


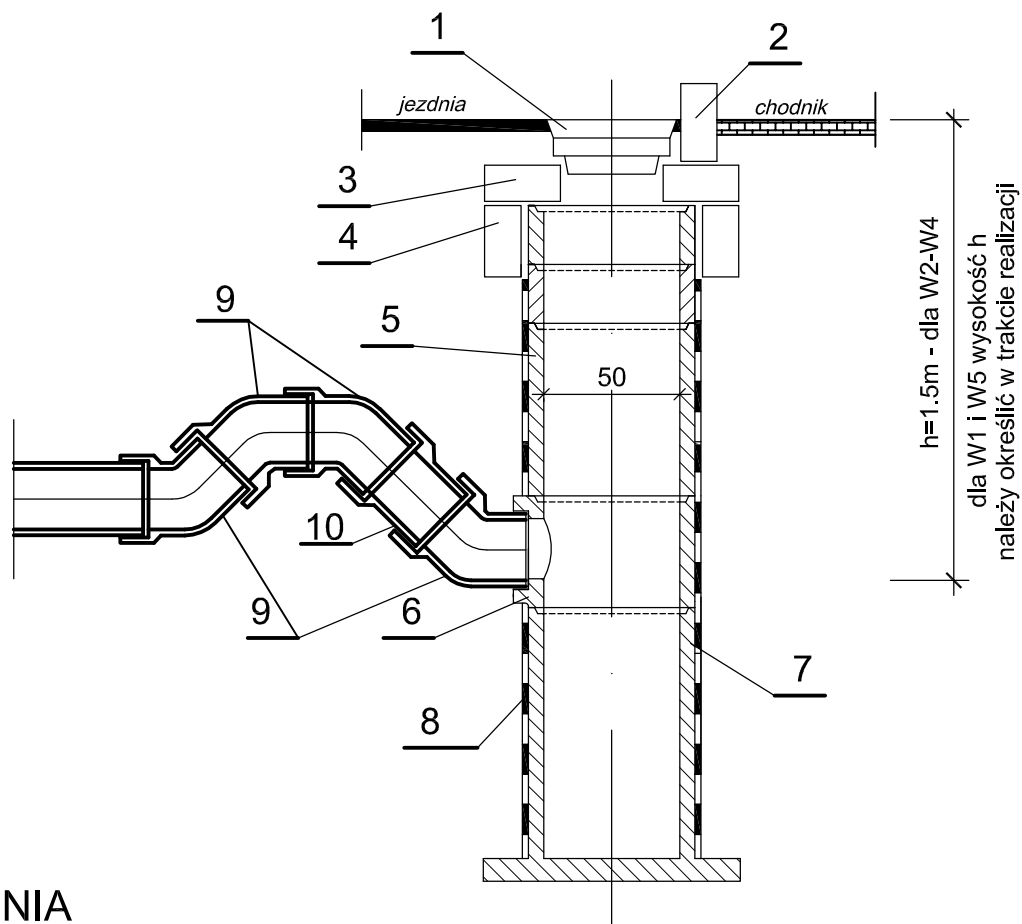

OZNACZENIA

1-Wpust żeliwny typowy kl. D-400, na zawiasach-uchyłny o wymiarach 590x390mm

2-Krawężnik

3-Pierścień utrzymujący 906x150mm

4-Pierścień odciążający 960x250mm

5-Rura pośrednia Ø500mm

6-Przejście szczelne dla rury Ø0.20m PVC

7-Element denny wpustu 500x800mm

8-Masa bitumiczna uszczelniająca

9-Kolano 45° Ø0.20 PVC

10-Króciec kielichowy Ø0.20 PVC

BUTOH Włodzimierz Palicki

ul. Chodkiewicza 15 85-065 Bydgoszcz

butoh

Drogi dla rowerów w Bydgoszczy	Stadium		Uprawnienia	Podpisy
	PROJEKT WYKONAWCZY			
Obiekt: Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Bydgoszczy z budową infrastruktury dla ruchu rowerowego	Projektant	mgr inż. Zbigniew Ograbek	KUP/0065/POOS/06 w spec.: instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie: siecl san, i Instalacje san.	
	Sprawdzający	inż. M. Stefanowski	GT.III.7210/35/78 w spec.: Instalacyjno-Inżynieryjnej w zakresie: sieci san, i instalacje san.	
Przedmiot opracowania: WPUST ULICZNY TYPOWY ZASYFONOWANY	MARZEC 2017		schemat	4
	Data		Skala	Nr rysunku