

BYDGOSZCZ - ul. Chodkiewicza

Mapa sytuacyjno - wysokościowa
z uzbrojeniem terenu

Obręb: 125, 126, 168, 169, 170, 177


Sekcje: 321_0143, 0621, 0622

odcinek 1 (2)

Dz. R.G. 2435/10
Bydgoszcz, dnia 26.07.2010r.

Nie wyklucza się istnienia w terenie również
urządzeń podziemnych położonych nie
zgłoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej

do celów projektowych
skala 1:500

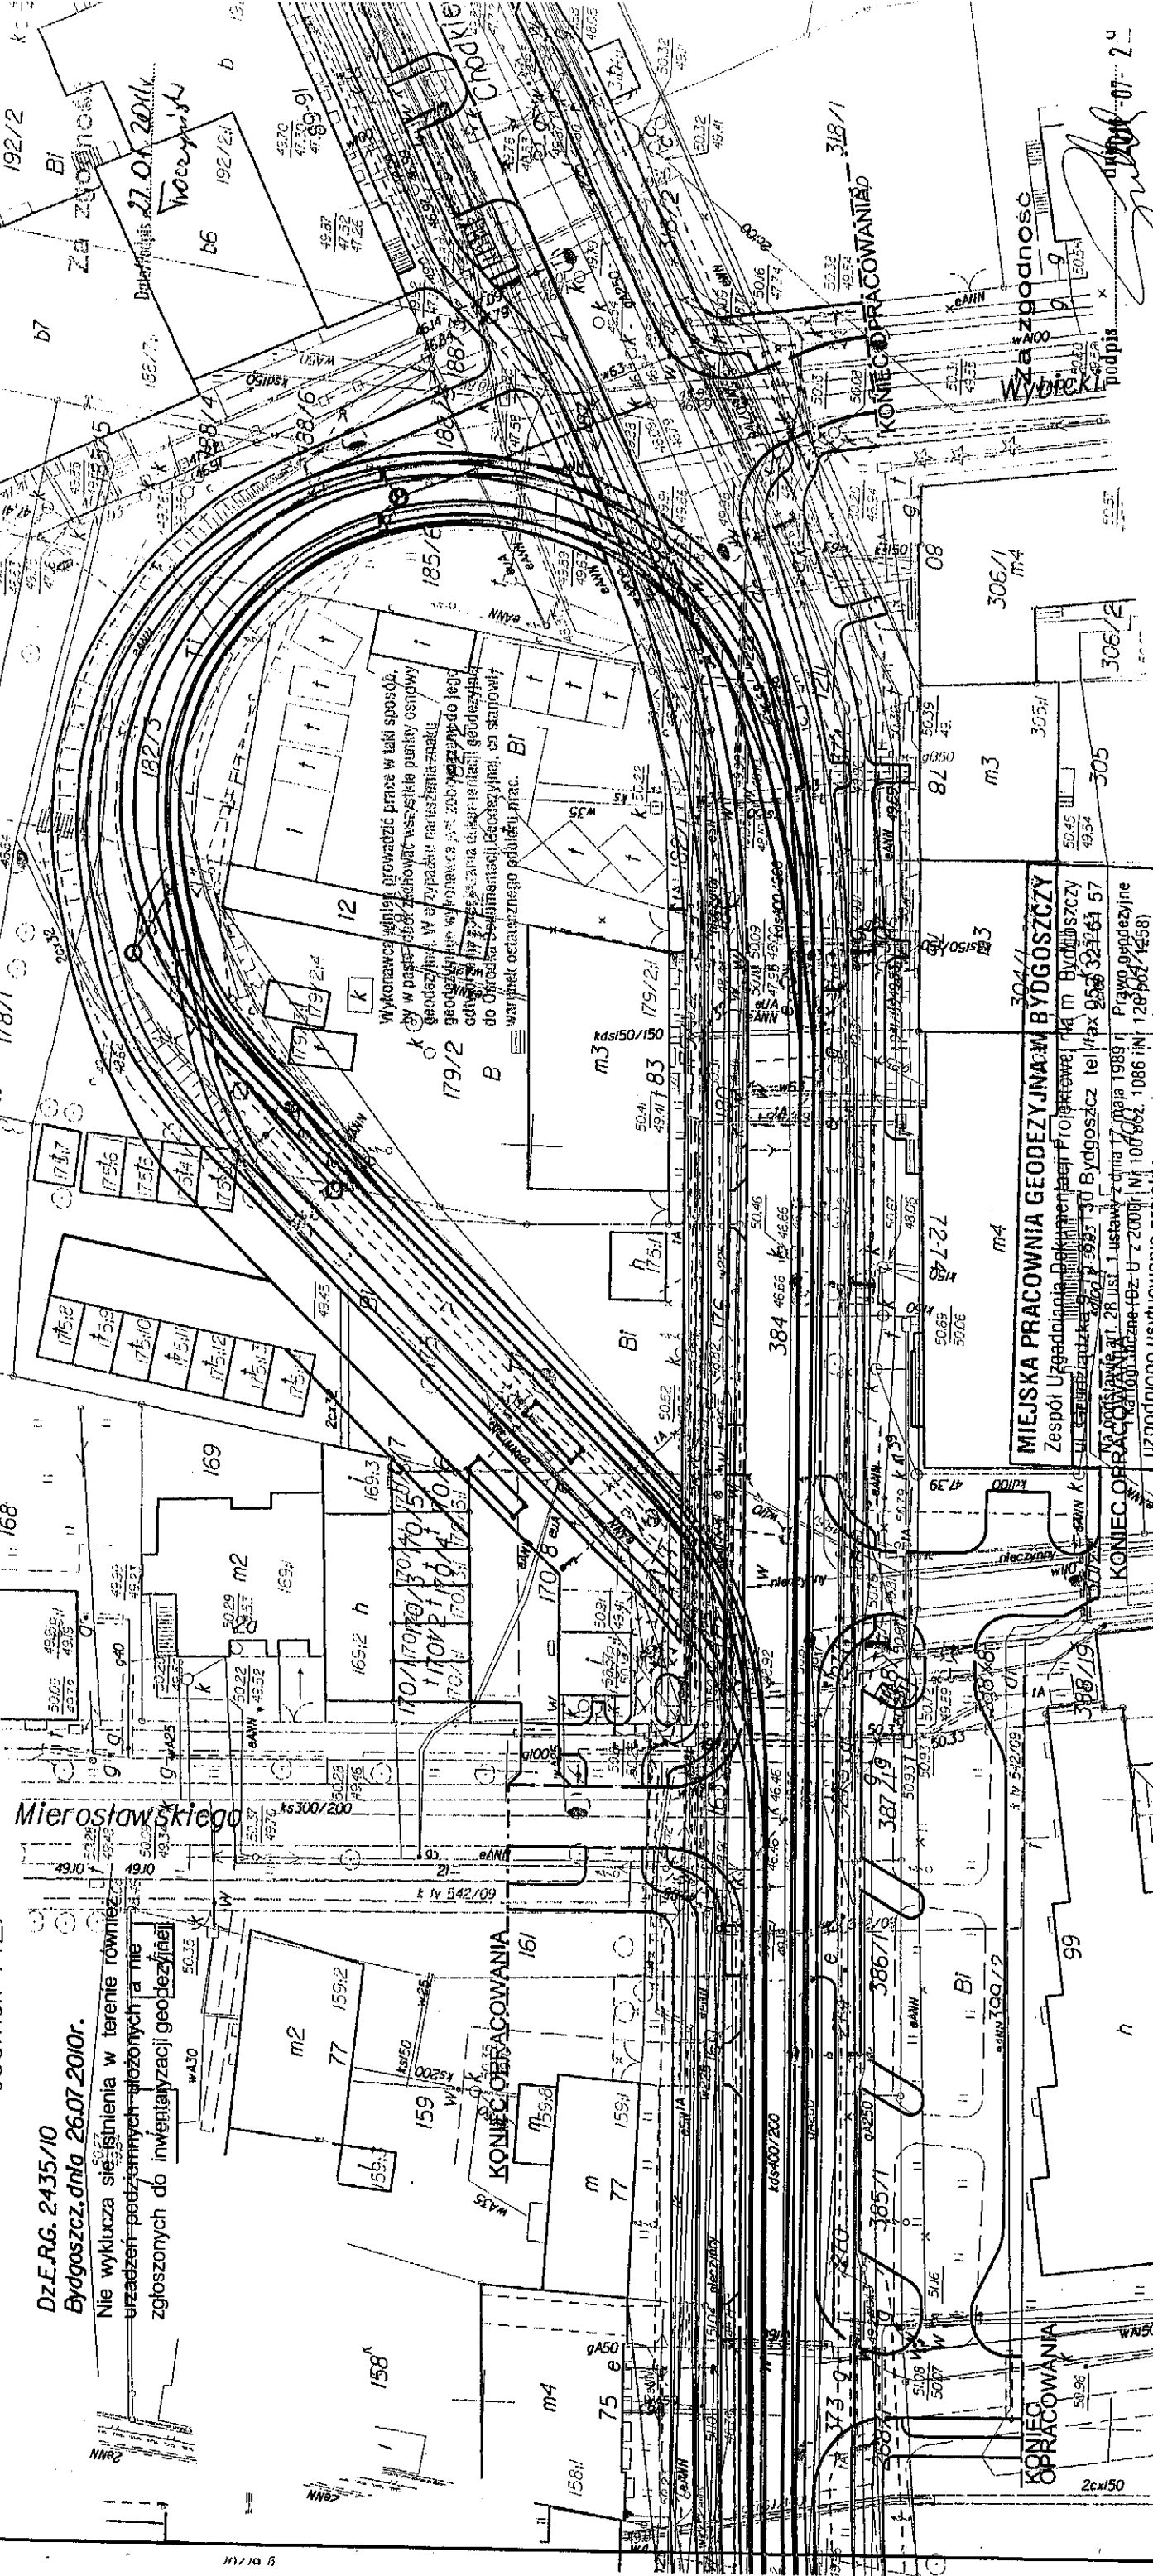

Zamawiający:	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej ul. Toruńska 174a; 85-844 Bydgoszcz
Wykonawca:	BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z o.o. w Bydgoszczy
Nazwa projektu:	Przebudowa ulicy Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego w Bydgoszczy
Stadium:	PB
Data:	01.2011r.
Skala:	1:500
Branta:	KOMUNIKACJA
Nazwa obiektu:	UZBROJENIE
Nazwa rysunku:	PLANSZA ZBIORCZA
Projektant:	inż. Leszek Fiedorowicz
Sprawdził:	mgr inż. Włodzisław Palicki
Wzrost:	1,70 m
Waga:	70 kg
Wzrost:	1,70 m
Waga:	70 kg

MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYJNA W BYDGOSZCZY
Zespół Usług Geodezyjnych i Dokumentacji
ul. Toruńska 174a; 85-844 Bydgoszcz
tel. 52 33 33 16
fax 52 33 33 16
e-mail: biuro@mgw.bydgoszcz.pl

KONIEC OPRACOWANIA
Zespół Usług Geodezyjnych i Dokumentacji
ul. Toruńska 174a; 85-844 Bydgoszcz
tel. 52 33 33 16
fax 52 33 33 16
e-mail: biuro@mgw.bydgoszcz.pl

MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYJNA
Geodezyjne i Dokumentacyjne Biuro
ul. Toruńska 174a; 85-844 Bydgoszcz
tel. 52 33 33 16
fax 52 33 33 16
e-mail: biuro@mgw.bydgoszcz.pl

KONIEC OPRACOWANIA
Zespół Usług Geodezyjnych i Dokumentacji
ul. Toruńska 174a; 85-844 Bydgoszcz
tel. 52 33 33 16
fax 52 33 33 16
e-mail: biuro@mgw.bydgoszcz.pl



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

Bydgoszcz, dn. 22.02.2011r.

TB – 2112 /CHD/20/11

Biurow Projektów Budownictwa
Komunalnego w Bydgoszczy Sp. z o. o.
ul. Jagiellońska 94 C
85-027 Bydgoszcz

Dotyczy: przebudowy ulicy Chodkiewicza w Bydgoszczy

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy odpowiadając na pismo z dnia 08.02.2011r. informuje, że uzgadnia rozwiązania techniczne przedstawione w projekcie wykonawczym dotyczącym odwodnienia ulicy i torowiska na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego. W odrębnym opracowaniu (cz. konstrukcyjna), należy ująć przebudowę istniejących studni rewizyjnych na kanale piętrowym kds kolidujących z układem torowym.


Otrzymują:

1. Adresat
2. TU
3. TB a/a

Kontakt: St. Górecki
Tel. 52 582 27 48

Z-CA DYREKTORA
ds. Technicznych

mgr Janusz Smolowski



Za zgodność

podpis

0001-07-2



System Zarządzania
Jakością zgodny
z normą ISO
9001:2000

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a, tel. (0 ... 52) 582 27 23 • fax (0 ... 52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl

dot. projektu pabrūdyt. ul. Chodkiewicz
kanceliara deservisa - admodum tonisika
i ulian

MIĘSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
Spółka z o.o. w Bydgoszczy

Bydgoszcz, ul. Torńska 103 - tel. 32 32 40 00

Projekt niniejszy uzgodniono z zastrzeżeniami
wyszczególnionymi w załączonym piśmie

nr z dnia

Termin rozpoczęcia robót należy zgłosić do I. Wik
wypreżeniem 14 dniowym.

Wzrosty w pobliżu naszych urzędów wykonąć ręcznie.

Roboty montażowe odcinkami przed zasypaniem

zgłaszać do odbioru inspektorowi MWiK.

Przed zasypaniem przewodu wykonać inwentaryzację

Podziękuję przez uprawnionego geodetę.

Ugodnienie dokumentacji technicznej **traci ważność**

...o upływie 2-ch lat.

Rozpoczęcie poboru wody i zrzutu ścieków należy zgłosić w ciągu 7 dni do Działu Technicznego.

Bydgoszcz, dn. 16.03.2011 r.

Kier. Działu

DYREKTOR

प्राप्त

~~Dyrektor d/s Eksploatacji
Członek Zarządu~~

mgr inż. Sławomir Rybarski

Za zgodność

podpis.

dnia 2011-07-20



ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH „ADM” Sp. z o.o.
85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1

NIP: 554-03-16-382

<http://www.adm.com.pl> <http://www.admwm.pl> info@adm.com.pl

Zarejestrowana pod nr KRS: 0000124375

w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki

Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 27 439 000 zł

ZRI-9/ 8798 /2010

Sekretariat:

Fax:

Biurowy Zarząd:

Dział Zakupu i Sprzedaży:

Dział Remontów i Inwestycji:

Bydgoszcz, dnia 16.08.2010r.

052-348-16-01/02

052-348-16-07

052-348-16-77

052-348-16-14

052-348-16-58

Biurowy Projektów Budownictwa Komunalnego

w Bydgoszczy Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 94 c

85-027 Bydgoszcz


W odpowiedzi na pismo z dnia 30.07.2010r. w sprawie wykonania dokumentacji projektowej na wymianę przyłączy wodociągowych przy ul. Chodkiewicza 4 dz. nr 53/2, ul. Chodkiewicza 34 dz. nr 399/1 i Chodkiewicza 39 dz. nr 153/3 w Bydgoszczy oraz uzgodnienia wg załącznika graficznego Gminy Bydgoszcz, a zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy uprzejmie informuję, że nie stawiam sprzeciwu na powyższe pod następującymi warunkami tj.:

- uzyskania zgody **Wydziału Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszcz**,
- wykonania prac na własny koszt i we własnym zakresie, na podstawie dokumentacji technicznej bez prawa dochodzenia roszczeń dotyczących zwrotu poniesionych kosztów,
- przestrzegania przepisów prawa budowlanego,
- nienaruszania praw osób trzecich,
- wszelkie usterki i szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót należy niezwłocznie usuwać bez osobnego wezwania ze strony tut. ROM-4,
- zapewnienia dojazdu do istniejących budynków mieszkalnych,
- przywrócenia terenu do stanu pierwotnego,
- zawiadomienia ROM-4 o rozpoczęciu i zakończeniu robót.

Jednocześnie informuję, że budynek Chodkiewicza 39 jest opróżniony, wyłączony z eksploatacji i przeznaczony do rozbiórki.

Otrzymują:

1. Adresat
2. ROM-4
3. ZRI-9 a/a



Prezes Zarządu

Niepełnomocność

Za zgodnością

podpis _____ data _____

Rejony Obsługi Mieszkańców

Obsługujące zasób gminny:

ROM-1 ul. Łomżyńska 33

tel. 052-34-88-861

ROM-3 ul. Gdańska 9

tel. 052-34-88-920

tel. 052-34-88-788

tel. 052-34-88-760

Obsługujące Wspólnoty Mieszkańców:

Filia

ul. Modrzewiowa 23

tel. 052-34-88-744

Dział Nadzoru Właścicielskiego ul. Śniadeckich 1, tel. 052-34-81-662

Dział Mieszkańcowy ul. Gdańska 9, tel. 052-34-88-907

Dział Windykacji ul. Techników 5, tel. 052-34-88-950

2011-07-20

data

dot. projektu przebudowy ul. Chodkiewicza na odcinku
od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego
przebudowa sieci wodociągowej z purfarskiej

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Spółka z o.o. w Bydgoszczy

Bydgoszcz, ul. Toruńska 103 - tel. 32 32 200

Projekt niniejszy uzgodniono z zastrzeżeniami
wyszczególnionymi w załączonym piśmie

[illegible]

Med rozporządzeniem robót uregulować sprawny terenowo - prawno

Termin rozpoczęcia robót należy zgłosić do MWIK

wyprzedzeniem 14 dniowym.

... wykopy w pobliżu naszych urządzeń wykonać ręcznie.

roboty montażowe odcinkami przed zasypaniem

...głaszać do odbioru inspektorowi MWIK.

przed zasypaniem przewodu wykonać inwentaryzację

Podziękuję za udzielenie odpowiedzi.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej traci ważność

...użył 2-ch lat.

Proszę o zgłoszenie w ciągu 7 dni do Działu Technicznego.

Bydgoszcz, dn. 07.03.2011 r.

Kor, Dziak

[illegible]

07/01/2014

[Signature]

~~DYREKTOR~~
~~Dyrektor d/s Eksploatacji~~
~~Ciepły k. Warszawy~~

may (in): ~~plubomir~~ Rybarski

Za zgodność

Водоснабженіє

2011-07-24

Biuro Projektów Budowlanych Komunalnego
w Bydgoszczy
Spółka z o.o.
09 MAR. 2011
W PLYNIE
Lp. 1040



POMORSKA
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 052 376 15 55; faks 052 349 32 70

Rejon Dystrybucji Gazu Bydgoszcz

Dział Techniczny Rejonu

Tel. 52 328 5428

fax. 52 328 5418

ryszard.wozniak@bydgoszcz.psgaz.pl

Wasz znak: DTS/Bd4471/13/2010/EG

Nasz znak: OZGB/EBT/1366/2010

Dot.: Wykonania dokumentacji projektowanej przebudowy ulicy Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Wyszynskiego w Bydgoszczy.

Bydgoszcz, 05.10.2010 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.09.2010 r. Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy powiadamia, że nie wyraża zgody na proponowaną przez Waszą firmę przebudowę gazociągów.

Zamiast przebudowy, na odcinku g1-g5, wykonać dodatkową izolację istniejącego gazociągu z zastosowaniem taśmowej powłoki przeciwkorozyjnej ATAGOR B 30.4. Prace wykonać pod nadzorem służb PSG sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Informuje, że gazociąg w ulicy Sułkowskiego na odcinku C-g21 został wyłączony z eksploatacji. Wpusty uliczne znajdujące się na wskazanym odcinku nie kolidują z czynnym gazociągiem. Wpust nadmiernie zbliżony do gazociągu, między punktami g15-g16, przesunąć za punkt C na odcinek C-g21.

Załączniki: 2 - mapy

Do wiadomości:

1. EBT a/a

KIEROWNIK

Dział Techniczny Rejonu

Stefan Kubiś

podpis dnia


2011-07-22

Biurowie Projektów Budownictwa Komunalnego w Bydgoszczy Spółka z o.o.	
data	14 PAŹ. 2010
L.p.	W PŁYNEŁO 2880



POMORSKA
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 052 376 15 55, faks 052 349 32 70



Rejon Dystrybucji Gazu Bydgoszcz

Dział Techniczny Rejonu

Tel. 052 3761 537

fax. 052 3761 536

ryszard.wozniak@bydgoszcz.psgaz.pl

Biuro Projektów

Budownictwa Komunalnego

w Bydgoszczy Spółka z o.o.

ul. Jagiellońska 94C

85-027 Bydgoszcz

Wasz znak: DTS/Bd4471_02

Nasz znak: OZGB/EBT/1020/2010

Bydgoszcz, dnia 28.01.2010r

Dot.: Warunki techniczne przebudowy gazociągu w związku z przebudową szyn tramwajowych w ul. Chodkiewicza w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.01.2010 r. Pomorska Spółka Gazownictwa spółka z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy podaje warunki techniczne przebudowy gazociągu:

1. Przebudować istniejący gazociąg n/c DN 200 stal, na odcinku oznaczonym na mapie (dołączonej do pisma OZGB/EBT/1010/2010 z dnia 28.01.2010 r.) punktami „A-B” w ul. Chodkiewicza w Bydgoszczy. Gazociąg należy zaprojektować i wybudować z rur DN 200 stal.
2. Na przebudowywanym odcinku gazociągu należy zaprojektować i zamontować monoblok izolacyjny wyposażony w podziemny iskiernik. Nad monoblokiem należy zaprojektować punkt pomiarowy typu PMD, umożliwiający w razie potrzeby galwaniczne łączenie lub podział na sekcje odcinków gazociągu.
3. Zaprojektować przebieg dwóch przyłączy do projektowanego gazociągu znajdujących się na odcinku „A-B”.
4. Opracowanie dokumentacji, przebudowa sieci gazowej, jej zabezpieczenie wraz z robotami gazo-niebezpiecznymi wykonane zostaną kosztem i staraniem inwestora budowy przewodu kanalizacyjnego przed przystąpieniem do realizacji w/w inwestycji.

Za zgodność


podpis

data 2011-07-22

5. Przy projektowaniu i budowie gazociągu zachować obowiązujące dla sieci gazowej wymogi norm zakładowych, polskich, branżowych, przepisów technicznych wykonawstwa, Dz.U.01.97.1055, wytycznych budowy gazociągów polietylenowych na terenie działania PSG sp. z o.o. OZG w Bydgoszczy.
6. Harmonogram robót będący załącznikiem do projektu budowy gazociągu należy opracować w taki sposób, aby:
 - przebudowywany gazociąg wyłączony był z eksploatacji tylko w trakcie robót przyłączeniowych
 - roboty przyłączeniowe związane z przebudową gazociągu należy wykonać w miesiącach poza zimowych
 - przerwy w dostawie gazu uzgodnić z odbiorcami w ramach opracowywania dokumentacji projektowej przebudowywanych gazociągów
7. Projekt techniczny przebudowy gazociągu należy uzgodnić w ZUDP i PSG sp. z o.o. OZG w Bydgoszczy i uzyskać pozytywną opinię.
8. Prace związane z przebudową gazociągu należy prowadzić pod kontrolą służb PSG sp. z o.o. OZGB w Bydgoszczy. Nadzór wykonywany będzie w formie odpłatnej po uzyskaniu zlecenia.
9. Odbioru gazociągu należy dokonać zgodnie z obowiązującą w PSG instrukcją ZSG-01 w formie odpłatnej.
10. Warunki są ważne przez okres 2-ch lat od daty wydania.

Do wiadomości:

1. EBB
2. EBT - a/a

KIEROWNIK
Dział Techniczny Rejonu

Stefan Kubicki

Za zgodność

2011-07-20
podpis 



POMORSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 052 376 15 55, faks 052 349 32 70

Rejon Dystrybucji Gazu Bydgoszcz

Dział Techniczny Rejonu

Tel. 52 328 5428

fax. 52 328 5418

ryszard.wozniak@bydgoszcz.psgaz.pl

Biurowie Projektów

Budownictwa Komunalnego

w Bydgoszczy Spółka z o.o.

ul. Jagiellońska 94C

85-027 Bydgoszcz

Wasz znak: DTE/4471/16/2010/HK

Nasz znak: OZGB/EBT/1422/2010

Bydgoszcz, 10.11.2010 r.

Dot.: uzgodnienia planu zbiorczej projektu przebudowy ulicy Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.10.2010 r. Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy przesyła mapy z naniesioną orientacyjnie istniejącą siecią gazową w ulicy Chodkiewicza w Bydgoszczy oraz informuje, że uzgadnia przedłożony projekt budowy ulicy, podając jednocześnie warunki, jakie należy spełnić w stosunku do sieci gazowej podczas jej budowy.

1. Przebudować istniejący gazociąg n/c DN 200 stał zgodnie z wydanymi warunkami OZGB/EBT/1020/2010 z dn. 28.01.2010 r.

2. Wykonać połączenie projektowanego torowiska do znajdującej się na ulicy Chodkiewicza, na wysokości budynku nr 2, stacji drenażu polaryzacyjnego zabezpieczającej zlokalizowany w ul. Chodkiewicza gazociąg przed szkodliwym oddziaływaniem prądów błędnych.

3. Układ trakcyjny zaprojektować i wykonać tak aby, zmniejszyć wpływ prądów błędnych do ziemi, w celu ograniczenia lub usunięcia oddziaływań na sieć gazową zgodnie z PN-EN 50162:2004 „Ochrona przed korozją powodowaną z układów prądu stałego”.

4. Na skrzyżowaniu sieci gazowej z szynami podbudowę torowiska wykonać w taki sposób, aby warstwa piasku bezpośrednio przykrywająca siecią gazową nie była mniejsza niż 30 cm.

5. Zachować wymagane normami odległości w pionie i poziomie od czynnych sieci gazowych. W miejscach zbliżeń kanalizacji miejskiej, studni kanalizacji miejskiej, studni sygnalizacji świetlnej, wpustu ulicznego na odcinku g1-g5 oraz wodociągu na odległość 0,8 m, zabezpieczyć sieć gazową przez wykonanie dodatkowej izolacji na gazociągu z zastosowaniem taśmowej powłoki przeciwnakładowej ATAGOR B 30.4. Izolacja na gazociągu powinna być ułożona na całej długości zbliżenia i dodatkowo po 1,5 m poza krawędź tych zbliżeń. Prace wykonać pod nadzorem służb PSG sp. z o.o. w Bydgoszczy.

6. Fundamenty wiat przystankowych lokalizować w rzucie poziomym minimum 0,5 m od gazociągu. Jednocześnie informujemy, że w przypadku powstania awarii na sieci gazowej pod projektowanymi wiatami Inwestor będzie zobligowany do ~~zdemontowania~~ przedmiotowych wiat, na czas usunięcia awarii, oraz pokrycia ~~kosztów~~ z tym związanych.

2011-07-20

podpis

7. Istniejącą sieć gazową naniesiono orientacyjnie - szczegółowy przebieg trasy sieci gazowej należy uzyskać na podstawie przekopów kontrolnych, powiadamiając o tym dostawcę gazu Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 42 z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 8. Zachować przykrycie sieci gazowej 0,8 – 1,2 m.
 9. W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne prowadzić systemem ręcznym, nie składować mas ziemi i materiałów, nie pracować sprzętem ciężkim.
 10. Nad siecią gazową w pasie 2 m/ 1m w każdą stronę/ nie stosować nawierzchni betonowej zbrojonej.
 11. Krawężniki należy lokalizować w odległości min. 0,5 m od sieci gazowej. W przypadku konieczności lokalizacji na trasie gazociągu, krawężniki należy montować na ławie tłuczniowej z wyłączeniem odcinków, na których występuje armatura gazowa typu zasuw, kurki itp.
 12. Dokonać regulacji skrzyniek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu.
 13. Wpusty uliczne należy lokalizować min 0,5 m od sieci gazowej.
 14. Kolizje z sieciami gazowymi należy rozwiązać w ramach nadzoru autorskiego lub inwestorskiego w oparciu o obowiązujące normy i przed zasypaniem zgłosić powyższe do sprawdzenia i odbioru technicznego u dostawcy gazu.
 15. Po rozwiązaniu kolizji dokonać metodą bezpośrednią jej inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-wysokościowej, którą w dniu odbioru technicznego należy przekazać PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy.
 16. Zobowiązuje się inwestora budowlanego obiektu i wykonawcę robót do prowadzenia prac wykluczających możliwość powstania awarii oraz:
 - a) pokrycia kosztów ewentualnej awarii sieci gazowej stanowiącej jedyne zasilanie odbiorców,
 - b) poniesienie kosztów związanych z ewentualnym określonym wstrzymaniem dostawy gazu do odbiorców,
 - c) udzielenie pomocy materialnej i sprzętu dla szybkiego usunięcia awarii,
 - d) powiadomienie odbiorców o przyczynach braku dostawy gazu.
 17. Uczestnictwo w odbiorach robót zanikających należy prowadzić w obecności służb PSG sp. z o.o. w Bydgoszczy w formie odpłatnej.
 18. Integralną część uzgodnienia stanowią mapy potwierdzone pieczęcią PSG sp. z o.o. w Bydgoszczy.
- Uzgodnienie jest ważne przez okres 2-ech lat od daty wystawienia.

Załączniki: 6 map; 2 przekroje wiat, 1 widok fundamentów wiat.

Do wiadomości:

1. EBT - a/a
2. EBB - bez załączników
3. EP - bez załączników
4. EA - bez załączników
5. EZ - bez załączników


KIEROWNIK
Biura Technicznego Rejonu

Stefan Kubicki

Za zgodność

podpis

2011-07-20

 <p>POMORSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA</p>	DPG-02-I-02-F-02, wydanie 1 z dnia 2009-12-01	strona 1 z 1
---	---	--------------

Znak OZGB/EBT

Bydgoszcz dnia 28.02.2011 r.

DECYZJA - UZGODNIENIE nr OZGB/EBT/40/2011 r.

1. Projekt budowlany pt. Gazociąg niskiego ciśnienia DN 200 stal (przebudowa) w ul. Chodkiewicza w Bydgoszczy.
2. Projektant mgr inż. Katarzyna Paszkowska
3. Nr zlecenia – OZGB/EBT/1020/2010 r. 28.01.2010 r.
4. Projekt: jw.

I. UZGODNIONO* - opinia

**UZGODNIENIE JEST WAŻNE PRZEZ OKRES DWÓCH LAT OD DATY WYDANIA ŁĄCZNIE
Z PROTOKOŁEM ZUDP NR 0910/2010 Z DNIA 02.12.2010R**

Uwaga: Po uzyskaniu pozwolenia na budowę należy przekazać wszystkie egzemplarze dokumentacji do Działu Przygotowania Inwestycji i Remontów – Oddział w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 42.

II. NIE-UZGODNIONO* z powodu stwierdzonych niezgodności

1.
2.
3.
4.

Uwaga: Po usunięciu niezgodności wszystkie egzemplarze dokumentacji należy przedłożyć do Działu Technicznego/Rejonu Gazowniczego* w Bydgoszczy

* niepotrzebne skreślić.

KIEROWNIK
Dział Techniczny/Rejonu

Stefan Kubicki
Stefan Kubicki

Za zgodność

Otrzymują:

1. Projektant
2. Dział Techniczny a/a.


podpis

dnia

2011-07-23

*niepotrzebne skreślić.

Uwaga: do wymienionych w pp. 2, 3 przekazać Decyzję drogą elektroniczną i tradycyjnie.





ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

Bydgoszcz, dn. 22.06.2011r.

TB – 2112 /CHD/025/H1

Biurow Projektów Budownictwa
Komunalnego w Bydgoszczy Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 94 C
85-027 Bydgoszcz

Dotyczy: przebudowy ulicy Chodkiewicza w Bydgoszczy

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
odpowiadając na pismo znak DTS3/BD4471/2717/2011/HK-W z dnia
20.06.2011r. informuje, że uzgadnia rozwiązanie techniczne przedstawione
w projekcie budowlanym dotyczącym przebudowy studni rewizyjnych na
istniejącym kanale piętrowym zlokalizowanym w jezdni w/w ulicy. Projekt, należy
uzgodnić z MWiK Bydgoszcz (gestor sieci).

Załącznik: 1 egz. projektu bud.

Otrzymują:

1. Adresat
2. TU
3. TB a/a

p.o. DYREKTORA

inż. Jacek Smigielski

Kontakt: Sł. Górecki
Tel. 52 582 27 48

Za zgodność



System Zarządzania
Jakością zgodny
z normą ISO
9001:2000

podpis

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a, tel. (0 ... 52) 582 27 23 • fax (0 ... 52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl

2011 - 07 - 20

RT. 403/0438/2010

dotyczy: przebudowy studni
na istniejącej kanalicznej
płtrowej w ul. Chodkiewicza**MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA**

Spółka z o.o. w Bydgoszczy

Bydgoszcz, ul. Toruńska 103 - tel. 22 32 500

Projekt niniejszy uzgodniono z zastrzeżeniami
wyszczególnionymi w załączonym piśmie

nr z dnia

Prace wykonane z przebudową studni
na istniejącej kanalicznej
płtrowej na ul. Chodkiewicza

Podkreślam, że powyższe prace zostały wykonane zgodnie z projektem, planem
i kosztorysem, który należy zgłosić do MWSK

Wobec powyższego, proszę o wyrażenie zgody na wykonanie
pracy, o której mowa w załączniku przed zaopiniowaniem

Pracę niniejszą wykonano zgodnie z projektem i kosztorysem MWSK

Pracę niniejszą wykonano zgodnie z projektem i kosztorysem MWSK

Pracę niniejszą wykonano zgodnie z projektem i kosztorysem MWSK

Pracę niniejszą wykonano zgodnie z projektem i kosztorysem MWSK

Bydgoszcz, dn. 06.07.2010r.

Kier. Działu

Działu

DIREKTOR

Dyrektor ds. Rozwoju
Główny Zarząd

mgr inż. Włodzisław Smoczyński

Za zgodność

2011-07-20

podpis

Bydgoszcz, 05.10.2010r.

WGK.III.7070-6/266/10

**Biurowo Projektów Budownictwa Komunalnego
w Bydgoszczy sp. z o. o.
ul. Jagiellońska 94c
85-027 Bydgoszcz**

Dotyczy: zaopiniowania projektu „Szczegółowej inwentaryzacji szaty roślinnej z projektem wycinki drzew i krzewów” dla planowanej przebudowy ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego w Bydgoszczy.

W nawiązaniu do Waszego pisma znak DTO/Bd4471/1/2010/KT z dnia 30.08.2010r., uzupełnione pismem znak DTD/Bd4471/2/2010/KT z dnia 21.09.2010r. o poprawiony projekt wycinek zieleni skorygowany po przeprowadzonych oględzinach w terenie, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska **opiniuje pozytywnie** poprawiony projekt „Szczegółowej inwentaryzacji szaty roślinnej z projektem wycinki drzew i krzewów” dla planowanej przebudowy ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego w Bydgoszczy, opracowany przez mgr inż. Kamilę Trzebiatowską - Waśkovicz.


Usuwanie drzewostan należy zastąpić nowymi nasadzeniami, a **projekt nowej zieleni przedłożyć do uzgodnienia w tut. Wydziale**. W założeniach należy uwzględnić drzewa o obwodach pni 22-25cm, gatunki nawiązujące do nasadzeń w przebudowywanym obszarze, tj. w ul. Ogińskiego, platany, w ul. Sułkowskiego lipy i robinie Małgorzata, w ul. Chodkiewicza np. kasztanowce, jesiony, platany form kolumnowych lub przeznaczone do formowania. Rozwiązania w tym zakresie należy konsultować z inspektorem tut. Wydziału, na etapie projektowym.

Ponadto, wokół drzew zaprojektowanych w chodnikach należy zaplanować obramowanie z kamienia naturalnego realizowane w sposób, który nie będzie ingerował w system korzeniowy drzew.

W celu umożliwienia realizacji nasadzeń zastępczych, z uwagi a zagęszczenie infrastruktury podziemnej projektowane kable elektryczne należy umieścić w rurach ochronnych na głębokości co najmniej 80cm.

Na ul. Chodkiewicza sugeruje się zaplanowanie większej ilości miejsc postojowych, gdyż potrzeby parkingowe są bardzo duże i zaprojektowane trawniki mogą być w przyszłości niszczone.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU


Hanna Pawlikowska

Otrzymują :
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
ul. Toruńska 174A, Bydgoszcz

85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuitska 4a, tel.: (0..52) 58 58 394 fax.: (0..52) 58 58 111
email: wgk@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl



URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
BYDGOSZCZ



Bydgoszcz, 21.12.2010r.

WGK.III.7070-6/336/10

**Biurowo Projektów
Budownictwa Komunalnego
w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 94c
85-027 Bydgoszcz**

Temat: Dotyczy uzgodnienia projektu „Szaty roślinnej” dla planowanej przebudowy ul. Chodkiewicza w Bydgoszczy.

W nawiązaniu do Waszego pisma znak DTO/Bd44771/3/2010/KT z dnia 20.11.2010r. w sprawie jw., Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, opiniuje pozytywnie przedłożony projekt zieleni opracowany przez mgr inż. Kamilę Trzebiatowską - Waśkowicz, pod warunkiem:

- zastosowania do nasadzeń wyłącznie drzew alejowych (*Aesculus hippocastanum* 'Pyramidalis', *Acer platanoides* 'Columnare', *Platan x hispanica* 'Pyramidalis') o koronach rozpoczynających się na tej samej wysokości ok. 2,5m, dobrze ukształtowanych, zdrowych, o obwodach pni na wysokości 1m 20-23cm,
- wymiany podłoża na ziemię urodzajną o pH odpowiednim dla danego gatunku drzewa, miąższości ok. 1,5m³. Doły pod nasadzenia winny być przygotowane na głębokość ok. 0,8m,
- wymiany podłoża na ziemię urodzajną na powierzchniach całych projektowanych skupin krzewów wraz z ich wyściółkowaniem korą,
- zagęszczenia obsady krzewów irgi błyszczącej z 3szt. na 6szt. na 1mb, z uwagi na żywoplotowy charakter nasadzeń tego gatunku krzewu.

Powyższe uwarunkowania należy uwzględnić w projekcie wykonawczym, który będzie podstawą w procedurze przetargowej na wykonanie ww. zadania.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Małgorzata Pawlikowska

Do wiadomości:

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
w miejscu

Za zgodność 2011-07-20

podpis

85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuitska 4a, tel.: (0.52) 58 58 394 fax: (0.52) 58 58 111
email: wgk@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl



Zintegrowany System Zarządzania
certyfikowany na zgodność z
PN-EN ISO 9001:2001
PN-EN ISO 14001:2005
PN-N-18001:2004
PN-1-07789-2:2005

Kopie
Original DTS

Prezydent Miasta Bydgoszczy

Bydgoszcz dnia 02.12.2010

MPG-Z/7442/1275/2010

OPINIA NR 0910/2010

Kopia

Obiekt CHODKIEWICZA-PRZEBUDOWA
sieci:wod-kan-gaz-c.o-tel-energ-monit-syg.św;ster.rozjazd;dren.polaryz
trak.tramw;skabl.napow;dro;tor

Zlecenie BPBK

z dnia 30.08.2010 znak DTD4471/010/10

DOKUMENTACJA UZGODNIONA w zakresie lokalizacji urządzeń
(projektowanych) podziemnych i nadziemnych z uwagami jak podano niżej.
Przy ewentualnym dalszym postępowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy
powoływać się na nr niniejszej opinii.
Wszelkie odstępstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego
należy bezwzględnie uzgadniać w ZUDP.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. art.28-Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.Nr100z 2000r.poz.1086) oraz paragraf 11 ust.1 i paragraf 20 ust.1
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2 kwietnia 2001r.w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbr.terenu
oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.38.poz.455).
Zarządzenie Nr62/02 z dnia 16 grudnia 2002r.Prezydenta Miasta Bydgoszcz.
Zarządzenie Nr537/09 z dnia 27 lipca 2009r.Prezydenta Miasta Bydgoszcz.

U W A G I I Z A L E C E N I A

1) Roboty budowlano-montażowe przy skrzyżowaniu z uzbrojeniem
telekomunikacyjnym prowadzić pod nadzorem służb TP S.A. oraz
NETIA SA (rozpoczęcie robót zgłosić w NETII 14 dni wcześniej).
Przed zasypaniem zgłosić do odbioru.

2) Zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót do prowadzenia prac
w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia znaków geodezyjnych
(punkty poligonowe i repery) oraz powstania awarii sieci energ.telet.
gazowej oraz pokrycia wszelkich kosztów z nią związanych.

Bezwzględnie zachować normatywne odległości od w/w sieci.


Stosować się do:

- wyt.techn.Nr U14 2010.03/160;
- uzgodnienia OZGB/EBT/1422/10;
- opinii WGK.III.7070-6/266/10.

Projekt wod-kan uzgodnić pod względem techn. w MWiK.

3) Przed realizacją zadania należy ustalić w TP S.A. strefy
ochronne kabli telet.

Za zgodność


podpis

Halina Bęczak
Przewodnicząca Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

2011-07-20

Miejska Pracownia Geodezyjna
w Bydgoszczy
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
dla m. Bydgoszczy
ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 BYDGOSZCZ
tel. 052 321 61 57 tel./fax 052 585 88 91

ZALĄCZNIK

(do Opinii ZUDP)

1. Na 7 dni przed przystąpieniem do wykonania robót należy powiadomić właściwego użytkownika sieci uzbrojenia o rozpoczęciu robót.
2. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonalowej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
3. Dokumenty geodezyjne powstałe po inwentaryzacji powykonalowej należy uwierzytelnić w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla miasta Bydgoszczy (Miejska Prac. Geodezyjna).
4. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie (art.15,16 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Ustawa z 17.V.1989r. Dz.U.30 26.V.1989r. poz.163)
5. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonalowych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
6. Uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu zachowuje **ważność przez okres 3 lat** od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
7. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz.455).
8. Jeśli projekt w trakcie realizacji, przed utratą ważności (3 lata), posiada **ważne pozwolenie na budowę to fakt ten (przedłużenie ważności projektu) należy zgłosić w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.**

Za zgodność


data 2004-07-20
podpis

Prezydent Miasta Bydgoszczy
MPG-Z/7442/0066/2011

Bydgoszcz dnia 27.01.2011

OPINIA NR 0075/2011

Oryginał

Obiekt CHODKIEWICZA

sieć wod-kan; el-ośw-telem-trakc. tramw. - sygn. świetlna-drogi+torow. -
- ANEKS do 910/2010

Zlecenie BPBK

z dnia 21.01.2011 znak DTD4471/350/11

DOKUMENTACJA UZGODNIONA w zakresie lokalizacji urządzeń
(projektowanych) podziemnych i nadziemnych z uwagami jak podano niżej.
Przy ewentualnym dalszym postępowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy
powoływać się na nr niniejszej opinii.
Wszelkie odstępstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego
należy bezwzględnie uzgadniać w ZUDP.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. art. 28-Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.Nr100z 2000r.poz.1086) oraz paragraf 11 ust.1 i paragraf 20 ust.1
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbr.terenu
oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.38,poz.455).
Zarządzenie Nr62/02 z dnia 16 grudnia 2002r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy
Zarządzenie Nr537/09 z dnia 27 lipca 2009r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy

UWAGI I ZAŁECZENIA:

1) Zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót do prowadzenia prac
w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia znaków geodezyjnych
(punkty poligonowe i repery) oraz powstania awarii sieci energ. gazowej
wod-kan. telet.c.o. oraz do pokrycia wszelkich kosztów z nią
związanych.

Bezwzględnie zachować normatywne odległości od w/w sieci.

Stosować się do opinii i uzgodnień uzyskanych przy proj. podstawowym.

z up. Prezydenta Miasta

Halina Haczkoł

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Za zgodność

podpis

2011-07-20

SZCZ

ęby: 125, 126, 168, 169, 170, 171

ękcje: 321_0143, 0621, 0622

odcinek 1(2)

435/10

dnia 26.07.2010r.

a sie istnienia w terenie również
podziemnych ułożonych a nie
do inwentaryzacji geodezyjnej

do celów projektowych
skala 1:500

178/1

215

Mierosławskiego

m2

77

53:2

KONIEC OPRACOWANIA

161

W.55

m

77

53:4

W.55

m

77

53:4

W.55

m

77

53:4

W.55

m

77

53:4

W.55

m

77

53:4

W.55

m

77

53:4

W.55

m

77

53:4

W.55

m

77

53:4

W.55

m

77

53:4

W.55

m

77

53:4

W.55

435/10

dnia 26.07.2010r.

a sie istnienia w terenie również
podziemnych ułożonych a nie
do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

do inwentaryzacji geodezyjnej

Prezydent Miasta Bydgoszczy

Bydgoszcz dnia 11.02.2011

MPG-Z/7442/0103/2011

OPINIA NR 0102/2011

Kopia

Obiekt CHODKIEWICZA

linia napowietrzna:przebudowa na kablową ANEKS do 910//2010 i 75/2011

Zlecenie BPBK

z dnia 01.02.2011 znak 4471/406/2011PT

DOKUMENTACJA UZGODNIONA w zakresie lokalizacji urządzeń (projektowanych) podziemnych i nadziemnych z uwagami jak podano niżej. Przy ewentualnym dalszym postępowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powoływać się na nr niniejszej opinii. Wszelkie odstępstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego należy bezwzględnie uzgadniać w ZUDP.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. art.28-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr100z 2000r.poz.1086)oraz paragraf 11 ust.1 i parag. 20 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbr.terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.38.poz.455). Zarządzenie Nr62/02 z dnia 16 grudnia 2002r.Prezydenta Miasta Bydg. Zarządzenie Nr537/09 z dnia 27 lipca 2009r.Prezydenta Miasta Bydg.

U W A G I I Z A L E C E N I A !

- 1) Zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia znaków geodezyjnych (punkty poligonowe, repery) oraz powstania awarii sieci energ.telet. gazow.wod-kan. oraz pokrycia wszelkich kosztów z nią związanych.
- Bezwzględnie zachować normatywne odległości od w/w sieci.
- Stosować się do uzgodnień i opinii uzyskanych przy projektach 910/2010 i 75/2011.

z up. Prezydenta Miasta

Haitna

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Za zgodność

podpis

2011-07-20


299/6

217

Mapa sytuacyjno - wysok z uzbrojeniem ter

DZ.ERG. 2435/10
Bydgoszcz, dnia 26.07.2010r.
do celów projektowych.
skala 1:500

Nie wyklucza się istnienia w terenie również
urządzeń podziemnych ułożonych a nie
zgłoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.

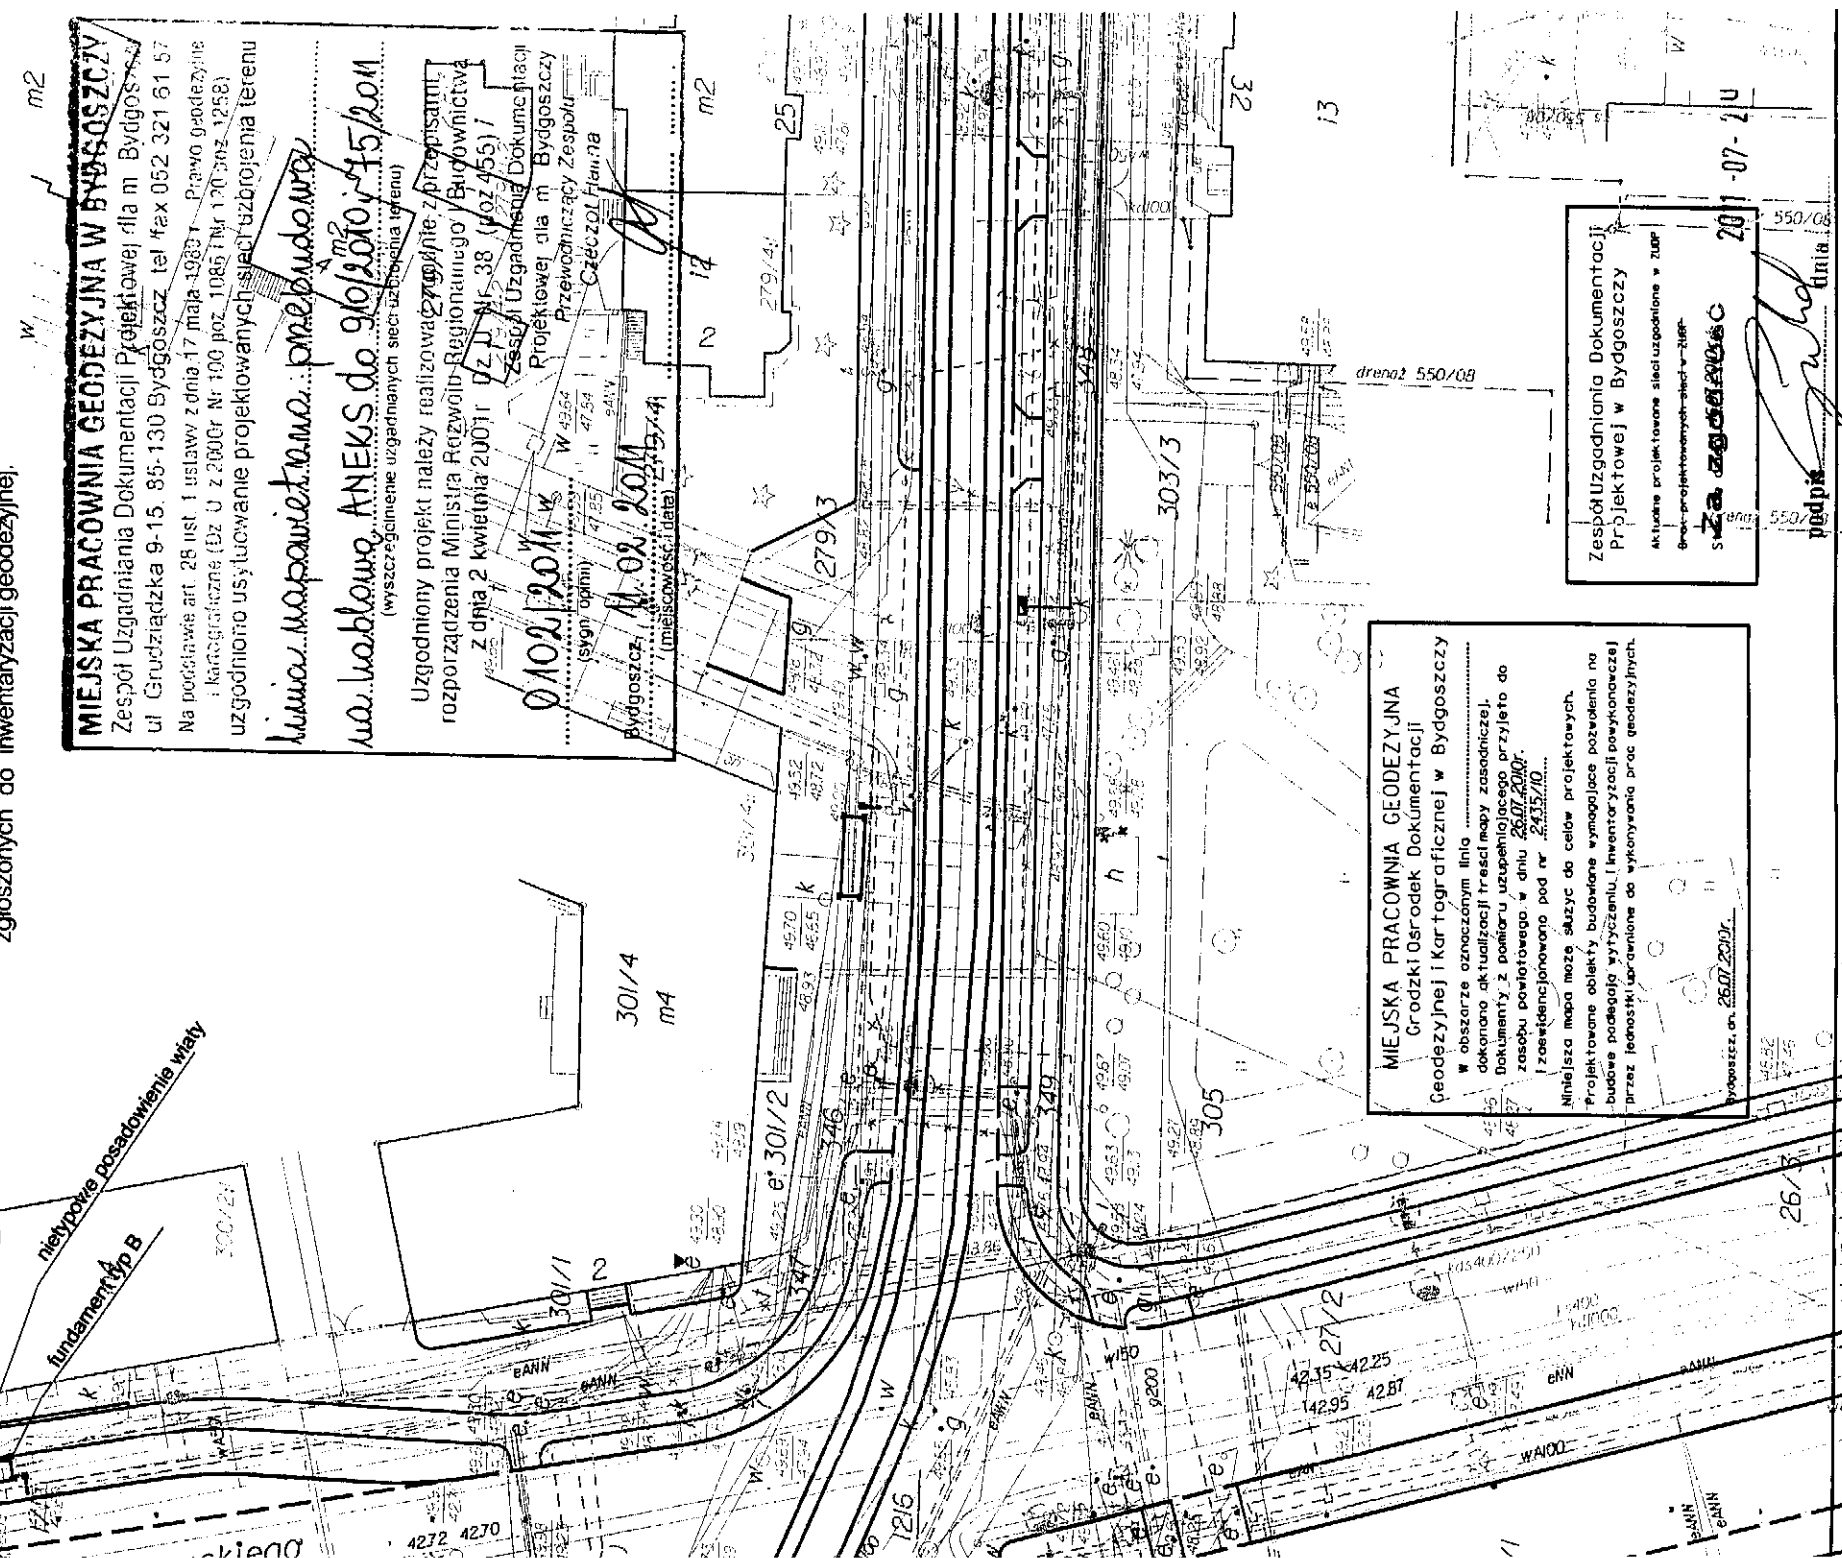

MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYJNA W BYDGOSZCZY
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla m. Bydgoszcz
ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz tel. fax 052 321 61 57
Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1983r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1085 i Nr 120 poz. 1258)
uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

linia...mapawietr...m2...przebudowa
na...kablów...ANEKS do 9/0/2010...45/2010
(wyszczególnienie uzgodnionych sieci uzbrojenia terenu)

Uzgodniony projekt należy realizować zgodnie z przepisami
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego / Budownictwa
z dnia 2 kwietnia 2001r. Dz. U. Nr 38 (poz. 455) i
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej dla m. Bydgoszcz
Przewodniczący Zespołu
Czesław Flakna

01.02.2011 W
(sygn. opinii) 47.85 47.54 47.54 47.54
Bydgoszcz, 11.02.2011
(miejscowość, data)

MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYJNA
Grodzki Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Bydgoszczy

W obszarze oznaczonym linią
dokonano aktualizacji tras i mapy zasadniczej.
Dokumenty z poziomu uzupełniającego przyleto do
zasobu państwowego w dniu 26.07.2010r.
i zoszczędnicjonowano pod nr 2435/10...

Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.
Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na
budowę podlegały wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki terenowe do wykonywania prac geodezyjnych.

Bydgoszcz, dn. 26.07.2010r.

Zespół Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej w Bydgoszczy

Aktualne projektowane sieci uzbrojenie w ZUP
Opis: projektowanych sieci w ZUP

S. Za. 26.07.2010r. 2011-07-21u

550/08

podpis

OPINIA NR 0269/2011

Kopia

Obiekt CHODKIEWICZA
sieci elektro-energy-przeb.-ANEKS do 102/2011

Zlecenie BPBK

z dnia 21.03.2011 znak

DOKUMENTACJA UZGODNIOWA w zakresie lokalizacji urządzeń
(projektowanych) podziemnych i nadziemnych z uwagami jak podano niżej.
Przy ewentualnym dalszym postępowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy
powoływać się na nr niniejszej opinii.
Wszelkie odstępstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego
należy bezwzględnie uzgadniać w ZUDP.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. art.28-Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.Nr100z 2000r.poz.1086) oraz paragraf 11 ust.1 i paragraf 20 ust.1
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2 kwietnia 2001r.w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbr.terenu
oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.38,poz.455).
Zarządzenie Nr62/02 z dnia 16 grudnia 2002r.Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Zarządzenie Nr537/09 z dnia 27 lipca 2009r.Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

U W A G I I Z A L E C E N I A !


- 1) Zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót do prowadzenia prac
w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia znaków geodezyjnych
(punkty poligonowe, repery) oraz powstania awarii sieci energ.telet.
gazowej, wod-kan. oraz pokrycia wszelkich kosztów z nią związanych.

Bezwzględnie zachować normatywne odległości od w/w sieci.

Z upr. Prezydenta Miasta

Halina Dżeczoj

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

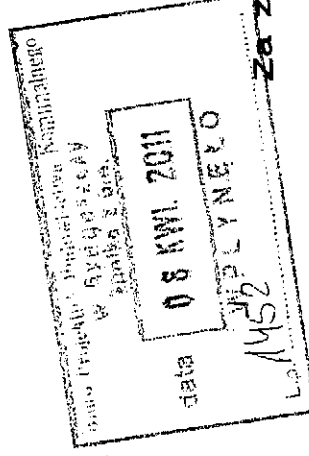

Za zgodność

podpis

data 30.03.2011 -07-20

OPINIA NR 0432/2011

Kopia

Obiekt CHODKIEWICZA

sieci elektro-energ-przeb.-ANEKS do 910/2010

Zlecenie BPBK

z dnia 27.04.2011 znak

DOKUMENTACJA UZGODNIONA w zakresie lokalizacji urządzeń (projektowanych) podziemnych i nadziemnych z uwagami jak podano niżej. Przy ewentualnym dalszym postępowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powoływać się na nr niniejszej opinii. Wszelkie odstępstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego należy bezwzględnie uzgadniać w ZUDP.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. art.28-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr100z 2000r.poz.1086) oraz paragraf 11 ust.1 i paragraf 20 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbr.terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.38,poz.455). Zarządzenie Nr62/02 z dnia 16 grudnia 2002r.Prezydenta Miasta Bydgoszczy Zarządzenie Nr537/09 z dnia 27 lipca 2009r.Prezydenta Miasta Bydgoszczy

U W A G I I Z A L E C E N I A !

- 1) Roboty budowlano-montażowe przy skrzyżowaniu z uzbrojeniem telekomunikacyjnym prowadzić pod nadzorem służb TP S.A. oraz NETIA SA (rozpoczęcie robót zgłosić w NETII 14 dni wcześniej).

Przed zasypaniem zgłosić do odbioru.

- 2) Zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia znaków geodezyjnych (punkty poligonowe, repery) oraz powstania awarii sieci energ.telet.gazowej, wod-kan. oraz pokrycia wszelkich kosztów z nią związanych.

Bezwzględnie zachować normatywne odległości od w/w sieci.

Stosować się do opinii i uzgodnień uzyskanych przy proj.podstawowym.eksploatacyjnych KPEC.

z up. Prezydenta Miasta

Halina Kuczek
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Za zgodność

podpis dnia

X ZUDP nr 0269/2011

— proj. elementy sieci elektroenergetycznej

Ba

całkowicie prowadzić prace w taki sposób, aby nie naruszać istniejącej infrastruktury i nie powodować uszkodzeń. W przypadku naruszenia znaku należy niezwłocznie zgłosić to do właściwych służb. Zakończona jest robota, co należy przekazać do dokumentacji geodezyjnej i przekazać do dokumentacji geodezyjnej, co stanowi obowiązek odbioru prac.

MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYJNA W BYDGOSZCZY

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla m. Bydgoszczy
ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz tel/fax 052 321 61 57
Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne z dnia 2 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1085 i Nr 120 poz. 1236)
uzgodniono użytkowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Sieć elektroenergetyczna - pnieb - ANEKS

do 9/10/2010

(wyszczególnienie uzgodnionych sieci uzbrojenia terenu)

Uzgodniony projekt należy realizować zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. Dz. U. Nr 38 (poz. 455)

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla m. Bydgoszczy
Pisowniczka Zespół
Czesław Haina

0439/2010

Bydgoszcz 05.05.2010

(sygn. opłaki)

(miejscowości, data)

Za zgodność

podpis

2011-07-20

MPG-Z/7442/0509/2011

OPINIA NR 0551/2011

Kopia

Obiekt CHODKIEWICZA 76

sieć elektr.-energet.-aneks do 910/2010

Zlecenie BPBK-BYDGOSZCZ

z dnia 30.05.2011 znak

DOKUMENTACJA UZGODNIONA w zakresie lokalizacji urządzeń (projektowanych) podziemnych i nadziemnych z uwagami jak podano niżej. Przy ewentualnym dalszym postępowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powoływać się na nr niniejszej opinii. Wszelkie odstępstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego należy bezwzględnie uzgadniać w ZUDP.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. art.28-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr100z.2000r.poz.1086) oraz paragraf 11 ust.1 i paragraf 20 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbr.terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.38.poz.455). Zarządzenie Nr62/02 z dnia 16 grudnia 2002r.Prezydenta Miasta Bydgoszcz. Zarządzenie Nr537/09 z dnia 27 lipca 2009r.Prezydenta Miasta Bydgoszcz.

UWAGI I ZALECENIA:

- 1) Zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia znaków geodezyjnych (punkty poligonowe, repery) oraz powstania awarii sieci telet.energet.gazowej i wod-kan.oraz pokrycia wszelkich kosztów z nią związanych.

Bezwzględnie zachować normatywne odległości od w/w sieci.

ZUP Prezydent Miasta

Halina Czerzot
Przewodniczący Komisji Uzgodnień
Dokumentacji Projektowej

Za zgodność

podpis

dnia 07-07-2011

2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030

Dz.F. Bvd.

MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZJII I WYPOKOSZCZY

Zs40p Uzgadniania Dokumentacji Projektowej: dla m. Bydgoszczy
ul. Grudziądzka 93/94, 85-130 Bydgoszcz, 205ax 952 321 61 57

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1999 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1265 i Nr 20 poz. 1258) uzgodniono uszczelnianie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Siedel, A. - 01/02/2010

(b) Wykaz przedmiotów i uzasadnienie ich wyłączenia z wykazu

Uzgodniony projekt należy realizować zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. Dz. U. Nr 38 (poz. 455)

0554/2011

02062011

www.microware.com | info@microware.com

podpis

dnia

70711 -07-70


URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz

Toruń, dnia 1 kwietnia 2011 r.

PSG-I-P.8012.8.2011



Pan
Klaudiusz Zakrzewski
Biuro Projektów Budownictwa
Komunalnego w Bydgoszczy Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 94c
85-027 Bydgoszcz

Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w załączeniu przekazuje
Uchwałę Nr 17/262/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
15 marca 2011 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na
rozbudowie ulicy Chodkiewicza, na odcinku od ulicy Gdańskiej do ulicy Wyszyńskiego,
w Bydgoszczy.

Dyrektor Departamentu
Planowania Strategicznego
i Gospodarczego
Haciej Krzyżewski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Toruńska 174a
85-844 Bydgoszcz
3. PSG-I-P. a/a

Za zgodność

podpis _____
dnia _____

2011-07-20

ODPIŚ

Uzasadnienie

Pan Klaudiusz Zakrzewski (Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Bydgoszczy Sp. z o.o.), działający z upoważnienia Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, pismem z dnia 16 lutego 2011 r., znak: DTD/4471/633/2011/PT wystąpił do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydanie opinii do materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Chodkiewicza, na odcinku od ulicy Gdańskiej do ulicy Wyszyńskiego, w Bydgoszczy.

Informuje się, że planowana inwestycja położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie zadania nr 8 o znaczeniu krajowym: Budowa drogi ekspresowej S-5 (według decyzji nr 17/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 23 lipca 2010 r., droga ekspresowa S-5 będzie realizowana w tzw. wariancie IV, co oznacza, że ul. Wyszyńskiego nie będzie elementem drogi ekspresowej S-5) oraz zadania nr 47 o znaczeniu wojewódzkim: Zachowanie korytarzy ekologicznych zapewniających ciągłość między obszarami prawnie chronionymi, w tym w dolinie Wisły i w dolinie Noteci, ujętych w wykazie ponadlokalnych zadań realizujących cele publiczne, zawartym w *Planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego*, przyjętym Uchwałą Nr XI/135/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2003 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 97, poz. 1437 z dnia 18 września 2003 r.

Po zbadaniu założeń realizacji inwestycji drogowej stwierdzono, że nie koliduje ona z wyżej wymienionymi zadaniami samorządu województwa uwzględnionymi w *Planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego*.

Jednocześnie zwraca się uwagę, że obszar planowanej inwestycji położony jest na terenie zlewni chronionej.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.), Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego opiniuje pozytywnie realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Chodkiewicza, na odcinku od ulicy Gdańskiej do ulicy Wyszyńskiego, w Bydgoszczy.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

2011-02-14

Podpisany: ...

Agnieszka Bednarek
podinspektor (1)

Za zgodność

podpis: ... 2011-02-14


UCHWAŁA NR 17/262/11
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
 z dnia 15 marca 2011 r.

w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Chodkiewicza, na odcinku od ulicy Gdańskiej do ulicy Wyszyńskiego, w Bydgoszczy

Na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.¹), uchwala się, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Chodkiewicza, na odcinku od ulicy Gdańskiej do ulicy Wyszyńskiego, w Bydgoszczy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



 Wicemarszałek Województwa


 Adam Kubiś (1)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI
 WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
 10-200-00000

10 MAR 2011

Stwierdzenie zgodności z projektem


 Agnieszka Bednarek
 Dyktant (1)


Członek Zarządu
 Województwa


 Stanisław Kofyś

Za zgodność

podpis  17.03.2011 11:07:20

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008r. Nr 190, poz. 1227, z 2009 r. Nr 72, poz. 620.



PREZYDENT BYDGOSZCZY

Rafał BRUSKI

Zarząd Dróg Miejskich
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
SEKRETARIAT

WAB.II. 670.1.108.2011

Nr rejestracji 2015

2011-03-14

5465

OPINIA PREZYDENTA

w sprawie: inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego

W związku z pismem z dnia 16.02.2011r. (wpływ do organu dnia 21.02.2011r.), uzupełnionym dnia 08.03.2011r., w wyżej wymienionej sprawie, na podstawie art. 11b ust 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. nr 193 poz 1194 z późn. zm.) opiniuję pozytywnie projekt realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego w Bydgoszczy w granicach działek (zajmowanych w całości pod inwestycję, bądź przeznaczonych do podziału, a także zajmowanych czasowo):

obręb 126: dz nr 112, 201, 197, 186, 185, 179, 180, 172;

obręb 125: dz nr 90, 83/1, 89/2, 89/1, 88/1, 88/2, 84, 83/2, 87, 86/1, 86/2, 85;

obręb 170: dz nr 5/1, 15/1, 6/1, 6/2, 7/4, 7/2, 7/3, 9/4, 9/3, 10, 13, 14/5, 14/3, 17, 21/2, 21/4, 3/9, 16, 18/3, 18/4, 18/1, 18/5, 21/3;

obręb 169: dz nr 124, 140, 141/1, 142/1, 143, 144, 145, 146, 132, 133, 51/3, 52, 53/2, 54, 37/2, 58, 60/4, 60/5, 60/7, 60/8, 60/3, 56, 125, 136, 61, 68, 62, 63/2, 63/1, 64, 65, 135, 126, 134, 121/13, 121/3, 121/12, 121/5, 127, 128;

obręb 168: dz nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/2, 15, 26/2, 26/3, 27/1, 27/2, 1/2, 2/2, 1/1, 2/1;

obręb 177: dz nr 303/5, 368, 303/1, 304, 305, 349, 348, 346, 347, 301/2, 301/1, 300/1, 300/3, 298/4, 343, 355, 279/3, 345, 359, 302, 344, 193, 399/1, 192, 330, 331, 191, 329, 332, 364, 164, 160, 159/1, 167, 166, 158/2, 158/1, 157, 358, 152, 154, 150, 151/2, 149/3, 153/3, 153/4, 380/6, 105, 106, 114/2, 342, 104, 103/2, 350, 341, 380/11, 108/2, 107/4, 107/3, 335, 336, 107/1, 108/1, 380/10, 380/9, 109/1, 86, 87, 339, 84, 85, 40, 42, 41/3, 41/4, 43, 44, 373/1, 373/7, 26/3, 26/1, 26/4, 337, 338, 25, 22, 23, 18, 165/2, 163, 204/3, 298/3, 355, 340, 89, 373/8, 351, 303/12, 303/11, 303/9, 278, 277, 204/4, 205/2, 149/2, 380/11, 380/9, 380/10, 373/8, 88, 89, 27/4, 165/2, 277, 278, 43;

obręb 194: dz nr 130, 132, 134, 136, 137, 200, 368, 369, 370, 138, 139, 140/5, 141, 201, 236, 237, 240, 238, 372, 140/4, 140/3, 147/1, 147/2, 447/2, 147/3, 153, 152, 151, 371, 267/4, 150, 447/1, 158, 159, 161, 162, 160, 163, 373, 270, 274, 275, 277, 268/1, 385/1, 386/1, 387/1, 388/7, 388/8, 399/2, 399/1, 388/19, 388/9, 388/10, 280, 301/1, 279, 171, 172, 173, 170/8, 170/6, 170/7, 170/5, 170/4, 175, 176, 384, 400, 307, 374, 180, 181, 179/1, 182/1, 179/3, 178/1, 182/3, 186, 187, 185/6, 188/5, 188/3, 188/6, 188/4, 188/7, 185/5, 185/3, 192/2, 192/1, 194, 195, 196, 375, 318/2, 317, 316, 306/2, 306/1, 324, 326, 378, 199, 379, 380, 376, 383, 364, 69, 70, 71, 68, 381, 382, 74/1, 75/1, 74/3, 432, 76, 77/1, 79, 359, 341/1, 340/1, 339, 338, 337/3, 325/3, 367, 197/2, 239, 182/2, 422, 323, 18, 23.

Otrzymują:


1. Pełnomocnik zarządcy drogi p Jan Siuda
adres do korespondencji
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz

3. a/a

Za zgodność

podpis

2011-07-20



Załączony System Zarządzania
Certyfikowany na zgodność z
PN-EN ISO 9001:2008
PN-EN ISO 14001:2005
PN-EN 16001:2004



POWIAT BYDGOSKI

Zarząd
Powiatu Bydgoskiego
ul. Konarskiego 1-3
85-066 BYDGOSZCZ
DP.7012.13.2011

Bydgoszcz, dnia 8 marca 2011 r.

Biurow Projektów
Budownictwa Komunalnego
w Bydgoszczy Sp. z o. o.
ul. Jagiellońska 94c
85-027 Bydgoszcz

OPINIA


Na podstawie art. 11b, ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2008 Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 lutego 2011 r. złożonego przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 94c, 85-027 Bydgoszcz), w sprawie zaopiniowania projektu inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego

opiniuje

pozytywnie projekt inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie ulicy Chodkiewicza w Bydgoszczy – w oparciu o przedstawiony projekt „Rozbudowa ulicy Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego w Bydgoszczy”.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a (J.P.)



WICEMARSZAŁEK BYDGOSKI
Zbigniew Łuczak

Za zgodność

podpis *[Signature]* 7011 -07- 90

85 – 066 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1 – 3, tel. 52 58-35-422, fax 52 58-35-452
e-mail: info@powiat.bydgoski.pl, www.powiat.bydgoski.pl

Urząd spełnia wymagania Normy PN-EN ISO 9001:2009

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTEKÓW W TORUNIU
DELEGATURA W BYDGOSZCZY
85-102 BYDGOSZCZ, ul. Jezulicka 2
tel./fax 052 322 49 98, 052 322 44 17
NIP 986-16-21-799, REGON 095740463

Bydgoszcz 09.12.2010 r.

WU OZ / DB – AR-4191-55-290/2010
op. A - 726/2010

**BIURO PROJEKTÓW
BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO**
ul. Jagiellońska 94c
85-027 Bydgoszcz

Dotyczy: opinii do przebudowy ulicy Chodkiewicza na odcinku od ulicy Gdańskiej do ulicy Wyszyńskiego w Bydgoszczy - zgodnie z lokalizacją przedstawioną na załącznikach graficznych dołączonych do wniosku.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy opiniuje pozytywnie przedmiotową inwestycję z następującymi uwagami:

- w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego wymagane jest:
1. Wstrzymanie wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
2. Zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia,
3. Niezwłoczne zawiadomienie o tym właściwego Wojewódzkiego Konserwatora

Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Podstawa prawna: Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.VII.2003 roku (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z dnia 17 września 2003 roku) i Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 22 maja 2009r. (Dz. U. Nr 97, poz. 804

Otrzymuje: Adresat

Kierownik Delegatury

mgr h. wójcik
mgr h. wójcik Brzozowska

Przygotowała TZ dnia 09.12.2010r.

Za zgodność

podpis

[Signature]

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Bydgoszczy Spółka z o.o.	
data	13 GRU. 2010
L.p.	W P L Y N Ę Ł O 3646

633 6



URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY

Wydział Kultury

i Współpracy z Zagranicą

Biurowie Miejskiego Konserwatora Zabytków



Gospodarz Roku Imprez Sportowych
Tytuł przyznany w 76. plebiscycie
Przeglądu Sportowego i TVP

Bydgoszcz, 30.05. 2011r

WKW-IV. 4120.3.1. 3 .2011

Biurowie Projektów Budownictwa Komunalnego w Bydgoszczy Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 94C
85-027 Bydgoszcz

temat: rozbudowa ul. Chodkiewicza, na odcinku Gdańska- Wyszyńskiego, w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.05.2011r (wpływ 23.05.2011r) Miejski Konserwator Zabytków informuje, że nie wnosi uwag do przedstawionego Projektu Budowlanego-Przebudowa ulicy Chodkiewicza na odcinku od Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego, w Bydgoszczy. Układ drogowo-torowy, Bydgoszcz 27.08.2010, autorstwa inż. Leszka Fiedorowicza z BPBK w Bydgoszczy

GLÓWNY SPECJALISTA
MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

Sławomir Marcysiak

Otrzymują:
1. adresat
2. aa

EMZ

85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuita 2,
tel.: (52) 58 58 499 fax.: (52) 58 58 820
email: wk@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl

YREKTOR WYDZIAŁU

Elina Piecha

Za zgodności

podpis
2011.07.20



Zintegrowany System Zarządzania
certyfikowany na zgodność z:
PN-EN ISO 9001:2009
PN-EN ISO 14001:2005
PN-N-18001:2004

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dla rozbudowy ul. Chodkiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Gdańską do ul. Wyszyńskiego w Bydgoszczy

1.0 Podstawa opracowania

- umowa nr 4471 zawarta w dniu 14.07.2009 roku w Bydgoszczy pomiędzy Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, a Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego w Bydgoszczy sp. z o.o. z siedzibą 85-065 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 94C
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
- Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z 2003 roku
- „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 - z późniejszymi zmianami
- inne aktualnie obowiązujące przepisy i normy w zakresie budowy dróg
- Prawo Budowlane – ustawa z dnia 07.07.1994 roku (Dz. U. nr 89 poz.414 wraz z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawienia obiektów budowlanych
- Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 129 poz.902 z 2006 roku wraz z późniejszymi zmianami)
- warunki techniczne określone Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz. U. nr 63 z dnia 03.08.2000 roku)
- ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2007 roku (Dz. U. 2007 nr 92 poz.880)
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- informacje Inwestora o realizacji inwestycji na podstawie procedury ZRID
- mapa dla celów projektowych wykonana przez firmę – Centrum Doradztwa Kosieniak i Partnerzy ul. Gdańska 76 85-063 w Bydgoszczy
- mapa ewidencji gruntów
- wypisy z rejestru gruntów
- dokumentacja geotechniczna „Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych dla proj. budowlanego przebudowy ul. Chodkiewicza w Bydgoszczy”
- Dokumentacja badań ruchu na skrzyżowaniu ul. Chodkiewicza – ul. Sułkowskiego i ul. Chodkiewicza-ul. Gdańska wraz z analizą przepustowości skrzyżowania ul. Chodkiewicza – ul. Sułkowskiego wykonana przez Biuro Inżynierii Drogowej „BID” s.c. Agnieszka Szczuraszek – Kostecka, Paweł Szczuraszek ul. Rekinowa 27/2 85-231 Bydgoszcz
- „Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego w Bydgoszczy wykonany przez firmę EKOMAN Dawid Doman ul. Chocimska 3/3 85-078 Bydgoszcz

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
- uzgodnienia, naniesienia i warunki techniczne wydane przez gestorów uzbrojenia terenu
- ustalenia dokonane z zarządcą terenu i inwestorem na podstawie wstępnej koncepcji
- obowiązujące normy, przepisy, katalogi i normatywy
- Katalog powtarzalnych elementów drogowych
- projekt podziału działek
- prace w terenie wykonane przez jednostkę projektową

2.0 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przedsięwzięcia, jakim jest: **Rozbudowa ulicy Chodkiewicza na odcinku od ulicy Gdańskiej do ulicy Wyszyńskiego w Bydgoszczy.**

Pełna dokumentacja techniczna - stanowiąca przedmiot zlecenia - jest opracowaniem wielobranżowym, którego podstawowym celem jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji.

Część drogowa projektu zawiera rozwiązania określające sposób i zakres rozbudowy ulicy Chodkiewicza wraz ze skrzyżowaniami z ulicami: Gdańską, Sułkowskiego, Wyszyńskiego, oraz wlotów ulic podporządkowanych.

W zakresie robót drogowych obejmuje ona następujące elementy:

- budowa nawierzchni ulicy Chodkiewicza oraz wlotów podporządkowanych
- budowa: chodników, ścieżki rowerowej na całej długości zakresu opracowania z wyłączeniem do wlotów podporządkowanych oraz zjazdów do posesji
- budowa parkingu i miejsc postojowych wzdłuż ul. Chodkiewicza
- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: z ulicą Gdańską oraz z ulicą Sułkowskiego
- budowa przystanków autobusowych

W zakresie robót torowych opracowaniem obejmuje następujące elementy:

- budowa torów tramwajowych w nawierzchni ulicy Chodkiewicza na odcinkach: od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego oraz od ul. Wawrzyniaka do pętli końcowej
- modyfikacja geometrii pętli końcowej
- budowa przystanków tramwajowych

Projektowane zmiany geometrii układu torowo-drogowego są materiałem bazowym we wszystkich opracowaniach innych branż.

Ponadto zakres robót rozbudowywanej ulicy Chodkiewicza obejmuje:

- oświetlenie uliczne,
- sterowanie rozjazdami,
- sygnalizację świetlną,
- monitoring miejski,
- drenaż elektryczny i punkt pomiarowy typu PDM,
- inteligentne systemy transportowe,
- przebudowę urządzeń energetycznych,
- trakcję tramwajową,
- skablowanie linii napowietrznych,
- przebudowę sieci wod.-kan,

- przebudowę sieci gazowej,
 - przebudowę komór kanalizacyjnych,
 - przebudowa sieci ciepłej,
- oraz gospodarkę drzewostanem wraz z nasadzeniami.

3.0 Cel opracowania

Celem niniejszego projektu jest rozwiązanie techniczne rozbudowy ul. J. K. Chodkiewicza - drogi klasy L, na odcinku od skrzyżowania z ul Gdańską do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego. Projekt zakłada poprawę parametrów drogi związaną głównie z rozbudową jezdni wraz z ciągami rowerowymi oraz chodnikami oraz ciągami pieszo-rowerowymi oddzielonymi od jezdni pasem zieleni.

Rozbudowa drogi wpłynie znacząco na polepszenie bezpieczeństwa ruchu. W związku ze zmniejszeniem szerokości jezdni, polepszy się widoczność. Budową nowych odcinków chodników poprawi ę również bezpieczeństwo pieszych.

Ulica Chodkiewicza pełni ważną rolę komunikacyjną dla ruchu lokalnego. Dzięki przebudowie i budowie nowej nawierzchni oraz nowym rozwiązaniom skrzyżowań poprawi się przepustowość drogi.

Zmodernizowana droga zapewni wreszcie sprawniejsze działanie komunikacji zbiorowej.

4.0 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zaprojektowana została na następujących działkach:

Nr działki	Ob-rób	Zajęcie terenu	Pow. [ha]	Właściciel działki/zarządca	Char. wład.	KW
185	126	czasowe	0,0036	Piekut Jolanta, Gabriela (Jan, Krystyna)	wł	1824
186	126	czasowe	0,0036	Illicka Zofia	ws	36381
				Kruza Zbigniew (Kazimierz, Regina)	ws	
				Kruza Grażyna Jadwiga (Leon, Stanisława)	ws	
				Skrzyniarz Wiesław Edward (Stanisław, Walenty)	ws	
197	126	czasowe	0,0037	Skrzyniarz Hanna Maria (Dionizy, Zofia)	ws	46966
				„Agat” – Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy Osoby prywatne	ws	
201	126	czasowe	0,0039	Gmina Bydgoszcz	wł	30466
90	125	czasowe	0,7594	Gmina Bydgoszcz	wł	-
112	126	czasowe	0,1567	Bohm August Dietrich	ws	T27K102 4
				Bohm Joanna Ferdynandynaade	ws	
				Bohm Szymon Fryderyk	ws	
				Bohm Zofia Gotholdine	ws	
124	169	czasowe	0,7232	Skarb Państwa	uk	109101
89/1	125	stałe	0,0051	Gmina Bydgoszcz	wł	
88/1	125	stałe	0,0025	Gmina Bydgoszcz	wł	107801
132	169	stałe	0,0598	Skarb Państwa	wł	106434
133	169	stałe	0,1538	Gmina Bydgoszcz	wł	109101
58	169	czasowe	0,1016	Skarb Państwa	wł	109101
60/8	169	czasowe	0,0977	Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy	za	4506
				Gmina Bydgoszcz	wł	1462
86/2	125	czasowe	0,0520	Gudell Adam Robert (Zdzisław, Jadwiga)	ws	95287
				Eliasz Paweł (Zdzisław , Renata)	ws	
				Spirka Barbara (Jan, Wanda)	ws	
				Romanowska Sylwia Monika (Ryszard, Krystyna)	ws	

142/1	169	czasowe	0,0046		Łomaszewicz Justyna (Grzegorz, Irena) Ślęzak Katarzyna (Ewaryst, Mirosława) Ślęzak Mirosław Alojzy (Alojzy, Elżbieta)	WS WS WS WS	9087
143	169	czasowe	0,0044		Gmina Bydgoszcz OPTAL DEVELOPER Janusz Branicki, Jarosław Chrabowski, Jerzy Prywiński sp. jawna z siedzibą w Bydgoszczy	wł	1336
144	169	czasowe	0,0036		Gmina Bydgoszcz	wł	30605
145	169	czasowe	0,0042		Osoby prywatne	WS	13909
146	169	czasowe	0,0042		Gmina Bydgoszcz	wł	18654
56	169	czasowe	0,0077		Gmina Bydgoszcz	wł	66755
125	169	czasowe	0,4094		Gmina Bydgoszcz	wł	66755
136	169	stałe	0,0381		Gmina Bydgoszcz	wł	109101
(61) 61/2 61/1	169	stałe	0,0654		„Invest – Plus” – Biuro Inwestycyjne Budownictwa Sp. z o. o. Osoby prywatne	WS WS	1704
134	169	stałe	0,2541		Gmina Bydgoszcz	wł	-
135	169	stałe	0,1851		Gmina Bydgoszcz	wł	109101
5/1	170	czasowe	0,1855		Skarb Państwa Osoby prywatne	WS WS	55691
64	169	czasowe	0,0477		Skarb Państwa Urząd Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie	wł UW	19102
(65) 65/2 65/1	169	stałe	0,0738		Osoby prywatne	WS	3074
6/1	170	czasowe	0,0307		Gmina Bydgoszcz	wł	69396
15/1	170	czasowe	0,2158		Gmina Bydgoszcz	wł	66755
126	169	czasowe	0,4172		Gmina Bydgoszcz	wł	-
(121/13) 121/15 121/14	169	stałe	0,4349		Gmina Bydgoszcz	wł	32999
121/14	169	czasowe			Gmina Bydgoszcz	wł	32999
7/4	170	czasowe	0,0540		Gmina Bydgoszcz	wł	69396
127	169	czasowe	0,0118		Gmina Bydgoszcz	wł	64612
128	169	czasowe	0,3107		Gmina Bydgoszcz	wł	66755
(9/2) 9/5 9/6	168	stałe	0,1096		Gmina Bydgoszcz	wł	4356
9/6	168	czasowe			Gmina Bydgoszcz	wł	4356
3	168	stałe	0,0905		Gmina Bydgoszcz	wł	-
4	168	stałe	0,0368		Gmina Bydgoszcz	wł	4349
5	168	stałe	0,1122		Gmina Bydgoszcz		109101
6	168	stałe	0,0646		Gmina Bydgoszcz	wł	18165
(14/5) 14/9 14/8	170	stałe	1,4447		Państwo Polskie Przedsiębiorstwo – Handlowo – Usługowe „EDBOL” Sp. z o. o.	wł UW	67470
14/8	170	czasowe			Państwo Polskie Przedsiębiorstwo – Handlowo – Usługowe „EDBOL” Sp. z o. o.	wł UW	67470
14/3 (15)	170	czasowe	0,2421		Żyła Paweł, Kazimierz (Kazimierz, Halina)	UW	76035
15/2 15/1	168	stałe	2,0038		Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy	wł	33168
15/1	168	czasowe			Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy	wł	33168
(8) 8/2	168	stałe	0,1573		Gmina Bydgoszcz	wł	109101

[illegible]

					Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy	za	
303/11	177	czasowe	0,0019		ENE A Operator Sp. z o.o.	wl	109744
303/9	177	czasowe	0,0103		ENE A Operator Sp. z o.o.	wl	109744
204/3	177	stale	0,0011		Rummel Dariusz Andrzej (Jan, Maria) Rummel Wanda Maria (Jan, Małgorzata) Fórmanski Wojciech Janusz (Wacław, Helena) Fórmanski Izabela Janina (Henryk, Zofia)	ws ws ws ws	9969
(302) 302/2 302/1	177	stale	0,2229		Skarb Państwa Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy	wl za	28276
344	177	stale	0,0087		Miasto Bydgoszcz	wl	7804
359	177	czasowe	0,3532		Gmina Bydgoszcz	wl	66362
204/4	177	czasowe	0,0470		Rummel Dariusz Andrzej (Jan, Maria) Rummel Wanda Maria (Jan, Małgorzata) Fórmanski Wojciech Janusz (Wacław, Helena) Fórmanski Izabela Janina (Henryk, Zofia)	ws ws ws ws	9969
205/2	177	czasowe	0,0468		Gmina Bydgoszcz Majewska Alicja Ciąstek Jarosław (Józef, Leokadia) Ciąstek Violetta Barbara (Stanisław, Maria)	wl ww ww ww	23263
(331) 331/2 331/1	177	stale	0,0663		Gmina Bydgoszcz	wl	66362
(332) 332/2 332/1	177	stal	0,1400		Grubich August Grubich Dorota	ws ws	T1K36 Bielawki
364	177	stale	0,0018		Miasto Bydgoszcz	wl	22613
330	177	stale	0,0136		Osoby prywatne	ws	25426
(191) 191/2 191/1	177	stale	0,0743		Osoby prywatne	ws	25426
192	177	stale	0,0074		Osoby prywatne	ws	25426
193	177	stale	0,0003		Państwo Polskie	wl	28275
(399/1) 399/4 399/3	177	stale	0,1735		Gmina Bydgoszcz	wl	78853
399/3	177	czasowe			Gmina Bydgoszcz	wl	78853
(163) 163/2 163/1	177	stale	0,0790		Ścibich Teresa Sabina (Florian, Justyna) Ścibich Andrzej (Antoni, Stefan) Ścibich Teresa (Florian, Justyna)	ws ws ws	7085
163/1	177	czasowe			Ścibich Teresa Sabina (Florian, Justyna) Ścibich Andrzej (Antoni, Stefan) Ścibich Teresa (Florian, Justyna)	ws ws ws	7085
(164) 164/2 164/1	177	stale	0,0019		Ścibich Teresa Sabina (Florian, Justyna) Ścibich Andrzej (Antoni, Stefan) Ścibich Teresa (Florian, Justyna)	ws ws ws	7085
166	177	stale	0,0146		Gmina Miejska – Miasto Bydgoszcz	wl	135765
167	177	stale	0,0091		Gmina Miejska – Miasto Bydgoszcz	wl	135765
160	177	stale	0,0028		Tubielewicz Andrzej Bronisław (Longin, Helena) Tubielewicz Tomasz (Andrzej, Michalina) „Bank-Serwis” z siedzibą w Ostromecku	ws ws sc	10273
159/1	177	czasowe	0,0979		Tubielewicz Andrzej Bronisław (Longin, Helena) Tubielewicz Tomasz (Andrzej, Michalina) „Bank-Serwis” z siedzibą w Ostromecku	ws ws sc	10273
158/2	177	czasowe	0,0002		Spółdzielnia Mieszkaniowa „NAD BRDĄ”	wl	11184

(157) 157/2 157/1	177	stałe	0,5851	Spółdzielnia Mieszkaniowa „NAD BRDĄ”	wł	11184
157/1	177	czasowe		Spółdzielnia Mieszkaniowa „NAD BRDĄ”	wł	11184
158/1	177	stałe	0,0140	Gmina Miejska – Miasto Bydgoszcz	wł	141381
154	177	stałe	0,0018	Miasto Bydgoszcz		9358
152	177	stałe	0,0009	Landowska Magdalena Kinga (Jacek, Marcjanna)	wł	4726
150	177	stałe	0,0006	Osoby prywatne	ws	28575
380/6	177	czasowe	0,2198	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” w Bydgoszczy	ws	133144
(153/4) 153/6 153/5	177	stałe	0,0468	Gmina Bydgoszcz	wł	70572
153/5	177	czasowe		Gmina Bydgoszcz	wł	70572
(358) 358/1 358/2	177	stałe	0,5561	Miasto Bydgoszcz	wł	109101
(151/2) 151/4 151/3	177	stałe	0,0595	Landowska Magdalena Kinga (Jacek, Marcjanna)	wł	4726
151/3	177	czasowe		Landowska Magdalena Kinga (Jacek, Marcjanna)	wł	4726
(149/2) 149/4 149/3	177	stałe	0,0555	Osoby prywatne	ws	28575
149/3	177	czasowe		Osoby prywatne	ws	28575
105	177	stałe	0,0078	Gmina Bydgoszcz	wł	30529
(104) 104/2 104/1	177	stałe	0,2878	Województwo Kujawsko-Pomorskie Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	wł uk	76158
106 (114/2) 114/4 114/3	177	stałe	0,0091	Miasto Bydgoszcz	wł	76159
114/4	177	stałe	0,0770	„PORTALBUD” Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy	wł	160646
114/3	177	czasowe		„PORTALBUD” Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy	wł	160646
342	177	stałe	0,0083	Gmina Miejska – Miasto Bydgoszcz	wł	160645
(380/11) 380/14 380/13	177	stałe	0,1522	Gmina Miejska – Miasto Bydgoszcz Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” w Bydgoszczy	ws uw	135894
380/13	177	czasowe		Gmina Miejska – Miasto Bydgoszcz Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” w Bydgoszczy	ws uw	135894
(103/2) 103/4 103/3	177	stałe	1,1858	Województwo Kujawsko-Pomorskie Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	wł uk	27532
(108/2) 108/4 108/3	177	stałe	0,0530	Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy	wł	3470
108/3	177	czasowe		Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy	wł	3470
341	177	stałe	0,0390	Miasto Bydgoszcz	wł	19912
350	177	czasowe	0,3249	Gmina Miejska – Miasto Bydgoszcz	wł	170135
89	177	czasowe	0,0833	Bydgoskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „OGBUD” Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy Osoby prywatne	ws ws	
340	177	stałe	0,0130	Brunk Willibald		T1K37 Bielawki
(107/4) 107/6	177	stałe	0,0475	Kałuzny Bartłomiej Jan (Józef, Krystyna)	wł	21621

107/5	177	czasowe							
107/5	177	stałe	0,0278		Kaluźny Bartłomiej Jan (Józef, Krystyna)		wł	21621	
335	177	stałe	0,0287		Gmina Bydgoszcz		wł	66362	
336	177	stałe	0,0287		Gmina Bydgoszcz		wł	66362	
107/1	177	czasowe	0,0108		Gmina Bydgoszcz		wł	28445	
108/1	177	czasowe	0,0106		Gmina Bydgoszcz		wł	28445	
109/1	177	czasowe	0,0025		Gmina Bydgoszcz		wł	28445	
380/10	177	czasowe	0,0056		Gmina Miejska – Miasto Bydgoszcz ENEA Operator Sp. z o.o.		wł UW	141198	
(86)	177	stałe	0,0444		Adamczewska Halina (Andrzej, Pelagia)		ws	21622	
86/2					Pyra Maria (Leon, Wanda)		ws		
86/1					Warczak Hanna (Leon, Wanda)		ws		
					Gawda Stanisław Ryszard (Władysław, Teodora)		ws		
					Gawda Anna Maria (Leon, Wanda)		ws		
86/1	177	czasowe			Adamczewska Halina (Andrzej, Pelagia)		ws	21622	
					Pyra Maria (Leon, Wanda)		ws		
					Warczak Hanna (Leon, Wanda)		ws		
					Gawda Stanisław Ryszard (Władysław, Teodora)		ws		
					Gawda Anna Maria (Leon, Wanda)		ws		
87	177	stałe	0,0061		Gmina Bydgoszcz		wł	9342	
85	177	stałe	0,0060		Cwulina Antoni		ws	8741	
					Krychała Janina (Jan, Maria)		ws		
					Pieróg Halina Danuta (Jan, Maria)		ws		
339	177	stałe	0,0040		Miasto Bydgoszcz		wł	19912	
88	177	czasowe	0,0719		Sikora – Małec Krystyna Maria (Mieczysław, Leokadia)		ws	392	
					Sikora Mieczysław Tomasz (Mieczysław, Leokadia)		ws		
					Sikora Roman Bernard (Mieczysław, Leokadia)		ws		
373/8	177	czasowe	0,1457		Gmina Bydgoszcz		wł	66362	
42	177	stałe	0,0048		Miasto Bydgoszcz			9740	
41/3	177	stałe	0,0074		Gmina Bydgoszcz		wł	73074	
(41/4)	177	stałe	0,1137		„Telekomunikacja Polska” Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie		wł	91274	
41/6									
41/5									
40	177	stałe	0,0032		Miasto Bydgoszcz		wł	19912	
(373/1)	177	stałe	0,1549		Skarp Państwa		wł	18333	
373/11					Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej		ww		
373/10					„Poczta Polska” z siedzibą w Warszawie Osoby prywatne		ww		
373/10	177	czasowe			Skarp Państwa		wł	18333	
					Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej		ww		
					„Poczta Polska” z siedzibą w Warszawie Osoby prywatne		ww		
(43)	177	stałe	0,5651		Skarb Państwa		wł	55217	
43/2					Telekomunikacja Polska SA		uw		
43/1									
43/1	177	czasowe			Skarb Państwa		wł	55217	
					Telekomunikacja Polska SA		uw		
44	177	stałe	0,0077		Gmina Bydgoszcz		wł	10875	
(373/7)	177	stałe	0,0487		Miasto Bydgoszcz		wł	19912	
373/13									
373/12									
373/12	177	czasowe			Miasto Bydgoszcz		wł	19912	
26/1	177	stałe	0,0196		Gmina Miejska – Miasto Bydgoszcz		wł	142549	
337	177	stałe	0,0054		Thiel Otylia		wł	T4K131 Bielawki	
338	177	stałe	0,0041		Łubieńska Helena		wł	T3K13 Bielawki	

(25) 25/2 25/1	177	stale	0,0557	Napierata Jolanta (Leonarda) Napierata Ryszard Jerzy (Kazimierz, Irena)	WS WS	22241
25/1	177	czasowe	0,0557	Napierata Jolanta (Leonarda) Napierata Ryszard Jerzy (Kazimierz, Irena)	WS WS	22241
(22) 22/2 22/1	177	stale	0,0388	Napierata Jolanta (Leonarda) Napierata Ryszard Jerzy (Kazimierz, Irena)	WS WS	22241
26/3	177	czasowe	0,0094	Deba Ewa (Jerzy, Józefa)	WS	6432
(26/4) 26/6 26/5	177	stale	0,0410	Deba Ewa (Jerzy, Józefa)	WS	6432
26/5	177	czasowe		Deba Ewa (Jerzy, Józefa)	WS	6432
107/3	177	stale	0,0008	Kaluzny Bartłomiej Jan (Józef, Krystyna)	Wł	21621
27/4	177	czasowe	0,0318	Gmina Miejska – Miasto Bydgoszcz	Wł	9030
(23) 23/2 23/1	177	stale	0,1071	Gmina Miejska – Miasto Bydgoszcz	Wł	209
23/1	177	czasowe		Gmina Miejska – Miasto Bydgoszcz	Wł	209
18	177	czasowe	0,0600	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TOP” Sp. z o.o.	Wł	1253
(136) 136/2 136/1	194	stale	0,0273	Gmina Bydgoszcz	Wł	166320
136/1	194	czasowe		Gmina Bydgoszcz	Wł	109101
134	194	czasowe	0,0144	Miasto Bydgoszcz	Wł	120523
132	194	czasowe	0,0145	Kugelgen Maria (Eugeniusz, Irena)	Wł	15
130	194	czasowe	0,0144	Krapp Zbigniew Dennis (Zygmunt, Irena)	WS	4014
(367) 367/2 367/1	194	stale	0,3043	Gmina Bydgoszcz	Wł	64612
367/1	194	czasowe		Gmina Bydgoszcz	Wł	64612
(137) 137/2 137/1	194	stale	0,1010	Matuszak Rafał Piotr (Jerzy, Maria) Piasecka Agnieszka (Bogdan, Gizela) Matuszak Maria Wiktoria (Erwin, Janina)	WS WS WS	49453
137/1	194	czasowe		Matuszak Rafał Piotr (Jerzy, Maria) Piasecka Agnieszka (Bogdan, Gizela) Matuszak Maria Wiktoria (Erwin, Janina)	WS WS WS	49453
138	194	stale	0,0007	Thiel Otylia	Wł	T4K131 Bielawki
139	194	stale	0,0001	Gmina Bydgoszcz	Wł	109101
368	194	stale	0,0038	Gmina Bydgoszcz	Wł	30527
369	194	stale	0,0015	Gmina Bydgoszcz	Wł	109101
370	194	stale	0,0016	Skarb Państwa	Wł	73073
(200) 200/2 200/1	194	stale	0,0373	Laskowska Danuta Stanisława (Stanisław, Antoni) Kryszak Piotr (Ignacy, Sabina) Zachariasz Hubert (Maciej, Dorota)	WS WS WS	1459
200/1	194	czasowe	0,0373	Laskowska Danuta Stanisława (Stanisław, Antoni) Kryszak Piotr (Ignacy, Sabina) Zachariasz Hubert (Maciej, Dorota)	WS WS WS	1459
201	194	czasowe	0,0521	Zakrzewski Jacek Mariusz (Józef, Danuta) Pierchalo-Zakrzewska Teresa (Kazimierz, Helena)	WS WS	934
140/5	194	stale	0,0171	Kłowski Jan Bogdan (Feliks, Stefania) Kłowska Helena (Jan, Natalia)	WS WS	80474
141	194	stale	0,0019	Skarb Państwa	Wł	9346
371	194	stale	0,0199	Skarb Państwa	Wł	73073
(236) 236/2	194	stale	0,1093	Naruszewicz Eugeniusz Naruszewicz Marcin	WS WS	1956

[illegible]

161/1	194	czasowe		Maciocha Mikołaj Maciocha Józefa	WS WS	T6K231 Bielawki
(162)						
162/2	194	stałe	0,2170	Gmina Bydgoszcz	Wl	67586
162/1						
162/1	194	czasowe		Gmina Bydgoszcz	Wl	67586
163	194	stałe	0,0057	Miasto Bydgoszcz	Wl	427
(170/8)						
170/9	194	stałe	0,0329	Gmina Bydgoszcz	Wl	732
170/10						
170/5	194	stałe	0,0018	Gmina Bydgoszcz Waikowiak Władysław (Franciszek, Rozalia) Waikowiak Zofia (Jan, Maria)	Wl WW WW	70210
170/6	194	stałe	0,0019	Gmina Bydgoszcz Krupecka Helena (Aleksander, Józefa) Krupecki Zdzisław (Józef, Rozalia)	Wl WW WW	70211
170/7	194	stałe	0,0003	Gmina Bydgoszcz	Wl	732
171	194	stałe	0,0063	Gmina Bydgoszcz	Wl	24983
172	194	stałe	0,0029	Gmina Bydgoszcz	Wl	24983
173	194	stałe	0,0028	Gmina Bydgoszcz	Wl	24983
277	194	stałe	0,0013	Gmina Bydgoszcz	WS	75854
388/7	194	stałe	0,0039	Gmina Miejska – Miasto Bydgoszcz	Wl	129733
(388/8)						
388/21	194	stałe	0,0099	Gmina Miejska – Miasto Bydgoszcz	Wl	144229
388/20						
388/20	194	czasowe		Gmina Miejska – Miasto Bydgoszcz	Wl	144229
388/10	194	czasowe	0,0070	Gmina Miejska – Miasto Bydgoszcz	Wl	144229
301/1	194	czasowe	0,0123	Miasto Bydgoszcz	Wl	63779
400	194	czasowe	0,0846	Walentowski Janusz Stanisław (Wacław, Leokadia) Walentowska Elżbieta Zofia (Jan, Maria) Głowczewska Regina (Leonard, Maria) Motyl Tadeusz (Jan, Irena) Motyl Jadwiga Teresa (Józef, Regina)	WS WS WS WS WS	127807
(384)						
384/1	194	stałe	0,4748	Gmina Bydgoszcz	Wl	109101
384/2						
384/2	194	czasowe		Gmina Bydgoszcz	Wl	109101
307	194	stałe	0,0507	Beetz John	Wl	T16K530 Bielawki
374	194	stałe	0,0143	Miasto Bydgoszcz	Wl	19912
176	194	stałe	0,0059	Skarb Państwa	Wl	5909
(175)						
175/1	194	stałe	0,1112	Miasto Bydgoszcz	Wl	63779
175/2						
179/1	194	stałe	0,0066	Gmina Bydgoszcz	Wl	24983
180	194	stałe	0,0060	Gmina Bydgoszcz	Wl	24983
181	194	stałe	0,0037	Gmina Bydgoszcz	Wl	24983
182/1	194	stałe	0,0077	Gmina Bydgoszcz	Wl	24983
182/2	194	czasowe	0,0735	Skarb Państwa Osoby prywatne	WS WS	7076
178/1	194	stałe	0,0232	Gmina Bydgoszcz	Wl	72425
179/3	194	stałe	0,0474	Gmina Bydgoszcz	Wl	72425
182/3	194	stałe	0,0458	Gmina Bydgoszcz	Wl	72425
185/6	194	stałe	0,0453	Miasto Bydgoszcz	Wl	63779
186	194	stałe	0,0035	Miasto Bydgoszcz	Wl	6467
187	194	stałe	0,0042	Gmina Bydgoszcz	Wl	24983
188/3	194		0,0013	Państwo Polskie	Wl	43714

		state		Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. z siedzibą w Poznaniu	UW	
188/5	194	stałe	0,0177	Gmina Bydgoszcz	wl	24983
188/6	194	stałe	0,0003	Gmina Bydgoszcz	wl	24983
(188/7)	194	stałe	0,0530	Państwo Polskie	wl	43396
188/9	194	stałe	0,0530	Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. z siedzibą w Poznaniu	UW	
188/8	194	czasowe	0,0290	Gmina Bydgoszcz	wl	32844
306/2	194	czasowe	0,1559	Beetz John	wl	T16K530 Bielawki
316	194	czasowe	0,1614	Gmina Bydgoszcz	wl	67586
(317)	194	stałe		Gmina Bydgoszcz	wl	67586
317/2	194	stałe	0,0089	Gmina Bydgoszcz	wl	9342
317/1	194	stałe		Gmina Bydgoszcz	wl	
318/2	194	stałe	0,0513	Miasto Bydgoszcz	wl	427
(324)	194	stałe	0,0037	Gmina Bydgoszcz	wl	109101
324/2	194	stałe	0,0353	Miasto Bydgoszcz	wl	427
324/1	194	stałe	0,0151	Gmina Bydgoszcz	wl	29913
326	194	stałe	0,1025	Państwo Polskie		43714
375	194	stałe		Gmina Bydgoszcz	wl	109101
192/1	194	stałe		Miasto Bydgoszcz	wl	427
(192/2)	194	stałe		Gmina Bydgoszcz	wl	29913
192/4	194	stałe		Państwo Polskie		43714
192/3	194	stałe		Państwo Polskie		43714
422/1	194	stałe	0,1559	Skarb Państwa Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa Osoby prywatne	wl ww ww	70768
422/2	194	stałe		Skarb Państwa Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa Osoby prywatne	wl ww ww	70768
194	194	stałe	0,0013	Gmina Bydgoszcz	wl	109101
195	194	stałe	0,0010	Gmina Bydgoszcz	wl	109101
196	194	stałe	0,0020	Gmina Bydgoszcz	wl	109101
199	194	stałe	0,0035	Gmina Bydgoszcz	wl	29913
378	194	stałe	0,0255	Gmina Bydgoszcz	wl	29913
379	194	stałe	0,0018	Gmina Bydgoszcz	wl	29913
(197/2)	194	stałe	0,0664	Gmina Bydgoszcz	wl	9093
197/4	194	stałe		Gmina Bydgoszcz	wl	
197/3	194	stałe		Gmina Bydgoszcz	wl	
323	194	czasowe	0,0746	Torzyński Czesław Chmielewska Bogumila Teresa (Leonard, Lucja) Torzyńska Lucja (Walenty, Pelagia)	ws ws ws	1971
(325/3)	194	stałe	0,0838	Torzyńska Lucja (Walenty, Pelagia)	wl	121976
325/6	194	czasowe	0,8156	Skarb Państwa Prezydium MRN	wl	22613
325/5	194	czasowe	0,0754	Gmina Bydgoszcz	wl	19913
337/3	194	stałe	0,0115	Miasto Bydgoszcz	wl	427
338	194	stałe	0,0791	Jahnke Rajnold	wl	T9K316 Bielawki
376	194	czasowe	0,0018	Grubich August Grubich Dorota	ws ws	T1K36 Bielawki
359	194	czasowe	0,0420	Gmina Bydgoszcz		24945
383	194	czasowe	0,0278	Gmina Bydgoszcz	wl	372
79	194	stałe	0,0004	Gmina Bydgoszcz	wl	29913
382	194	stałe	0,0210	Gmina Bydgoszcz	wl	29913
380	194	stałe		Gmina Bydgoszcz	wl	29913
(381)	194	stałe		Gmina Bydgoszcz	wl	29913

381/2		stałe			
381/1	194	czasowe		Gmina Bydgoszcz	wł 29913
381/1				Kowalik Edward	ws T7K258
364	194	czasowe	0,1232	Bestry Michał	ws ws
				Miątkowski Anastazy	ws ws
68	194	czasowe	0,0961	Gmina Bydgoszcz	wł 45846
69	194	czasowe	0,0243	Scheidler Waldo	wł T4K152
70	194	czasowe	0,0296	Gmina Bydgoszcz	wł 70220
71	194	czasowe	0,0256	Scheidler Waldo	wł T6K222
76	194	czasowe	0,0749	Gmina Bydgoszcz	wł 7645

186 – działka do czasowego zajęcia,

136 – działka drogowa,

(61) – działka do podziału,

61/2 – działka uzyskana po podziale - drogowa

61/1 – działka pozostała po podziale

279/3 – działka do całkowitego przejęcia

4.1. Informacje o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

W granicach opracowania (na części terenu) obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego określone następującymi uchwałami:

-Uchwała Nr XI/247/03 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 9 lipca 2004 r. (Kujaw 04.74.1271) w sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” ograniczonego ul. Kamienną, Sułkowskiego , Chodkiewicza , Gdańską w Bydgoszczy

-Uchwała Nr XXVI/774/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31.05.2000 (Kujaw.00.64.513) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bielawy w Bydgoszczy obejmującego teren ograniczony ulicami: Józefa Sułkowskiego, projektowanej trasy WZ, Al. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Karola Chodkiewicza

W powyższych planach część ulicy Chodkiewicza (północna część) jest kwalifikowana jako obszar KL- droga lokalna lub pas rezerwowana dla poszerzenia pasa drogowego drogi lokalnej.

5.0 Warunki gruntowo – wodne

Dla potrzeb niniejszej inwestycji opracowano dokumentację geotechniczną. Badania gruntowo – wodne wykonane dla potrzeb rozbudowy ulicy Chodkiewicza na odcinku od skrzyżowania z ulicą Gdańską do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego, wykazały, że teren zabudowany jest z osadów rzecznych piaszczysto-żwirowych o miąższości 4-5m. Grunty te podcięte są łałami poznańskimi o miąższości dochodzącej do kilkunastu metrów. Wierzoniami

warstwę terenu stanowią nasypy piaszczyste wymieszane z gruzem, iłem i humusem. Miąższość ich waha się od 0,5 do 2,5m jako nasypy i osady akumulacji bagiennej.

Sączenie wody pojawia się na głębokości 2,5-2,7m.

Całość uwag dotyczących podłoża gruntowego zawarte są w opracowaniu Geotechniczne Warunki Posadowienia Obiektów Budowlanych dla Projektu Budowlanego Rozbudowy ul. Chodkiewicza w Bydgoszczy.

6.0 Istniejący stan zagospodarowania terenu

6.1. Układ drogowy i zieleni

Objęta opracowaniem ulica Chodkiewicza jest ulicą gminną klasy technicznej L. Znajduje się w dzielnicach: Bocianowo i Bielawy w Bydgoszczy i jest wytrasowana przez tereny o różnicowanym charakterze zagospodarowania. Infrastruktura drogowa ma charakter jednolity - na całej długości nawierzchnia ulicy jest mineralno - bitumiczna, w znacznym stopniu zniszczona, ograniczona obustronnie krawężnikami, natomiast chodniki są wykonane z płyt betonowych o znacznym stopniu zniszczenia oraz z mieszanek mineralno- bitumicznych (nieliczne odcinki wykonane są z kostki betonowej).

Punktem początkowym jest skrzyżowanie ulic: Gdańskiej, Chocimskiej i Chodkiewicza, jest to skrzyżowanie zwykłe, z udziałem ruchu pojazdów szynowych. Tworzące to skrzyżowanie ulice mają niewielkie pochylenia podłużne, jezdnie mają nawierzchnię mineralno- bitumiczną o różnym stopniu zużycia (skoleinowanie, ubytki warstw bitumicznych, spękania).

Punktem końcowym jest skrzyżowanie ulic: Cichej, Wyszyńskiego i Chodkiewicza, które jest skrzyżowaniem zwykłym o bardzo nietypowym kształcie, przez co jest nieczytelne i niebezpieczne.

Torowisko na odcinku od ul. Sułkowskiego do ul. Wawrzyniaka jest wyłączone z opracowania z uwagi na dobry stan techniczny i stosunkowo niedawny remont.

Skrzyżowania z ulicami: Gdańską oraz Sułkowskiego są wyposażone w sygnalizację świetlną.

Od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego, po obu stronach ulicy występuje zaдрzewienie szpalerowe, powodujące poprzez system korzeniowy znaczne odkształcenie istniejących elementów infrastruktury drogowej. Od ul. Sułkowskiego do posesji nr 50 brak jest zaдрzewienia, natomiast od posesji nr 50 do końca przebiegu ulicy występuje zaдрzewienie.

6.2. Układ torowy

Torowisko w ul. Chodkiewicza jest zabudowane w jezdni i składa się z dwóch torów o prześwicie 1000mm i rozstawie osiowym torów 3,5m na odcinku Gdańskiej do ul. Jastrzębiej, dalej przechodzi do rozstawu 2,90m. Słupy trakcyjne są rozmieszczone obustronnie w chodnikach.

W skład torowiska wchodzi następujące elementy:

- odcinek od ul. Gdańskiej do ul. Sułkowskiego to tor z szyn 180S na podkładach żelbetowych, z zamocowaniami Łp.2, zabudowany płytami EPT, pokryty dywanikiem asfaltowym.
- skrzyżowanie ul. Sułkowskiego z Chodkiewicza oraz odcinek od tego skrzyżowania do ul. Wawrzyniaka to torowisko na płycie żelbetowej w technologii podlewu ciągłego z żywico do sprężystego mocowania szyn pod stopą z zalaniem bocznych powierzchni szyny. Odcinek ten jest wyłączony z opracowania.
- odcinek od ul. Wawrzyniaka do pętli końcowej przy ul. Wybickiego to tor z szyn 180S na podkładach żelbetowych zamocowaniami Łp.2, zabudowane płytami żelbetowymi EPT, pokryty dywanikiem asfaltowym.
- pętla „Wybickiego” zbudowana jest z szyn 180S na podkładach z zamocowaniami Łp.2. Promienie łuków na pętli to 26m (tor wewnętrzny) i 27m (tor zewnętrzny).

Na trasie znajduje się 6 przystanków tramwajowych, gdzie wsiadanie podróżnych odbywa się z jezdni.

6.3.Oświetlenie uliczne

Ulica J.K. Chodkiewicza oświetlona jest oprawami sodowymi podwieszonymi do słupów typu WZ. Skrzyżowanie ulicy Chodkiewicza z Gdańską i M. K.Ogińskiego oświetlone są oprawami j.w. mocowanymi do słupów typu WZ lub STOR. Wyżej wymienione oświetlenie zasilane jest kablowo z szaf RD. Ulice: J. Lelewela, E. Plater, L. Mierosławskiego oraz Cicha oświetlone są z linii napowietrznej. Powyższe oświetlenie jest własnością RD Bydgoszcz. Oświetlenie ulicy Ks. J.Poniatowskiego jest własnością ZDMiKP. Natomiast oświetlenie istniejącej pętli tramwajowej jest w eksploatacji MZK.

6.4.Sterowanie rozjazdami

W chwili obecnej na przedmiotowym odcinku istnieje rozjazd sterowany elektrycznie na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej i ul. Chodkiewicza oraz rozjazdy nie sterowane na pętli końcowej.

6.5.Sygnalizacja świetlna

Na ul. Chodkiewicza zainstalowane są następujące sygnalizacje świetlne:

- ul. Chodkiewicza - ul. Gdańska
- ul. Chodkiewicza - ul. Sułkowskiego.

Sterowniki na przedmiotowych skrzyżowaniach zlokalizowane są w obrębie skrzyżowania, oddzielne dla każdego skrzyżowania. Latarnie sygnalizacyjne zamontowane są na masztach rurowych niskich i wysokich. Obwody sterownicze wykonane są kablami typu YKSY i YKY wielożyłowymi ułożonymi w kanalizacji kablowej i bezpośrednio w ziemi.

6.6. Monitoring miejski

W chwili obecnej na obszarze objętym projektowaną linią tramwajową znajdują się dwa punkty monitoringu miejskiego zlokalizowane następujących miejscach:

- skrzyżowanie ul. Chodkiewicza – Gdańska.
- skrzyżowanie ul. Chodkiewicza – Sułkowskiego.

6.7. Drenaż elektryczny i punkt pomiarowy typu PDM

W chwili obecnej drenaż występuje w szafce przy budynku na ul. Chodkiewicza 2. Drenaż jest połączony z istniejącym torowiskiem oraz gazociągami.

6.8. Inteligentne systemy transportowe

W chwili obecnej przy istniejące przystanki linii tramwajowej nie są objęte systemem elektronicznej informacji pasażerskiej.

6.9. Przebudowa urządzeń energetycznych

W chwili obecnej w/w ulice są wyposażone w oświetlenie i uzbrojone pod względem energetycznym. Na w/w ulicach znajdują się linie energetyczne kablowe SN oraz nn zasilające budynki mieszkalne. Na odcinku od skrzyżowania Ogińskiego do Wyszyńskiego przebiega linia napowietrzna nn na słupach żelbetonowych. Kable trakcyjne oraz sterownicze stanowią własność ZDMiKP.

6.10. Trakcja tramwajowa

W chwili obecnej na przedmiotowym obszarze istnieje sieć jezdna łańcuchowa na odcinku od ul. Chodkiewicza 20 do skrzyżowania z ul. Mierosławskiego. Na pozostałej części jest sieć płaska. Sieć podwieszona jest za pomocą przewieszek i wysięgników do słupów typu STOR, NP, TOB oraz kotw na budynkach.

Na przedmiotowym obszarze występuje szafa zasilaczy trakcyjnych oraz trzy skrzynki punktów powrotnych.

6.11. Odwodnienie

Według inwentaryzacji geodezyjnej przedstawionej na planie sytuacyjno - wysokościowym w zakresie projektowanej rozbudowy ul. Chodkiewicza znajdują się niżej wymienione