

Bydgoszcz 28.06.2016r
EE/ 796 / 3006 / 2016r**BIURO INŻYNIERII DROGOWEJ s.c.**
ul. Strusia 17
85-447 Bydgoszcz


dotyczy: **wydania warunków budowy miejsc postojowych, jezdni manewrowej oraz chodników przy ul. Morskiej 4-6 w Bydgoszczy**

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.06.2016r, znak BID 19a/2016, informuję że planowany projekt budowy miejsc parkingowych, drogi dojazdowej oraz chodników przy ulicy Morskiej 4-6 w Bydgoszczy uzgadniam z zastrzeżeniem:

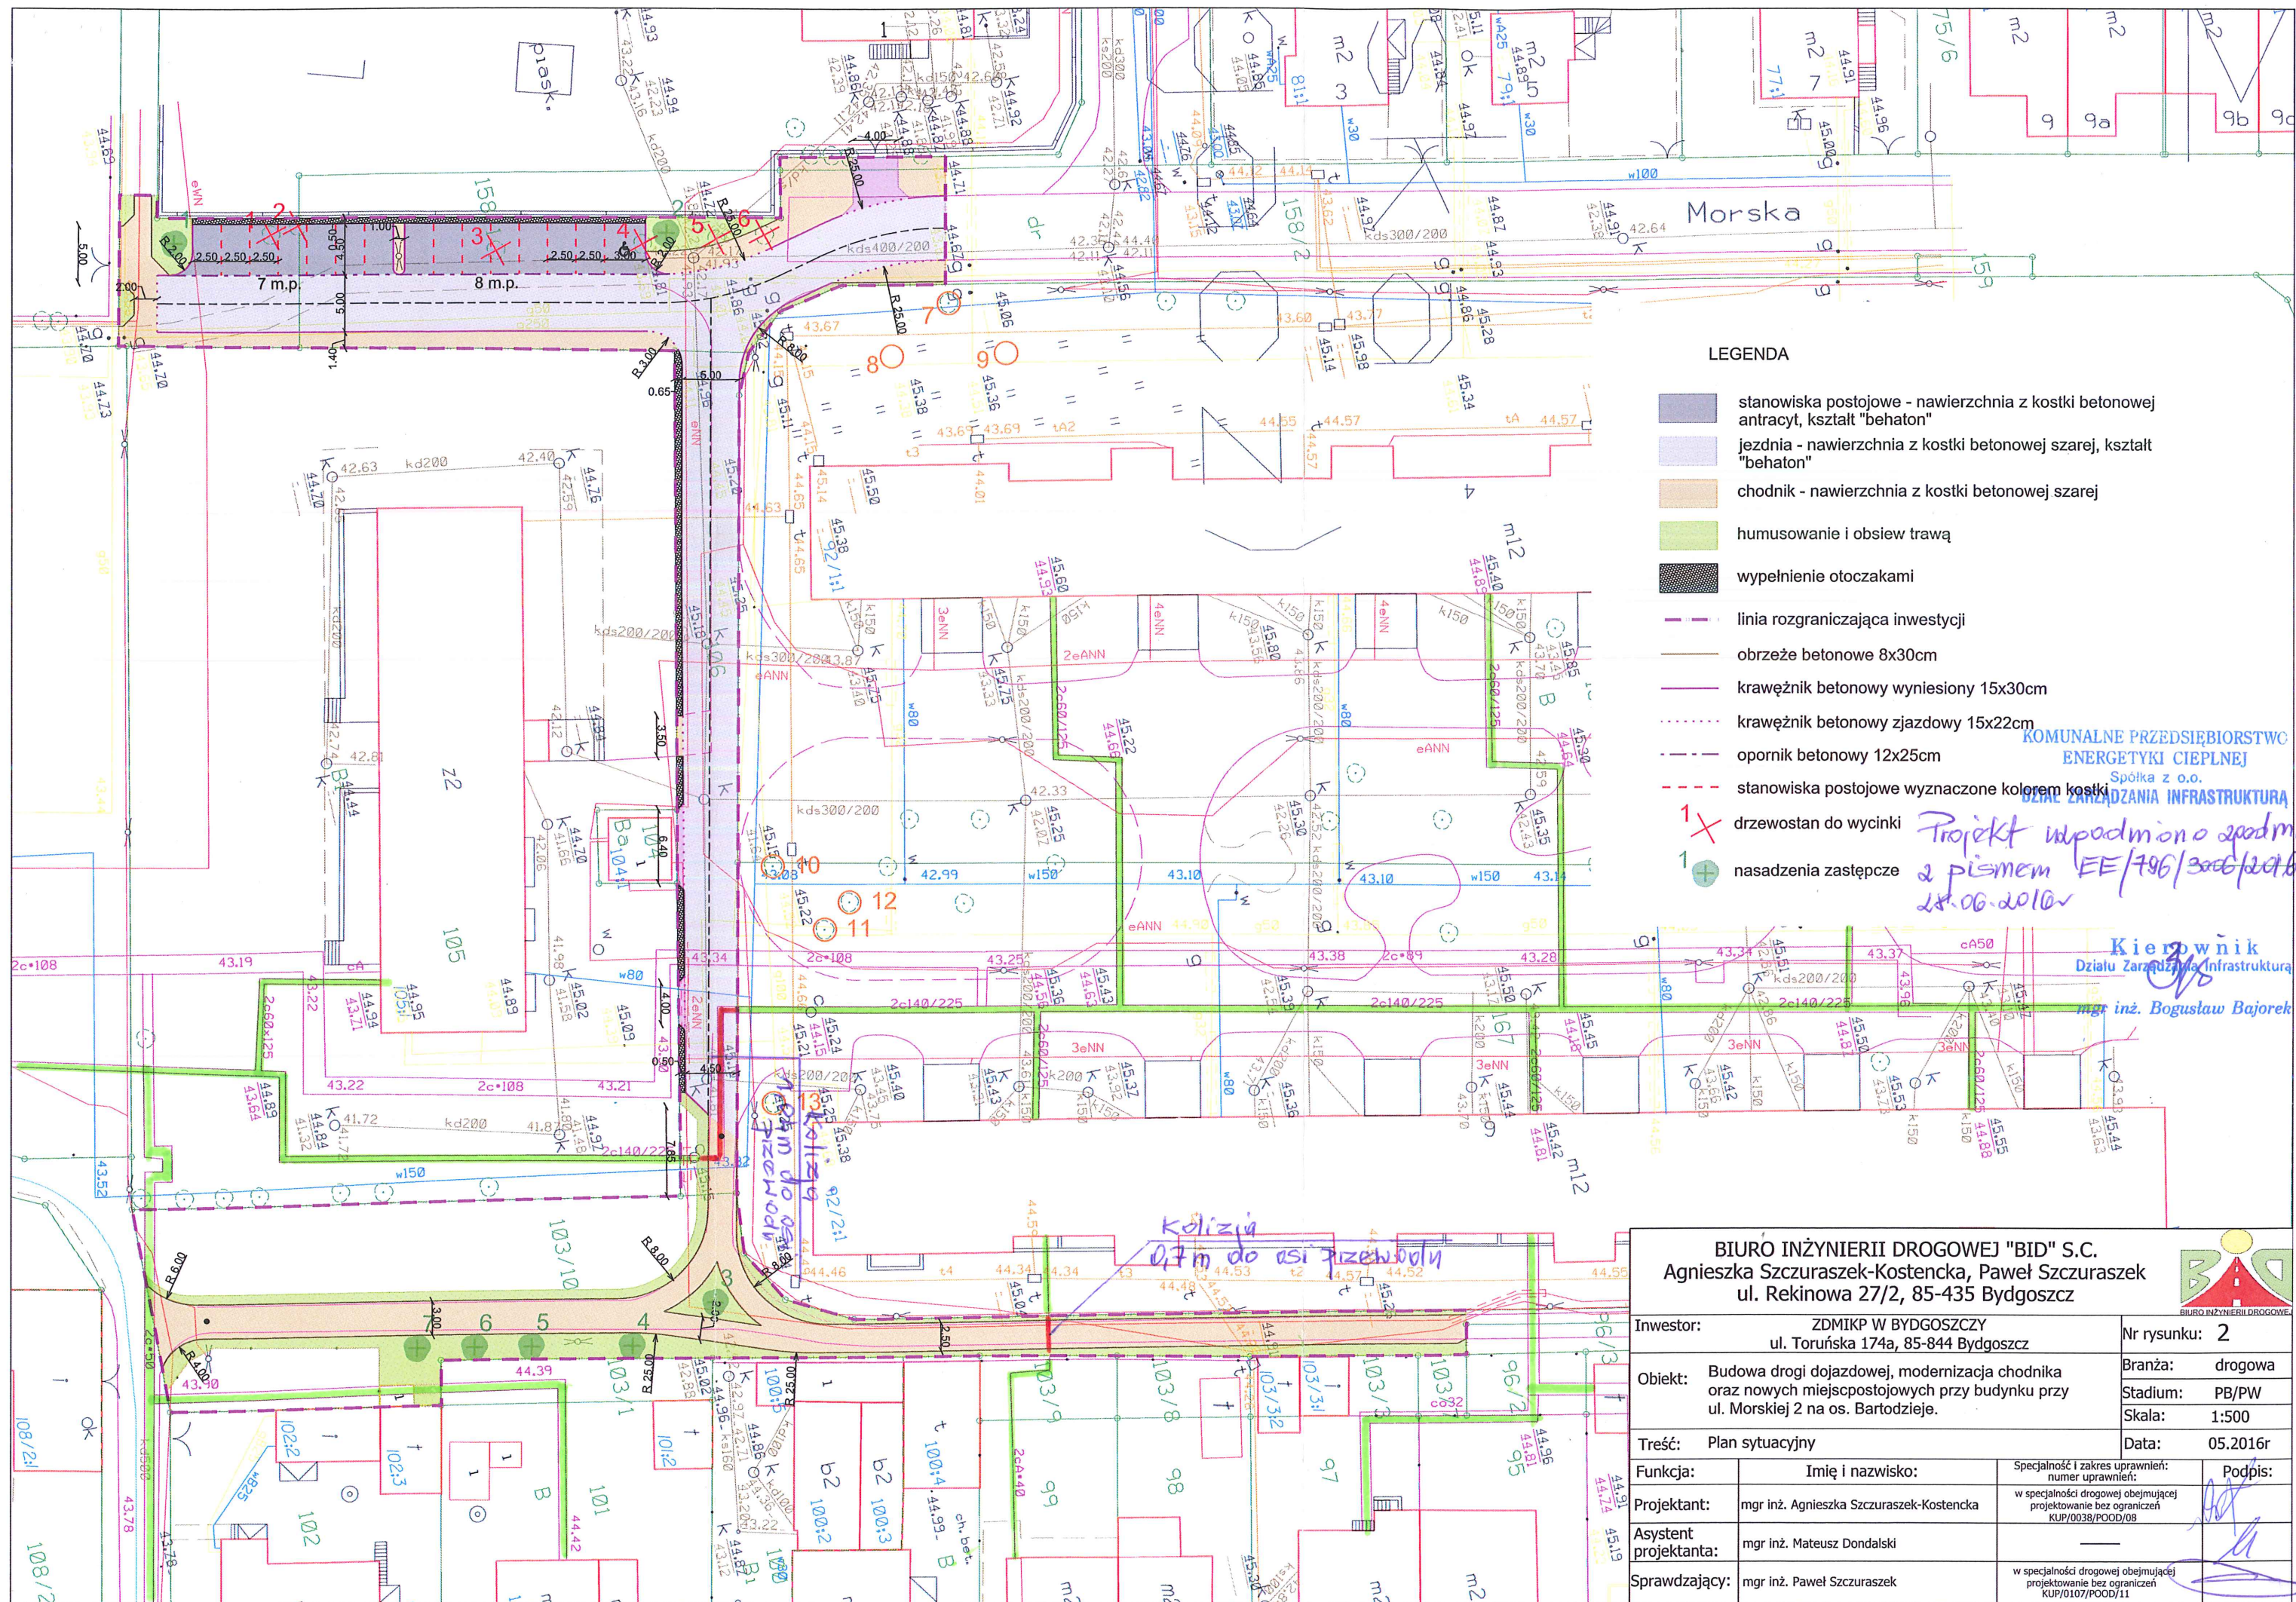
- prace budowlane należy wykonać zgodnie z założeniami projektowymi wskazanymi w piśmie skierowanym do KPEC Sp. z o.o.
- istniejącą sieć ciepłą w miejscu występowania kolizji zabezpieczyć płytami odciażającymi, wychodzącymi 0.5m w każdą stronę poza obrys ciepłociągu.
- rozpoczęcie prac budowlanych należy zgłosić do Rejonu Eksploatacji i Kontroli Sieci S-1 tel. 52 30-45-411, 412
- na załączonym planie sytuacyjnym wskazano przebieg sieci ciepłej, miejsca kolizji, głębokość posadowienia ciepłociągu licząc do jego osi.
- w przypadku uszkodzenia ciepłociągu podczas wykonywania prac budowlanych koszty usunięcia awarii ponosi inwestor.

Otrzymują:

1. Adresat
2. ZPS-1
3. EE a/a

p.o. Dyrektor ds. Eksploatacji

inż. Włodzimierz Janczarski

p.p. tel. (52) 6045248



LEGENDA


- stanowiska postojowe - nawierzchnia z kostki betonowej antracyt, kształt "behton"
- jezdnie - nawierzchnia z kostki betonowej szarej, kształt "behton"
- chodnik - nawierzchnia z kostki betonowej szarej
- humusowanie i obsiew trawą
- wypełnienie otoczekami
- linia rozgraniczająca inwestycji
- obrzeże betonowe 8x30cm
- krawężnik betonowy wyniesiony 15x30cm
- krawężnik betonowy zjazdowy 15x22cm
- opornik betonowy 12x25cm
- stanowiska postojowe wyznaczone kolorem kostki
- drzewostan do wycinki
- nasadzenia zastępcze

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPŁEJ
Spółka z o.o.
DZIAŁ ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURA

Projekt wykonano zgodnie
z pismem EE/796/306/2016
28.06.2016

Kierownik
Działu Zarządzania Infrastruktura
mgr inż. Bogusław Bajorek

BIURO INŻYNIERII DROGOWEJ "BID" S.C.
Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Paweł Szczuraszek
ul. Rekinowa 27/2, 85-435 Bydgoszcz



Inwestor:	ZDMIKP W BYDGOSZCZY ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz	Nr rysunku:	2
Objekt:	Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje.	Branża:	drogowa
		Stadium:	PB/PW
		Skala:	1:500
Treść:	Plan sytuacyjny	Data:	05.2016r
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Specjalność i zakres uprawnień: numer uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka	w specjalności drogowej obejmującej projektowanie bez ograniczeń KUP/0038/POOD/08	
Asystent projektanta:	mgr inż. Mateusz Dondalski		
Sprawdzający:	mgr inż. Paweł Szczuraszek	w specjalności drogowej obejmującej projektowanie bez ograniczeń KUP/0107/POOD/11	