


Przekrój A-A

7,5-8,0

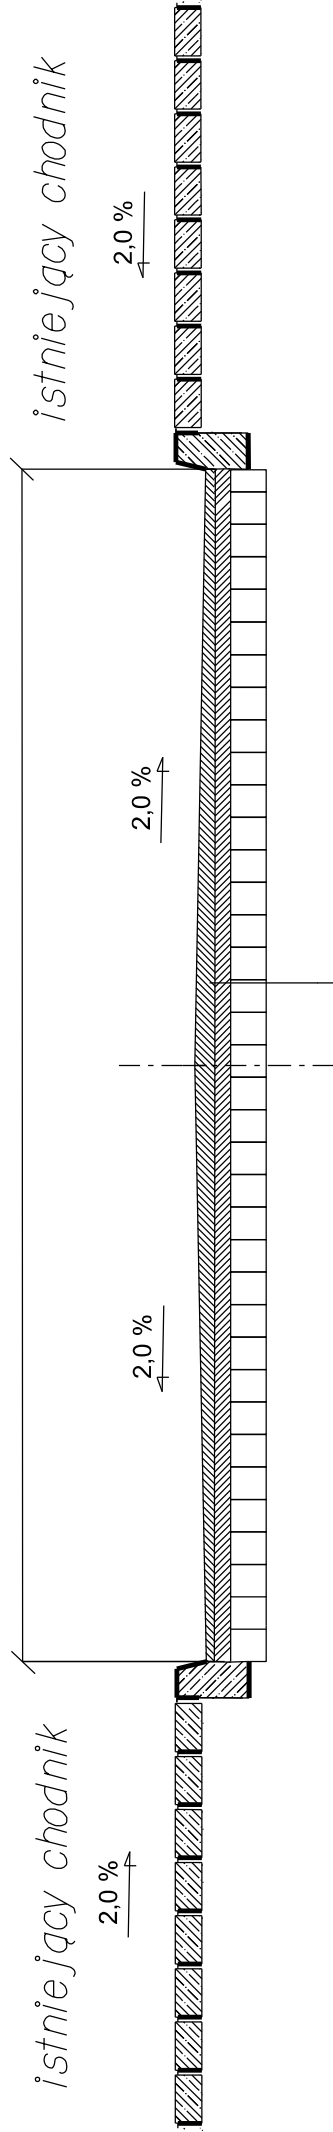

warstwa ścierna SMA 0-II gr. 4cm
emulsja asfaltowa C60BP3ZM 0,3 kg/m²
warstwa profilowa AC 0-16W gr. 5cm
emulsja asfaltowa C60B3ZM 0,5 kg/m²
istniejąca podbudowa - kostka kamienna

| | | | |
|----------------|---|--------|--------|
| Inwestor: | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz | | |
| Jednostka: | Wydział Utrzymania i Ewidencji | | |
| Adres obiektu: | ulica Zygmunta Krasńskiego | | |
| Tytuł rysunku: | przekrój A-A | | |
| Opracował: | Jacek Bartkowiak | Podpis | Skala: |