



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami i ZMIANA Nr 2 treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 1a, 2, 4 i 6 oraz art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej UPZP, zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ,

w dniu 21.10.2019 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Rewitalizacja płyty rynku w Starym Fordonie w Bydgoszczy w systemie zaprojektuj i wybuduj. Nr sprawy 037/2019.**

- I. Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i zmienia w tym zakresie, w oparciu o art. 38 ust. 4 UPZP, odpowiednie postanowienia SIWZ:

Uwaga: Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na zmianę treści SIWZ wraz z załącznikami.

Pytania - zestaw 5, z dn. 09.10.2019r.

1. SIWZ pkt. 11.2

Proszę o wykreślenie z zapisów SIWZ wymogu przedstawiania w formie oryginału dokumentu „zobowiązania innego podmiotu”, ponieważ art. 22a Prawa Zamówień Publicznych nie nakazuje przedstawiania go w oryginale Zamawiającemu. Jest to pisemne zobowiązanie pomiędzy dwoma stronami - Wykonawcą a podmiotem trzecim (podwykonawcą) regulujące postanowienia pomiędzy tymi stronami.

Wystarczającym jest, aby Wykonawca dołączył kopię poświadczoną przez niego „za zgodność z oryginałem”.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Możliwość złożenia oświadczenia lub dokumentu w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem dotyczy tych oświadczeń i dokumentów, które są wymienione w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. 2016, poz.1126), oraz przepisy rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2018, poz. 1993).

Reguła ta nie dotyczy zatem zobowiązania podmiotu trzeciego, ponieważ nie jest ono wymienione w rozporządzeniu w sprawie dokumentów. Wykonawca powinien złożyć je w oryginale i dołączyć do oferty, choć forma ta nie wynika wprost z przepisów ustawy Pzp.

Wobec powyższego Zamawiający podtrzymuje zapis w pkt. 11.2 SIWZ

2. Umowa par. 3

Czy Zamawiający akceptuje fakturowanie procentowego zaawansowania robót w okresach miesięcznych w zakresie etapu I (projektowanie)?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie akceptuje.

3. Umowa par. 3

Czy Zamawiający potwierdza, iż jeśli po wykonaniu prac projektowych i spełnieniu przez Wykonawcę wszelkich warunków wymaganych dla uzyskania Pozwolenia na Budowę dla Robót, przedmiotowe Pozwolenie nie zostanie wydane z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o pierwszą płatność oraz adekwatne przesunięcie terminu realizacji przedmiotu Umowy?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak

4. Umowa par. 3

Czy Zamawiający akceptuje fakturowanie procentowego zaawansowania robót w okresach miesięcznych w zakresie etapu II?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie

5. Umowa par. 17

W jakim terminie od dnia zgłoszenia Zamawiający zakończy odbiór częściowy -proponuje się 7 dni?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Odbiór dokumentacji odbędzie się zgodnie z §10 ust. 2 pkt 5).

6. Umowa par. 17

W jakim terminie od dnia zgłoszenia Zamawiający zakończy odbiór końcowy - proponuje się 14 dni.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający w §17 ust. 4 pkt 1) wzoru Umowy modyfikuje zapis pkt 1) - dopisuje następujące zdanie:

„Odbiór końcowy nie może trwać dłużej niż 14 dni,”

Treść §17 ust. 4 pkt 1) po zmianie:

1) odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot Umowy; zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem na piśmie Zamawiającego. Po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i gotowości obiektu do odbioru końcowego, Zamawiający ustala datę jego rozpoczęcia. Czynności odbiorowe powinny być rozpoczęte w ciągu 14 dni od skutecznego (potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru) zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości obiektu do odbioru. Odbiór końcowy nie może trwać dłużej niż 14 dni.

7. Czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robót w terminie 14 dni od daty wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający nie przewiduje takiej sytuacji.

8. Umowa par. 21 ust. 1 pkt. 1)

Wnosimy o obniżenie poziomu kary do wys. max 0,05% wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki. Wnosimy o anulowanie kar za terminy pośrednie jeśli termin końcowy zostanie dotrzymany.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje wysokość kar zawartych w §21 ust. 1 pkt 1). Zamawiający nie narzuca w SIWZ i we wzorze Umowy terminów pośrednich realizacji zadania. W związku z czym nie przewiduje w tym zakresie kar Umownych. Rolą Wykonawcy jest zadeklarować, a później przygotować, w taki sposób harmonogram realizacji Umowy, aby był on realny, ze szczególnym uwzględnieniem prac projektowych oraz uzyskiwaniem poszczególnych uzgodnień i opinii wymaganych przepisami prawa.

9. Umowa par. 21 ust. 1 pkt. 6)

Wnosimy o obniżenie poziomu kary do wys. max 0,05% wartości netto przedmiotu w którym wykryto wadę.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający zmienia zapis we wzorze Umowy w §21 ust. 1 pkt. 6)

z:

6) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości – w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

na:

6) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości – w wysokości 0,05% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy szczególnym uwzględnieniu zapisów §17 ust. 4 pkt. 5),

10. Umowa par. 21 ust. 3

Czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar z tytułu zwłoki w wysokości 10% wynagrodzenia netto?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy Umowy.

11. Umowa par. 10 ust. 8

Wnosimy o doprecyzowanie zapisów w tym Par poprzez dodanie na końcu zdania słowa: "bez wad istotnych"

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie zmienia zapisów §10 ust. 8 wzoru Umowy.

12. Umowa par. 19 ust. 10

Proszę o wykreślenie możliwości potrącenia z wynagrodzenia GW kwoty zapłaconej podwykonawcy przez Zamawiającego, w przypadku złożenia do depozytu sądowego środków na pokrycie ewentualnych roszczeń podwykonawców. Proszę o dostosowanie zapisów do PZP art. 143 c punkt6.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje wskazany zapis wzoru umowy. Złożenie określonej kwoty w depozycie sądowym, uwzględniając ustawowe przesłanki tej instytucji, Zamawiający traktuje tak samo jak zapłatę dokonaną podwykonawcy.

13. Umowa par. 19 ust. 12

Wnosimy o doprecyzowanie, że możliwość wstrzymania wypłaty wynagrodzenia dotyczy tylko nieudokumentowanej części wymagalnego wynagrodzenia danego PW, co do którego GW nie przedstawił dowodów zapłaty.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje częściowego regulowania faktur.

14. SIWZ pkt 14.4.5

W związku z faktycznym brakiem możliwości wystawienia gwarancji z terminem płatności ciągnięcia z gwarancji dłuższym niż termin ważności gwarancji, czy Zamawiający akceptuje wymóg złożenia żądania wypłaty w terminie ważności gwarancji?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wobec tego, że powód zatrzymania wadium może nastąpić także w ostatnim dniu związania ofertą, Zamawiający zasadnie wymaga możliwości złożenia żądania wypłaty także po upływie terminu związania ofertą, oczywiście zawsze z przyczyn jakie wystąpiły w okresie związania ofertą.

15. Umowa par. 17 ust. 4 pkt. 4) b) czy Zamawiający akceptuje obniżenie ustalone w drodze negocjacji Zamawiającego z Wykonawcą lub przez niezależnego eksperta?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze Umowy.

16. Par 17.4.5, Par 17.5.2, Par 18.5 Umowa

Wnosimy o doprecyzowanie aby koszty zastępczego usuwania wad były kalkulowane w oparciu o wiarygodne źródła typu Sekocenbud, przez niezależnego eksperta lub w drodze porozumienia Stron.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze Umowy.

17. Par 22.2 i 22.3 umowy czy Zamawiający akceptuje usuwanie wad w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego z Wykonawcą?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze Umowy.

18. Par 23.2 Umowa

Wnosimy o zmianę zapisów tak, że zwłoka w realizacji umowy powyżej 30 dni będzie uprawniała Zamawiającego do skorzystania z tego prawa.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze Umowy.

19. Par 23.3. Umowa

Wnosimy o zmianę zapisów, że konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia wymagalnego Podwykonawcom przez Zamawiającego stanowi podstawę odstąpienia od Umowy.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nieregulowanie należności podwykonawcom, co może negatywnie przekładać się na tempo i jakość robót, a także narażać inwestora na dodatkowe ryzyka finansowe i dodatkowy nakład pracy w zakresie rozliczania podwykonawców, Zamawiający traktuje za istotne naruszenie umowy, mogące skutkować odstąpieniem od umowy.

20. Par 24.2. Umowa wnosimy o doprecyzowanie zapisu w pierwszym zdaniu (pierwszy myślnik), że dotyczy on wad istotnych.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze Umowy.

21. Par. 21 ust. 6 projektu Umowy

Prosimy o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Zamawiający ma zamiar „obniżyć wynagrodzenie na poczet kary umownej”, jak to zostało ujęte w § 21 ust. 6 projektu Umowy, czyli uczynić to z pominięciem mechanizmu potrącenia?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Obniżenie wynagrodzenia o którym mowa, nastąpić może wyłącznie na zasadach przewidzianych powszechnie obowiązującym prawem, co w praktyce prowadzi do potrącenia. Zapis pozostaje bez zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze Umowy.

22. Par. 21 umowy

Prosimy o rozważenie obniżenia wysokości kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy. Aktualna stawka wynikająca z Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki jest rażąco wygórowana - oznacza 73% w skali roku, co przy uwzględnieniu aktualnej wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie -7% wskazuje, że kara przewyższa te odsetki ponad dziesięciokrotnie (1000%). Zapis taki stawia Wykonawcę w wyjątkowo niekorzystnej sytuacji i jest nieuzasadniony.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy we wzorze Umowy.

23. Par. 25 ust. 1 pkt. 7) f) umowy

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji Umowy w przypadku przedłużania się procedur administracyjnych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o ile przedłużenie to spowodowało zakończenie prac projektowych w terminie krótszym niż 8 miesięcy od daty podpisania Umowy? Jeżeli nie — w jaki sposób Zamawiający zamierza zrekompensować Wykonawcy, niezależne od niego, przedłużenie terminu wykonania prac projektowych o okres krótszy niż 8 miesięcy, mające wpływ na termin realizacji Umowy? Pytanie to jest istotne z punktu widzenia terminu wykonania zamówienia - 20-24 miesięcy. Dlaczego dopiero „strata” aż 30-40% czasu (realizacji całego zamówienia) upoważnia do zmiany terminu realizacji Umowy, a nie upoważnia do tego, niezależna od Wykonawcy, strata krótszego okresu czasu, np. 6 miesięcy, pomimo, że takie przesunięcie czasowe bez wątpienia wpłynie na termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający zmienia §25 ust. 1 pkt. 7) f) Umowy

z:

f) ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych (np. uzyskania decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, opinii, warunków technicznych od gestorów sieci i urzędzeń), mającego wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy i brak odpowiedzialności Wykonawcy został udokumentowany i przyjęty przez Zamawiającego, o ile spowodowało to zakończenie prac projektowych w terminie dłuższym niż 8 miesięcy od daty podpisania Umowy.

na:

f) ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych (np. uzyskania decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, opinii, warunków technicznych od gestorów sieci i urzędzeń), mającego wpływ na termin wykonania, o ile nie wynika to z winy Wykonawcy, a brak odpowiedzialności Wykonawcy został udokumentowany i uznany przez Zamawiającego.

24. Prosimy o sprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z postanowieniami art. 29 ust. 1 PZP, tzn. o opisanie go w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, tak aby można było precyzyjnie przygotować ofertę. W szczególności prosimy o wyjaśnienie i sprostowanie zapisów § 4 ust. 1 i § 5 ust. 2 Umowy, z uwagi na rozbieżności pomiędzy tymi zapisami - z jednej strony w § 4 ust. 1 Umowie jest mowa, że Wykonawca realizuje zamówienie zgodnie z Umową, zaleceniami Koordynatora realizacji dokumentacji projektowej i Inspektora Nadzoru, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, wytycznymi regulującymi przedmiot Umowy oraz odpowiednimi aprobatami, z drugiej zaś w § 5 ust. 2 Umowy jest mowa, że polecenia może wydawać Przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru i mogą też to być również ustne polecenia (później potwierdzone). Zapisy takie rodzą w szczególności następujące nieścisłości i ryzyka: Koordynator realizacji dokumentacji projektowej może nie być tą samą osobą co Przedstawiciel Zamawiającego, ponadto ustne polecenia nie mogą zmieniać opisu przedmiotu zamówienia. Dlatego prosimy o wyjaśnienie roli Koordynatora realizacji dokumentacji projektowej oraz zmodyfikowanie zapisów § 5 ust. 3 i 4 Umowy jako niezgodnych z art. 29 PZP, z uwagi na to, że dopuszczają modyfikację opisu przedmiotu zamówienia w drodze ustnych poleceń Przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający zmienia zapis w §5 ust. 1 wzoru umowy

z:

1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację Umowy po stronie Zamawiającego są: p. Maciej Gust i p. Sebastian Kłobuchowski.

na:

1. Przedstawicielami Zamawiającego odpowiedzialnymi za prawidłową realizację Umowy są: p. Maciej Gust – Koordynator realizacji dokumentacji projektowej i p. Sebastian Kłobuchowski – Inspektor Nadzoru.

oraz w § 5 ust. 3 i ust. 4 wzoru umowy

z:

ust.3. Polecenia wydawane przez Przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru powinny mieć formę pisemną. Jeżeli Przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, Wykonawca także powinien zastosować się do takiego polecenia. Przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru powinien w takim przypadku potwierdzić na piśmie swoje wcześniejsze ustne polecenie.

ust.4. Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru dotyczące wykonania prac projektowych lub robót budowlanych, Przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru ma prawo zawiesić wykonanie prac lub robót, do czasu spełnienia przez Wykonawcę żądania. Wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego zawieszenia obciążą Wykonawcę.

na:

ust.3. Polecenia wydawane przez Przedstawicieli Zamawiającego powinny mieć formę pisemną. Jeżeli Przedstawiciel Zamawiającego uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, Wykonawca także powinien zastosować się do takiego polecenia.

ust.4. Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Przedstawicieli Zamawiającego dotyczące wykonania prac projektowych lub robót budowlanych, Przedstawiciele Zamawiającego mają prawo zawiesić wykonanie prac lub robót, do czasu spełnienia przez Wykonawcę żądania. Wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego zawieszenia obciążą Wykonawcę.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że w cytowanych punktach Umowy nie ma mowy o możliwości zmiany przedmiotu Umowy w drodze ustnego polecenia przedstawicieli Zamawiającego.

25. Prosimy o wyjaśnienie zapisów § 9 ust. 4 pkt 6) i ust. 10 Umowy, zgodnie z którymi 30-dniowy termin do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy wykonującego roboty budowlane, liczony jest od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu, a nie Wykonawcy, skoro Zamawiającego nie łączy bezpośredni stosunek zobowiązaniowy z Podwykonawcą, a bezpośrednia płatność przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy została przewidziana jedynie na wypadek braku zapłaty przez Wykonawcę w terminie (§ 19 ust. 6 Umowy). Termin ten powinien biec od dnia doręczenia faktury Wykonawcy, a nie Zamawiającemu, albowiem to z Wykonawcą łączy Podwykonawcę umowa.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający zmienia § 9 ust. 4 pkt. 6) wzoru Umowy

z:

- 6) nieokreślenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych lub określenia terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu za pośrednictwem Wykonawcy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku za wykonanie zleconej roboty budowlanej,

na:

- 6) nieokreślenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub określenia terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni,

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 9 ust. 10 we wzorze Umowy.

26. Wykonawca prosi o wyjaśnienie, dlaczego nie zostało przewidziane umowne prawo do odstąpienia od Umowy dla Wykonawcy, a prawo takie zostało przewidziane wyłącznie dla Zamawiającego. Prosimy o skorygowanie tych zapisów i wprowadzenie prawa odstąpienia również dla Wykonawcy

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający przestrzega przepisów Prawa zamówień publicznych i postanowień zawartych umów, w tym terminowo reguluje należności. Zamawiający nie ma podstaw dla formułowania zapisów dot. odstąpienia od umowy przez Wykonawcę.

27. Wykonawca prosi o zmodyfikowanie zapisów 23 ust. 1 pkt 2) Umowy poprzez wydłużenie 3-dniowego terminu na zaniechanie naruszeń przez Wykonawcę do okresu 7 dni. Jednocześnie Wykonawca prosi o zmodyfikowanie Umowy poprzez wprowadzenie obowiązku poprzedzenia odstąpienia od Umowy skierowaniem przez Zamawiającego do Wykonawcy wezwania o zaniechanie naruszeń z wyznaczeniem terminu i wskazaniem rygору odstąpienia.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający zmienia § 23 ust.1 pkt 2) wzoru Umowy

z:

2) jeżeli Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację prac projektowych lub robót budowlanych i nie realizuje ich przez okres 3 dni, w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości,

na:

2) jeżeli wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację prac projektowych lub robót budowlanych ponad 7 dni i ich nie realizuje mimo pisemnego wezwania do zaprzestania naruszenia - w ciągu 14 dni po powzięcia o tym wiadomości.

28. Wykonawca prosi o wprowadzenie do Umowy zapisów chroniących również Wykonawcę ze względów w skazanych w przepisach RODO.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wykonawca zobowiązany jest, niezależnie od postanowień umowy, stosować przepisy, procedury i zabezpieczenia organizacyjne oraz techniczne przewidziane RODO.

Niezależnie od tego, do wzoru umowy dodane zostaną następujące zapisy dot. ochrony danych osobowych Wykonawcy :

„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO” informuję, co następuje:

- 1) administratorem przekazanych danych osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 174A, e-mail _____, tel. _____,*
- 2) z inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego można kontaktować się na adres e-mail _____ i telefon _____,*
- 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z przystąpieniem do zawarcia umowy i w celu realizacji umowy Nr _____,*
- 4) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.*
- 5) dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy przedłużony o okres przedawnienia roszczeń związanych z tą umową,*
- 6) podanie danych osobowych, jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zamiarem zawarcia umowy z ZDMiKP;*
- 7) podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie nie pozwoli na zawarcie i realizację umowy,*
- 8) Administrator danych nie będzie podejmował wobec Państwa danych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.*
- 9) w odniesieniu do danych osobowych decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;*
- 10) posiadacie Państwo :*
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych,*
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,*
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,*
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,*
- 11) nie przysługuje Państwu :*
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,*
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,*

- *na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.”*

29. Wykonawca wnosi o zmianę zapisów § 25 ust. 1 pkt 9) poprzez skreślenie możliwości odmowy dokonania przez Zamawiającego zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadkach zmiany prawa, jako stanowiącego obejście przepisu art. 142 ust. 5 PZP

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Postanowienia § 25 ust.1 pkt 9 są prawidłowe. Zamawiający musi mieć pewność, co do zasadności i kwoty ewentualnej zmiany wynagrodzenia.

30. Dotyczy PFU pkt 1.3.2. „Rękojmia Wykonawcy, gwarancja”:

Czy po stronie Wykonawcy w okresie 1 roku od dnia odbioru końcowego należy pielęgnacja zieleni? Jeśli tak prosimy o podanie zakresu robót pielęgnacyjnych oraz ile razy w ciągu tego roku Wykonawca będzie zobligowany to wykonania zabiegów pielęgnacyjnych.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Uzupełnienie załącznika Nr 1 do SIWZ.

Zamawiający uzupełnia poniżej informacje dotyczące pielęgnacji roślin oraz wytyczne dotyczące ich sadzenia.

Wytyczne sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów:

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

obwód pnia min. 16 – 18 cm, drzewa 3- 4 krotnie szkółkowane o pokroju alejowym (drzewa liściaste), wysokość ok. 1,5 m, wielkość pojemnika minimum 10 l (drzewa iglaste), pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, równomiernie umieszczone gałęzie boczne, krzewy liściaste o wysokości min. 40 cm i 30 cm szerokości (C3) z minimum 3 – 5 pędami, system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty.

Wady niedopuszczalne:

uszkodzenia mechaniczne roślin, odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe, zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, martwice i pęknięcia kory, uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, dwupędowe korony drzew, złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej.

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące:

pora sadzenia - jesień lub wiosna, jeżeli rośliny dostarczone są w doniczkach, sadzenie może odbywać się przez cały sezon wegetacyjny, pod warunkiem sprzyjających warunków atmosferycznych, miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, w ustaleniu z pracownikiem ds. zieleni ZDMiKP, zgodnie z dokumentacją projektową, dołki pod drzewa powinny mieć wielkość ok. 1 m³ (chyba, że dokumentacja projektowa mówi inaczej) i powinny być w całości zaprawione ziemią urodzajną,

wykonanie palikowania – palik impregnowany o średnicy minimum 6 cm i wysokości zbliżonej do wysokości pnia drzewa formy piennej, na skarpach – 4 paliki wokół misy, 2 paliki impregnowane o średnicy minimum 6 cm i wysokości zbliżonej do wysokości pnia drzewa formy piennej oraz 2 paliki o wysokości 40 cm, następnie zabezpieczenie misy siatką o wysokości min. 40 cm (chyba, że dokumentacja projektowa mówi inaczej), krzewy w miejscu sadzenia powinny znaleźć się do 5 cm głębiej niż rosty w szkółce, korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę wokół drzew o średnicy 1 m (tak, aby po uzupełnieniu korą pozostawała ona na poziomie przyległych trawników i chodników) i podlać, miskę uzupełnić warstwą kory o grubości min. 5 cm, wykorytowanie całej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia krzewów na głębokość 30 cm, uzupełnić ziemią ogrodniczą do głębokości 5 cm poniżej poziomu przyległych trawników i chodników, powierzchnię należy wyłożyć agrowłókniną i uzupełnić warstwą kory o grubości min 5 cm, wykonać cięcia korygujące z posmarowaniem ran środkiem grzybobójczym, wywiezienie resztek po przycięciu i odpadów.

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na:

systematycznym podlewaniu roślin, zgodnie z potrzebami – minimum 1 raz w tygodniu - gdy nie występują opady deszczu, odchwaszczaniu mis wokół roślin, nawożeniu co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym nawozami o przedłużonym działaniu, usuwaniu odrostów korzeniowych, poprawianiu mis wraz z uzupełnieniem kory wiosną, okopczykowaniu krzewów jesienią, rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek wraz z uzupełnieniem korą, wymianie uschniętych i uszkodzonych krzewów i drzew, przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące).

Wytyczne dotyczące zakładania i pielęgnacji trawników:

Zakładanie trawników:

- pora wysiewu: wiosna (od 15 IV do 15 V), późne lato (przełom VIII/IX) lub wczesna jesień,
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
- trawniki zakładamy na 15 cm warstwie humusu,
- nawozy mineralne należy wymieszać z ziemią,
- przed siewem należy ziemię zawałować a następnie zagrabieć,
- siew powinien być dokonywany w dni bezwietrzne,
- nasiona traw wymieszane z ziemią w ilości od 4 kg na 100 m²,
- po wysiewie ziemię uwałować,
- krawężnik powinien znajdować się 2 – 5 cm nad terenem trawnika.

Pielęgnacja trawników (przez rok po założeniu):

- w okresie kiełkowania trawy należy podlewać założone trawniki do 1 koszenia oraz w okresach skrajnie suchych,
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu by wysokość trawy przed koszeniem nie przekraczała 15 cm,
- wysokość trawy po koszeniu nie może być niższa niż 3 cm,
- ostatnie koszenie powinno być wykonane najpóźniej w pierwszej połowie października,
- chwasty trwałe należy usuwać ręcznie.

31. Dotyczy PFU pkt 1.3.2. „Przekazanie terenu budowy”:

Po ilu dniach od wydania uprawomocnionej decyzji administracyjnej, Zamawiający przekaze Wykonawcy teren budowy.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Uzupełnienie załącznika Nr 1 do SIWZ.

Zamawiający przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 3 dni licząc od dnia następującego po uprawomocnieniu decyzji administracyjnej.

32. Prosimy o doprecyzowanie wymogów odnośnie kostki granitowej do wykonania płyty rynku oraz niecki fontanny. Czy ma być cięta jednostronnie czy dwustronnie, ponieważ widnieją rozbieżności na planie sytuacyjnym jak i w załączniku nr 1 do PFU pkt. 2.2 Układ funkcjonalny.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Patrz odp. Zestaw 3 pyt. 2 i pyt. 15 – wyjaśnienia i zmiana Nr 1 treści SIWZ z dn. 11.10.2019.

33. Prosimy o podanie procedury prac zabezpieczających przy demontażu Pomnika Poległych, celem należytego przeniesienia do miejsca docelowego.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zadanie realizowane jest w trybie zaprojektuj i buduj. Ustalenie prac zabezpieczających przy demontażu Pomnika Poległych należy do Wykonawcy zadania.

34. Czy Zamawiający dopuści zamianę materiału z którego mają być wykonane maszty flagowe stalowe, na maszty wykonane z kompozytów, aluminium czy włókien szklanych, gdyż nie stosuje się już masztów stalowych?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów na maszty pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych warunków kontraktu oraz przepisów prawa dotyczących ich stosowania.

35. Prosimy o podanie grubości płyt kamiennych 100x300

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Patrz odp. Zestaw 3 pyt. 2 - wyjaśnienia i zmiana Nr 1 treści SIWZ z dn. 11.10.2019..

36. W celu spełnienia warunków udziału i posiadania doświadczenia: „jedną robotą budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie nawierzchni ulic, dróg chodników lub placów z naturalnych materiałów kamiennych o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m²” zamawiający uzna jeżeli wykonawca zakres taki wykonał na zadaniu drogowym którego zakres robót drogowych stanowił większy zakres prac do wykonania a w skład tego większego zakresu był między innymi nawierzchnie ulic, dróg, chodników lub placów z naturalnych materiałów kamiennych o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m²?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak

37. Czy załączona mapa do celów projektowych może stanowić dokument na podstawie którego będzie można wykonać Projekty budowlane i Wykonawcze?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie. Patrz §10 ust. 2 pkt 3) wzoru Umowy.

38. Czy potrzebna jest inwentaryzacja zieleni skoro jest opinia dendrologiczna, w skład której jest inwentaryzacja?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Patrz §10 ust. 2 pkt 1) wzoru Umowy.

39. Do kogo należą materiały z rozbiórki i gdzie należy odwieźć ten materiał?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Patrz odp. Zestaw 1 pyt. 5 - wyjaśnienia i zmiana Nr 1 treści SIWZ z dn. 11.10.2019.

40. Czy „TOM II Koncepcja” jest dokumentem wiążącym i wszystkie zawarte w nim informacje i rozwiązania konstrukcyjne oraz przyjęte materiały stanowią tylko przykład czy należy bezwzględnie trzymać się tych rozwiązań bez możliwości wprowadzenia zmian?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Dokumentami wiążącymi dla Wykonawcy jest SIWZ wraz z wszystkimi dokumentami załączonymi do SIWZ oraz odpowiedziami na pytania udzielanymi przez Zamawiającego w trakcie postępowania przetargowego.

41. Prosimy o wskazanie które dokumenty są wiążące dla wykonawcy w zakresie przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych oraz wskazanych materiałów?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Patrz odp. na pyt. 40 - wyjaśnienia i zmiana Nr 1 treści SIWZ z dn. 11.10.2019.

42. Czy w celu potwierdzenia doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Kierownika budowy polegające na budowie lub przebudowie nawierzchni ulic, dróg, chodników lub placów z naturalnych materiałów kamiennych o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m² Zamawiający uzna posiadanie doświadczenia zdobyte na zadaniach których zakres prac był większy a w tym zakresie zawierały się nawierzchni ulic, dróg, chodników lub placów z naturalnych materiałów kamiennych o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m²?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Patrz odp. na pyt. 36.

43. Prosimy o potwierdzenie, że pod płytami granitowymi z naciętymi otworami należy umieścić korytka odwodnienia liniowego bez rusztu. Zamiast rusztu będą płyty granitowe z naciętymi otworami.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że pod płytami granitowymi z naciętymi otworami należy umieścić korytka odwodnieniowe z rusztem.

44. Prosimy o potwierdzenie, że odwodnienie liniowe jest wokół fontanny jak też w układzie kwadratowym wewnątrz fontanny.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak.

45. Czy odwodnienie liniowe ma być również, w układzie kwadratowym na placu przed kościołem?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie.

46. Koncepcja przewiduje użycie na siedziska desek akacjowych. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie siedzisk z deski kompozytowej zamiast drewnianych akacjowych?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Nie.

47. Czy elementy betonowe mają posiadać strukturę betonu architektonicznego?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak.

48. Czy nawierzchnia z kostek granitowych ma być spoinowana żywicą czy zaprawą cementową?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Uzupełnienie załącznika Nr 1 do SIWZ.

Zamawiający w poniższej tabeli doprecyzowuje rodzaje spoin, jakie mają zostać wykonane w ramach niniejszego zadania.

Rodzaj nawierzchni	Rodzaj spoiny	Głębokość spoiny
Nawierzchnia płyty rynku z wyłączeniem obrębu fontanny i 50 cm poza płyty 100x30x10cm	Spoina z miazgu kamiennego o uziarnieniu 0/4 lub 0/5mm w kolorze szarym	min. połowa grubości/wysokości danego elementu kamiennego

Nawierzchnia chodników z płytek 50x50x7cm	Spoinowanie piaskiem o uziarnieniu 0/4mm	min. połowa grubości/wysokości danego elementu kamiennego
Nawierzchnia z bruku klinkierowego	Spoinowanie piaskiem o uziarnieniu 0/4mm	pełna wysokość prefabrykatu
Nawierzchnia jezdni ul. Rynek	Spoina epoksydowa	min. połowa grubości/wysokości danego elementu kamiennego
Obróbka z kostki kamiennej 4/6 cm przy fundamentach kamienic	Spoina epoksydowa	min. połowa grubości danego elementu kamiennego
Niecka fontanny/obwód 50cm poza płytę kamienną 100x30x10cm	Spoina cementowa-elastyczna	min. połowa grubości danego elementu kamiennego

Pytania - zestaw 6, z dn. 09.10.2019

1. Dotyczy: Minimalna odporność na ściskanie dla materiałów kamiennych

Koncepcja Programowo - Przestrzenna, pkt 4.1.3. Konstrukcje nawierzchni: „Wykonawca (...) użyć do wbudowania płyt kamiennych (...) charakteryzujących się (...) odpornością na ściskanie nie niższą niż 180MPa...”. Zapis ten dotyczy kostki kamiennej, płyt kamiennych, krawężników, oporników i obrzeży kamiennych. Wykonawca wnosi o:

- Wyjaśnienie, dlaczego wprowadzono tak wysoką odporność na ściskanie dla tych materiałów, biorąc pod uwagę porównanie do materiałów stosowanych przy realizacji podobnych inwestycji, w których zamawiającym był ZDMiKP.
- Wskazanie, czy Zamawiający wprowadzając te zapisy uwzględnił fakt wykluczenia zastosowania materiałów z Polski (zakres do ok. 160MPa)?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące jakości użytych materiałów kamiennych. Z wiedzy Zamawiającego materiały kamienne pochodzące z Polski spełniają opisane w materiałach przetargowych parametry fizyko-mechaniczne.

2. Dotyczy: Branża elektryczna – rozdzielnice zasilania elementów zewnętrznych

Uzupełnienie załącznika Nr 1 do SIWZ.

Wykonawca wnosi o wskazanie mocy, na jaka mają być projektowane rozdzielnice zasilania elementów zewnętrznych, chowanych w ziemi (2szt.).

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wskazuje moc rozdzielnic na 45 [kW].

3. Dotyczy: Branża elektryczna – studnie rozdzielni

Wykonawca wnosi o wskazanie liczby studni z rozdzielnią dla:

- gniazd 16A (230V),
- gniazd 16A (400V),
- gniazd 32A (400V).

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Uzupełnienie załącznika Nr 1 do SIWZ.

Zamawiający wskazuje poniżej następujące informacje:

- gniazda 16A (230V) – 4 skrzynki x2 gniazda w murkach z ławkami + 2 studzienki x 3 gniazda,
- gniazd 16A (400V) – 4 skrzynki x1 gniazdo w murkach z ławkami + 2 studzienki x 1 gniazdo,
- gniazda 32A (400V) – tylko w rozdzielnicach R-ZEZ-1 i R-ZEZ-2.

Ponadto każda rozdzielnica R-ZEZ będzie posiadała:

- rozłącznik główny,
- sygnalizację obecności napięcia,
- ochronę przeciwprzepięciową,
- wyłączniki nadmiarowoprądowe z członem różnicowym dla 4 gniazd 230[V], 16[A] + jedna rezerwa + 2 gniazda 400[V], 16[A] + 1 gniazdo 400[V], 32[A].

Ponadto należy przewidzieć rozdzielnicę (zlokalizowaną w pobliżu złącza pomiarowego) w obudowie z tworzywa sztucznego z aparatami do zasilania poszczególnych rozdzielnic i skrzynek.

4. Dotyczy: Wykończenie świetlików

Koncepcja Programowo - Przestrzenna, pkt 4.1.3. Konstrukcje nawierzchni: „Wykonawca w ramach zadania wykona (...) obróbki świetlików z obrzeży kamiennych 8x30cm i kostki kamiennej 4/6cm włącznie z wymianą żeliwa świetlika”. Wykonawca zlokalizował miejsca (zdjęcia poniżej) wymienione w tekście. W żadnym z nich nie ma elementów żeliwnych. Wykonawca wnosi o sprecyzowanie, jakie konkretnie roboty mają być wykonane w tych miejscach. Wnosimy o załączenie rysunku nowych żeliwnych świetlików (czy mają być pełne, żebrowane, itp.) zamykane na zamek.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zadanie realizowane jest w trybie zaprojektuj i buduj. Zamawiający wskazuje, że zabezpieczenie wszystkich świetlików należy wykonać w formie kraty stalowej, żebrowanej w kolorze RAL 7021. Parametry techniczne muszą zapewniać możliwość ruchu pieszego.



5. Dotyczy: Mała architektura istniejąca

Przedstawiona dokumentacja nie zawiera informacji co do postępowania z istniejącą małą architekturą: gabloty informacyjne, ławki, stojaki rowerowe, śmietniki, etc. (część pokazano na zdjęciu poniżej). Wykonawca wnosi o wskazanie drogi postępowania z tymi elementami.



Wyjaśnienia Zamawiającego:

Patrz odpowiedź Zestaw 1 pyt. 5 - wyjaśnienia i zmiana Nr 1 treści SIWZ z dn. 11.10.2019.

Pytania - zestaw 7, z dn. 09.10.2019r.

Pytanie:

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje i nie będzie dopuszczał ruchu pojazdów po nawierzchni i konstrukcji fontanny.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie zakłada ruchu pojazdów na powierzchni fontanny. Na pozostałej części placu rynku należy zakładać ruch pojazdów związanych z funkcjami typowo utrzymaniowymi, do których należy m.in. dowóz choinki, oraz związany z funkcjami użytkowymi np. podjazd pojazdów przed budynek kościoła w związku z obsługą różnego rodzaju uroczystości kościelnych. Ponadto płyta stanowiąca nieckę fontanny musi umożliwiać ustawienie sceny i obciążenie widzami.

Pytania - zestaw 8, z dn. 09.10.2019r.

1. W związku z informacjami pozyskanymi od firm archeologicznych, teren inwestycji jest miejscem starego cmentarzyska. Prosimy o potwierdzenie iż ewentualne ekshumacje oraz przeniesienie szczątków ludzkich nie jest objęte przedmiotem zamówienia a czas na przeprowadzenie tych czynności zostanie dodany do terminu realizacji przedmiotu zamówienia i Wykonawca otrzyma należne odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów ogólnych budowy.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Po stronie Wykonawcy, na etapie przygotowania dokumentacji projektowej, będzie wykonanie archeologicznych badań wyprzedzających i sondażowych oraz prowadzenie nadzoru archeologicznego. Badania te należy przeprowadzić po sporządzeniu przez Wykonawcę i zatwierdzeniu przez służby WUOZ Oddział w Bydgoszczy Programu badań archeologicznych. Należy założyć wykonanie badań wyprzedzających w miejscach, w których wykonywane będą elementy zadania związane z wykopami powyżej 1,5m (licząc od istniejącej niwelety nawierzchni), natomiast badania sondażowe należy przewidzieć w miejscu projektowanej niecki fontanny w przekroju A-A pokazanym na rysunku A02 (załącznik do koncepcji programowo-przestrzennej). Wykonawca przeprowadzi w/w badania w pierwszym etapie przygotowania inwestycji tzn. na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu budowlanego przez służby konserwatorskie, a o wynikach badań poinformuje Zamawiającego. Natomiast po stronie Zamawiającego, w przypadku odkrycia szczątków ludzkich, będą czynności archeologiczno - ratunkowe i dokumentacja z tym związana. Wobec powyższych założeń, badania archeologiczne nie powinny wpływać na zmianę terminu realizacji zadania, a tym samym na koszty ogólne budowy.

2. Prosimy o przekazanie danych dotyczących występowania stanowisk archeologicznych w rejonie inwestycji.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Uzupełnienie załącznika Nr 1 do SIWZ.

Zamawiający, w poniższej tabeli przedstawia kartę stanowiska archeologicznego otrzymaną od WUOZ Oddział w Bydgoszczy. Z dokumentacją archiwalną badań można zapoznać się w WUOZ Oddział Bydgoszcz.

KARTA STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO

MIEJSCOWOŚĆ: GMINA: POWIAT: WOJEWÓDZTWO:	<u>BYDGOSZCZ -FORDON</u> LOCO BYDGOSKI KUJAWSKO-POMORSKIE	
NUMER OBSZARU AZP: NUMER ZABYTKU NA OBSZARZE: NR STANOWISKA W MIEJSCOWOŚCI:	37 - 39 609	
<p>OPIS FIZJOGRAFICZNY: Fordon przynależy do makroregionu Doliny Dolnej Wisły, rozciągającej się na długości około 120km, od Bydgoszczy po Gniew. Szerokość doliny waha się od 5 do 8km, a strome zbocza osiągają wysokość względną 50-60m. Południową część Doliny Dolnej Wisły obejmuje Dolina Fordońska. Tworzy ona dwa łuki: większy pomiędzy Fordonem, Unisławiem i Chełmnem oraz mniejszy pomiędzy Chełmnem a Kotliną Grudziądzką. Maksymalną szerokość, dochodzącą do 8km osiąga Dolina Fordońska w okolicach Unisławia. Całkowita jej powierzchnia wynosi 321km kwadratowych. Fordon położony jest na poziomie terasy II a, wznoszącej się około 12m ponad powierzchnię rzeki.</p>		
POWIERZCHNIA PRZEPROWADZONYCH BADAŃ: około 100m kwadratowych.		
<p>WYKAZ FAZ ZASIEDLENIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nowożytność (również ślady osadnictwa późnośredniowiecznego). - Cmentarz przykościelny parafii pod wezwaniem Św. Mikołaja w Fordonie nad Wisłą. 		
<p>NAZWISKO KIEROWNIKA BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH:</p> <p style="text-align: center;">mgr Wojciech Siwiak</p>		
<p>TERMIN PRZEPROWADZENIA PRAC:</p> <p style="text-align: center;">13.07.; 13-22.11.; 03-15.12.2007 rok</p>		

Pytania - zestaw 9, z dn. 09.10.2019r

1. Dotyczy: Wyjaśnienia Zamawiającego - Wymagania względem organizacji ruchu na rynku podczas robót

Zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dn. 11.10.2019 r., „Wykonawca ma usunąć miejsca parkingowe w obszarze realizowanego zadania. W związku z powyższym należy przewidzieć wykonanie tymczasowego parkingu z materiałów pozyskanych z rozbiórki placu rynku. Parking ten należy zlokalizować na terenie przy ul. Ordynackiej (działka nr 236, obręb 343) – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Stary Fordon w Bydgoszczy. Dla realizacji niniejszego parkingu należy uzyskać wszelkie wymagane prawem pozwolenia i opracować niezbędną dokumentację projektową. Parking należy wykonać i oddać w użytkowanie najpóźniej w ciągu 1 m-ca od momentu rozpoczęcia robót budowlanych. Po stronie Wykonawcy będzie również wycinka drzew i krzewów zlokalizowanych na w/w działce. Zadanie nie obejmuje rozbiórki tymczasowego parkingu”. Wykonawca wnosi o:


- a. Wyjaśnienie, dlaczego wskazanej działki nie ma pośród wymienionych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym „Nieruchomości, na których będzie realizowana inwestycja”?

Nieruchomości, na których będzie realizowana inwestycja:

Jednostka ewidencyjna: 046101_1 Bydgoszcz

Obręb 0343 m. Bydgoszcz:

213, 259/2, 326, 329, 331, 332, 333

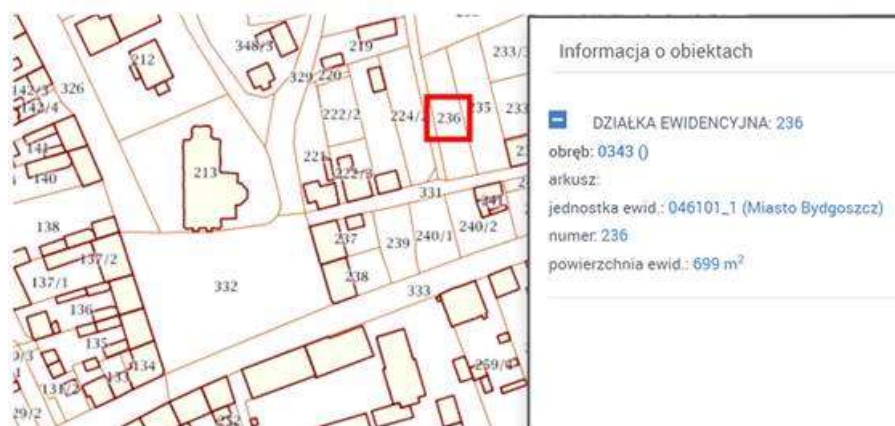

- b. Przedstawienie podstawowych danych wyjściowych do projektowania tego parkingu, w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający przedstawił w PF-U.
- c. Przedstawienie opisu podstawowego zakresu robót do wykonania w sposób umożliwiający dokonanie kalkulacji kosztów.
- d. Jakże konkretnie materiały z rozbiórki mają być wykorzystane przy budowie tego parkingu.
- e. Przedstawienie informacji o strukturze własnościowej tej działki – czy Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania jakichkolwiek zgód na użytkowanie tego terenu? Jeżeli będzie się to wiązało z kosztami, to kto będzie ponosił te koszty?
- f. Potwierdzenie, że cena oferty ma obejmować ten zakres robót.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Uzupełnienie załącznika Nr 1 do SIWZ:

a. W związku z realizacją tymczasowego parkingu przy ul. Ordynackiej Zamawiający dopisuje do wykazu nieruchomości następujące działki: nr 236 i nr 330 w obrębie 343.

b.c.d. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca ma wykonać w ramach zadania parking tymczasowy na 15 miejsc parkingowych. Miejsca należy wykonać w układzie prostokątnym do ul. Ordynackiej. Zjazd na miejsca parkingowe będzie odbywał się bezpośrednio z ul. Ordynackiej. Orientacyjna powierzchnia parkingu wyniesie 200m². W ramach zadania należy wykonać profilowanie terenu w nawiązaniu do wysokości ul. Ordynackiej, wycinkę drzew i krzewów wraz z usunięciem karpiny, wykorytowanie do głębokości 24cm (wraz z zagęszczeniem) i ułożenie nawierzchni parkingu o grubości 24 cm (w dwóch warstwach wraz z zagęszczeniem). Do konstrukcji nawierzchni parkingu należy wykorzystać materiały pozyskane z płyty rynku (za wyjątkiem materiałów kamiennych) np. kostka betonowa – frakcje 0/31,5 – kruszywo zaklinowane. Dla zaprojektowanej nawierzchni należy uzyskać wskaźnik nośności E2 o wartości nie mniejszej niż 50MPa.

e. Zamawiający informuje, że właścicielem działek jest Miasto Bydgoszcz. Zamawiający dostarczy Wykonawcy prawo do dysponowania nieruchomością.

f. Zamawiający potwierdza, że cena oferty ma zawierać również budowę tymczasowego parkingu przy ul. Ordynackiej.

2. Dotyczy: Wyjaśnienia Zamawiającego - Koordynacja prowadzonych robót z inwestycjami sąsiadującymi

Zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dn. 11.10.2019 r.: „W czasie realizacji zadania możliwa jest również przebudowa ul. Zakładowej, ulicy która styka się bezpośrednio z objętym w ramach niniejszego zadania zakresem przebudowy skrzyżowania ulic: Zakładowa - Rynek – Bydgoska. Ponadto wzdłuż południowego fragmentu ul. Rynek (w istniejącym chodniku) prowadzone będą prace dotyczące budowy kabli energetycznych. Na etapie realizacji inwestycji należy założyć koordynację robót w obszarze w/w skrzyżowania oraz ul. Rynek”.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach tej koordynacji będzie wprowadzona zasada, że nowe projekty czasowej organizacji ruchu będą dowiązywać się do już wprowadzonych (pierwszeństwo dla projektów COR z wcześniejszą datą zatwierdzenia). Sugerowane rozwiązanie jest konieczne, ponieważ Wykonawca nie jest w stanie uwzględnić kosztów wynikających z prac prowadzonych przez inne podmioty.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje odpowiedź udzieloną na pytanie 2 w Zestawie 1 – wyjaśnienia i zmiana SIWZ Nr 1 z dn. 11.10.2019. Rolą Wykonawcy będzie koordynowanie robót budowlanych na wskazanym zakresie. Koordynacja ta dotyczy również wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego.

3. Dotyczy: Wyjaśnienia Zamawiającego - Docelowy sposób użytkowania płyty rynku

Zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dn. 11.10.2019 r.: „Zamawiający nie zakłada ruchu pojazdów na powierzchni fontanny. Na pozostałej części placu rynku należy zakładać ruch pojazdów związanych z funkcjami typowo utrzymaniu, do których należy m.in. dowóz choinki, oraz związany z funkcjami użytkowymi np. podjazd pojazdów przed budynek kościoła w związku z obsługą różnego rodzaju uroczystości kościelnych. Ponadto płyta stanowiąca nieckę fontanny musi umożliwiać ustawienie sceny i obciążenie widzami”.

Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, że na obszarze fontanny będzie obowiązywał zakaz poruszania się pojazdów. Nawet pojedynczy przejazd może spowodować uszkodzenia urządzeń znajdujących się w jej obszarze.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający potwierdza.

4. Dotyczy: Fontanna - zbiornik fontanny i maszynownia fontanny – wymiary

Koncepcja Programowo - Przestrzenna, rys. A03 i A04. Zgodnie z komentarzem naniesionym na obu rysunkach „Uwaga: Rysunek ma charakter poglądowy, szczegóły ustalić z wybranym dostawcą fontanny”. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że powyższy zapis wskazuje, że kryterium zatwierdzenia rozwiązania konstrukcyjnego pomieszczenia i zbiornika będzie spełnienie wymagań dot. funkcji, a nie dostosowanie się do wymiarów i ich lokalizacji.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający potwierdza. Ponadto Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 8 w Zestawie 3 - wyjaśnienia i zmiana Nr 1 treści SIWZ z dn. 11.10.2019.

5. Dotyczy: Fontanna - maszynownia fontanny – sposób wentylacji

Koncepcja Programowo - Przestrzenna, rys. A03. Zgodnie z rysunkiem wejściem do maszynowni jest „właz żeliwny wentylowany DN800”. Doświadczenie Wykonawcy wskazuje, że koniecznym rozwiązaniem będzie wprowadzenie wentylacji mechanicznej z odprowadzeniem wlotów i wylotów poza obszar płyty rynku (ze wzgl. na zachowanie wymaganej temperatury). Wewnątrz pomieszczenia). Czy Zamawiający umożliwi zmiany w tym zakresie.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie takiego rozwiązania.

6. Dotyczy: Maszty flagowe

Jakiej wysokości mają być wykonane maszty flagowe przy pomniku. Z jakiego materiału mają być wykonane? Modele masztów, które są obecnie użytkowane nie są już produkowane.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Odnosnie masztów flagowych Zamawiający odsyła do rysunku nr A12 stanowiącego część koncepcji programowo-przestrzennej będących załącznikiem do PFU. W kwestii dotyczącej materiałów Zamawiający odsyła do odpowiedzi w Zestaw 5 - odpowiedź na pyt. 34 – wyjaśnienia i zmiana Nr 1 treści SIWZ z dn. 11.10.2019.

7. Dotyczy: Płyty kamienne z otworami przykrywające odwodnienie – grubość płyt

Zamawiający udzielił wyjaśnień dn. 11.10.2019 r. w zakresie informacji o grubości poszczególnych płyt. Wykonawca wnosi o uzupełnienie udzielonego wyjaśnienia o grubość płyt kamiennych z otworami przykrywającymi odwodnienie.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Grubość płyt kamiennych z otworami przykrywającymi odwodnienie ma wynosić 10 cm.

Pytania - zestaw 10, z dn. 09.10.2019r.

Dotyczy: Okres gwarancji na technologię fontanny

Zgodnie z Zapisami Umowy, § 18. Rękojmia Wykonawcy, gwarancja, pkt: „W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki i pokrywa koszty, dot. serwisowania i konserwacji urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji i wymagane przez producenta”. Zgodnie z zapisami SIWZ okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, w zależności od oferty Wykonawcy, może trwać od 6 do max. 8 lat. Wykonawca wnosi o:

- a) Jednoznaczne wskazanie, czy cytowany zapis z umowy dotyczy także technologii fontanny?
- b) Jeżeli zapis dotyczy także technologii fontanny, to o wyłączenie (podobnie jak zieleni) tego zakresu z gwarancji (np. odgórne ustalenie gwarancji na 24 m-ce, tak jak deklarują to producenci).
- c) Jeżeli zapis dotyczy także technologii fontanny i jeżeli zapisy pozostają bez zmian, to o szczegółowe określenie zakresu elementów technologii fontanny, które mają być serwisowane i konserwowane.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

ppkt. a-c. Zamawiający wskazuje, że wymienione zapisy dotyczące gwarancji nie dotyczą serwisowania i konserwowania technologii fontanny. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania czynności serwisowych i konserwacyjnych przez okres 2 sezonów eksploatacyjnych. Sezon będzie rozpoczynać się od 1 kwietnia danego roku a zakończy się 31 października tego samego roku. Po wskazanych 2 sezonach eksploatacyjnych czynności te przejdą na Zamawiającego. Czynności serwisowe i konserwacyjne związane z technologią fontanny zostaną określone w karcie gwarancyjnej i instrukcji obsługi wydanej przez producenta. Czynności te nie mogą powodować dłuższych przestojów w pracy fontanny niż 1 doba. Przegląd serwisowy i konserwacyjny będzie odbywał się z powiadomieniem Zamawiającego. Czynności te nie mogą być wykonywane rzadziej niż raz na 2 m-ce, z tym, że muszą zostać również wykonane każdorazowo na rozpoczęcie i zakończenie danego sezonu eksploatacyjnego. Potwierdzeniem tego będzie wpis w karcie obiektu. W ramach złożonej oferty Wykonawca skalkuluje koszty związane z wymianą standardowych materiałów eksploatacyjnych i komponentów, czynności eksploatacyjnych i obsługowych, takich jak: sprawdzenie, regulacje, czyszczenie, smarowanie oraz wymiana zużytych płynów eksploatacyjnych, filtrów, żarówek, pasków klinowych, uszczelnień i innych części eksploatacyjnych podlegającym naturalnemu szybkiemu zużyciu w normalnej eksploatacji.

II. Poza zmianami treści SIWZ wynikającymi z udzielonych wyjaśnień określonymi w pkt I., Zamawiający, na podstawie z art. 38 ust. 4 UPZP, zmienia treść SIWZ wraz z załącznikami w następujący sposób:

1. **pkt 20.2.3.3) SIWZ**, otrzymuje nowe brzmienie:

„3) opis kryterium **doświadczenie Kierownika budowy (K)**:

Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ilości dodatkowych zadań wskazanych przez wykonawcę w formularzu ofertowym, poza wymagane minimum w warunku udziału w postępowaniu, na potwierdzenie doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Kierownika budowy, z których każde polegało **na budowie lub przebudowie nawierzchni ulic, dróg, chodników lub placów z naturalnych materiałów kamiennych o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m²**, przy realizacji których wskazana osoba zdobyła doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych w specjalności inżynierskiej drogowej.

W związku z tym, w oparciu o art. 22d ust. 3 UPZP, Zamawiający wymaga od wykonawcy wskazania w ofercie imienia i nazwiska osoby wykonującej przy realizacji zamówienia czynności Kierownika budowy wraz z informacją o jej kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym zdobytym na ww. dodatkowych zadaniach, przy czym :

- w formularzu ofertowym wykonawca wskazuje tylko ilość dodatkowych zadań spełniających ww. wymagania Zamawiającego;
- w załączniku do formularza ofertowego - w wykazie pn. „Potwierdzenie doświadczenia Kierownika Budowy” (sporządzonym według wzoru Zamawiającego), na potrzeby oceny oferty, wykonawca szczegółowo opisuje dodatkowe zadania w sposób potwierdzający spełnianie ww. wymagań Zamawiającego (nazwa, zakres rzeczowy i funkcja pełniona na zadaniu) oraz wskazuje imię i nazwisko osoby, która przy realizacji zamówienia będzie pełnił funkcję Kierownika budowy wraz z informacją o jej kwalifikacjach zawodowych

(posiadane uprawnienia budowlane, ich numer i data ich uzyskania). Wykaz stanowi integralną część oferty.

Wskazane przez wykonawcę w ofercie informacje dotyczące Kierownika budowy, w tym opis dodatkowych zadań (poza wymagane minimum w warunku udziału w postępowaniu), nie podlegają uzupełnieniu, w związku z art. 87 ust. 1 UPZP zdanie drugie.

W tym kryterium ocenie będą podlegały max. 2 dodatkowe zadania. W formularzu ofertowym i ww. wykazie Wykonawca wpisuje 1 lub 2 dodatkowe zadania, spełniające ww. wymagania Zamawiającego. W przypadku wskazania większej ilości zadań niż dodatkowe 2, Zamawiający do oceny oferty uwzględni tylko 2 dodatkowe zadania.

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

Ilość punktów (K) w tym kryterium zostanie przyznana następująco:

- a) brak wskazania dodatkowego zadania spełniającego ww. wymagania lub brak wymaganych informacji dotyczących Kierownika Budowy, tj. brak wskazania jego imienia i nazwiska, lub jego kwalifikacji zawodowych (uprawnień budowlanych ich numeru lub daty ich uzyskania) lub szczegółowego opisu dodatkowych zadań potwierdzającego jego doświadczenie zawodowe (nazwy, szczegółowego opisu – zakresu rzeczowego lub pełnionej funkcji na dodatkowym zadaniu) pomimo wskazania zadań spełniających ww. wymagania - **0 pkt**,
- b) wskazanie 1 dodatkowego zadania spełniającego ww. wymagania - **10 pkt**,
- c) wskazanie 2 dodatkowych zadań spełniających ww. wymagania - **20 pkt**.

W przypadku gdy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona spośród pozostałych ofert, wykazując warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 10.3.3.2)2.a) dotyczący Kierownika Budowy na podstawie dokumentów złożonych na wezwanie Zamawiającego wynikające z art. 26 ust. 2 UPZP, dokona zmiany osoby wskazanej w ofercie na to stanowisko, Zamawiający dokona ponownej oceny oferty wykonawcy przyznając jego ofercie w tym kryterium - **0 pkt**.

Sposób oceny ofert w pozostałych kryteriach oceny ofert, określony w pkt 20.2.3. SIWZ pozostaje bez zmian. Zmiana opisu sposobu oceny ofert w kryterium doświadczenie Kierownika budowy nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w tym zakresie, jednak powoduje konieczność zmiany następujących postanowień SIWZ:

- 2. **pkt 16.2.3 SIWZ** otrzymuje brzmienie
„skierowaniem do pełnienia funkcji Kierownika budowy osoby posiadającej doświadczenie szczegółowo opisane w pkt 20.2.3.3) SIWZ, zgodnie z deklaracją złożoną przez wykonawcę na formularzu ofertowym i szczegółowym opisem w załączonym wykazie;”
- 3. **pkt 16.2 SIWZ - zdanie pierwsze po ppkt 4** otrzymuje brzmienie
Wykonawca winien wypełnić lub sporządzić formularz ofertowy oraz wykaz na potwierdzenie doświadczenia Kierownika Budowy, zgodnie ze stosowanym wzorem Zamawiającego stanowiącym załączniki do SIWZ oraz zapisami SIWZ.
- 4. **pkt 16.3 SIWZ** otrzymuje brzmienie
„Oferta (wypełniony formularz ofertowy wraz z dołączonym wykazem na potwierdzenie doświadczenia Kierownika Budowy) powinna być podpisana przez wykonawcę.”
- 5. **załącznik Nr 3 do SIWZ – wzór formularza ofertowego,**
pkt 1.3) otrzymuje nowe brzmienie:
„3) **deklarujemy**, że do realizacji zamówienia do pełnienia funkcji **Kierownika budowy**, skierujemy osobę posiadającą doświadczenie zawodowe zdobyte na ____ dodatkowym/ch zadaniu/ach poza wymagane minimum w warunku udziału w postępowaniu, spełniających wymagania określone w kryterium oceny ofert w pkt 20.2.3.3) SIWZ, szczegółowo opisanych w załączonym do formularza Oferty wykazie pn. „Potwierdzenie doświadczenia Kierownika Budowy”.
(*należy wypełnić zgodnie z zapisami SIWZ: tj. należy wpisać 1 lub 2 dodatkowe zadania*),
pkt 2. otrzymuje nowe brzmienie:
„Do formularza Oferty dołączamy następujące dokumenty:

- 1) wykaz pn. „Potwierdzenie doświadczenia Kierownika Budowy”, stanowiący integralną część Oferty,
- 2) dowód wniesienia wadium,
- 3) pełnomocnictwo/a *- o ile dotyczy,
- 4) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw przesłanek wykluczenia z postępowania ,
- 5) inne *- o ile dotyczy : _____,

**-niewłaściwe skreślić*

(zaleca się przedstawienie spisu dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty)

Zamawiający dostarcza **nowy ujednolicony wzór formularza ofertowego** (załącznik Nr 3 do SIWZ) oznaczony „**ZMIANA Nr 2 SIWZ**”, uwzględniający wprowadzone zmiany.

6. pkt 29. SIWZ - załącznik do SIWZ:

Zamawiający dostarcza **wzór wykazu pn. „Potwierdzenie doświadczenia Kierownika Budowy”** oznaczony „**ZMIANA Nr 2 SIWZ**” - załącznik Nr 3a do SIWZ.

III. Wyjaśnienia i **ZMIANA Nr 2 treści SIWZ** nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, jednak wymaga niezbędnego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, w związku z tym, na podstawie art. 38 ust. 6 UPZP, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **30.10.2019 r.** i zmienia w tym zakresie dotychczasową datę: „**25.10.2019 r.**”, zawartą w pkt **16.18, 17.2 i 17.6 SIWZ**, na datę: „**30.10.2019 r.**”. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

IV. Wyjaśnienia i **ZMIANA Nr 2 treści SIWZ** stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej, w miejscu udostępnienia przedmiotowej SIWZ.

DYREKTOR

podpis nieczytelny

Jacek Witkowski

.....
(podpis kierownika zamawiającego)