



Treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  
wraz z wyjaśnieniami i ZMIANA Nr 2 treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 i 12a ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) – dalej UPZP,  
zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ,

w dniu 08.04.2016 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic w Bydgoszczy w 2016 roku – pakiet I”, Nr sprawy 014/2016.

I. Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje, że zgodnie z art. 38 ust 1 UPZP, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Uwaga: Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na zmianę treści SIWZ wraz z załącznikami.**

**1. Pytania – zestaw I, z dnia 24.03.2016 r.**

Prosimy o informację i jednocześnie uzasadnienie, dlaczego jednym z wymogów niezbędnego doświadczenia, jakim musimy wykazać się Wykonawca, jest wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu nawierzchni brukowej z trylinki lub kostki kamiennej rzędowej lub kamienia brukowego (polnego) o min. łącznej powierzchni 3000 m<sup>2</sup>, w max. trzech odrębnych zadaniach.

Podkreślenia wymaga fakt, że w załączonych kosztorysach ofertowych, tj. w robotach przewidzianych przez Zamawiającego do realizacji, występują nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej w ilości zaledwie 170 m<sup>2</sup>, natomiast nie występuje w ogóle nawierzchnia z kamienia brukowego (polnego) i z trylinki. W ten sposób postawiony wymóg w zakresie dysponowania minimalnego doświadczenia znacznie ogranicza konkurencję, a nie ma odzwierciedlenia i uzasadnienia w przewidywanych do realizacji pracach.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

*W zakresie przewidywanych robót określone jest wykonanie zatoki autobusowej z kostki kamiennej rzędowej. Aby nie ograniczać konkurencji w wymaganiach założono alternatywne wykonanie nawierzchni z trylinki lub kamienia brukowego jako roboty zbliżone stopniem skomplikowania i pracochłonności.*

*Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej w ilości 170 m<sup>2</sup>, w związku z tym, Zamawiający zmienia opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, który otrzymuje następujące brzmienie:*

*„Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu:*

- 1) nawierzchni ścieralnej z mieszanki SMA o min. powierzchni 5 000m<sup>2</sup>, w jednym zadaniu,*
- 2) podbudowy z KŁSM o min. powierzchni 5 000m<sup>2</sup>, w jednym zadaniu,*
- 3) nawierzchni brukowej z trylinki lub kostki kamiennej rzędowej, lub kamienia brukowego (polnego) o min. łącznej powierzchni 170 m<sup>2</sup>, w jednym zadaniu.*

*Warunek będzie spełniony, kiedy wykonawca wykaże wykonanie zakresu robót budowlanych wymienionego w pkt 1, 2 i 3 łącznie (w ramach jednego zadania) lub oddzielnie (w ramach odrębnych zadań).*

*Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego zgodnie z art. 44 UPZP, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, dołączonego przez wykonawcę do oferty.*

*Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), ww. warunek udziału w postępowaniu spełniają łącznie.*

*Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków."*

## **2. Pytania – zestaw II, z dnia 29.03.2016 r.**

W związku z zamiarem przedłożenia oferty podwykonawczej dla jednego z Wykonawców, proszę o jednoznaczne określenie:

- oznakowanie pionowe - proszę o informację jaką wielkość znaków należy zastosować oraz folię odblaskową której generacji

### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

*Wielkość znaków – średnia. Znaki A-7 , B-20, D-1, D-2 D-6 – folia odblaskowa 2 gen. (16 szt.).*

*Znaki B-1, B-36 – folia odblaskowa 1 gen. (4 szt. ). Tabliczki 5 szt.*

## **3. Pytania – zestaw III, z dnia 30.03.2016 r.**

### **Pytanie nr III/1**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dostarczy na teren budowy kostkę betonową, obrzeża, krawężniki oraz oporniki.

### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

*Materiały dostarcza Wykonawca, a nie Zamawiający. Wartość materiału musi być uwzględniona w ofercie.*

### **Pytanie nr III/2**

Jeśli Zamawiający dostarczy elementy betonowe, proszę o sprecyzowanie po czyjej stronie leży rozładunek oraz jak wygląda sposób zamówienia materiału.

### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

*Rozładunek należy do Wykonawcy, pozostałych wyjaśnień udzielono w odpowiedzi na pytanie nr III/1.*

### **Pytanie nr III/3**

Proszę o podanie rodzaju kostki kamiennej jaką należy wbudować – koskę granitową surowo łupaną lub inną ?

### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

*Należy wbudować kostkę kamienną rzędową. Typowa kostka ma jedną powierzchnię szlifowaną. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kostki łupanej pod warunkiem, że jedna z płaszczyzn spełni wymagania co do równości całej powierzchni zatoki ( rodzaj kostki akceptuje Inspektor Nadzoru).*

### **Pytanie nr III/4**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstw podbudowy z kruszywa recyklingowego?

### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

*Zamawiający dopuszcza zastosowanie na podbudowę materiału z recyklingu, ale wyłącznie na podbudowę chodników.*

### **Pytanie nr III/5**

Proszę o sprecyzowanie parametrów technicznych włączów żeliwnych, studni telekomunikacyjnych oraz wpustów ulicznych przewidzianych do regulacji.



#### Wyjaśnienia Zamawiającego:

*Parametry techniczne włączów studni, wpustów i pokryw studni telekomunikacyjnych są określone w specyfikacji D-03.02.02. (Regulacja wysokościowa studni, wpustów, skrzynek i zaworów), a także w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie.*

#### 4. Pytania – zestaw IV, z dnia 30.03.2016 r.

##### Pytanie nr IV/1

Prosimy o podanie właściwej specyfikacji technicznej dla pozycji kosztorysowej nr 13 Pakiet I – ul. Swobodna. Podana specyfikacja techniczna dotyczy wykonania nawierzchni z kostki kamiennej, a nie uzupełnienia szczelin dylatacyjnych.

#### Wyjaśnienia Zamawiającego:

*Pozycja kosztorysowa nr 13 dotyczy uzupełnienia spoin w kostce kamiennej dlatego została wskazana poprzez analogie do uzupełnienia szczelin dylatacyjnych. Sposób wykonania jest opisany w SIWZ.*

##### Pytanie nr IV/2

Prosimy o dodanie specyfikacji technicznej nr D.08.02.01a.

#### Wyjaśnienia Zamawiającego:

*Zamawiający dostarcza specyfikację nr D.08.02.01a. – chodniki z płyt wskaźnikowych, stanowiącą uzupełnienie załącznika Nr 1 do SIWZ.*

##### Pytanie nr IV/3

Prosimy o podanie zestawienia powierzchniowego oznakowania poziomego w uzupełnieniu opisu technicznego (rodzaj oznakowania i jego ilość).

#### Wyjaśnienia Zamawiającego:

*Podajemy zestawienie oznakowania poziomego:*

Swobodna oraz Piłsudskiego - oznakowanie poziome			
Rodzaj	Długość	Farby na mb	Powierzchnia farby m <sup>2</sup>
P-1b	572,7	0,04	27,49
P-1e	148,2	0,12	21,34
P-3b	39,6	0,18	8,55
P-4	534,7	0,24	153,99
P-7a	387	0,12	55,73
P-10	90,2	2	216,48
P-12	16	0,5	9,60
P-13	87,2	0,2625	27,47
P-14	39,7	0,375	17,87
P-17	2	3,42	8,21
		<b>SUMA m<sup>2</sup></b>	<b>546,73</b>

##### Pytanie nr IV/4

Z uwagi na dość krótki termin realizacji inwestycji prosimy o zmianę terminu akceptacji umów podwykonawczych przez Zamawiającego z 14 dni na 7dni.

#### Wyjaśnienia Zamawiającego:

*Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenia terminu akceptacji umów podwykonawczych.*

##### Pytanie nr IV/5

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o plany uzbrojenia terenu, zgodnie z pkt 5 § 8 wzoru umowy.

#### Wyjaśnienia Zamawiającego:

*Plany uzbrojenia otrzyma Wykonawca, z którym będzie podpisana umowa – przed rozpoczęciem robót.*

**Pytanie nr IV/6**

Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowych dotyczących korytowania, profilowania i zagęszczenia podłoża, zgodnie z załączoną SST D.04.01.01.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

*Specyfikacja D.04.01.01. dotyczy prac przy ul. Piłsudskiego-zatoka autobusowa, które są opisane w poz. kosztorysowej nr 35 i 36.*

**Pytanie nr IV/7**

SST nr D.05.03.26a informuje o układaniu siatki pasami o szerokości nie mniejszej niż 1,95m, natomiast w opisie przedmiotu zamówienia wskazane jest ułożenie pasów szerokości 0,6m na szczelinach dylatacyjnych. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

*W specyfikacji opisano wykonanie wzmocnienia styków dylatacyjnych ( po uzupełnieniu masą żywiczną) za pomocą pasów z siatki szklano-węglowej szer. 60cm. Specyfikacja nr D.05.03.26a jest przywołana jako równoważna.*

**Pytanie nr IV/8**

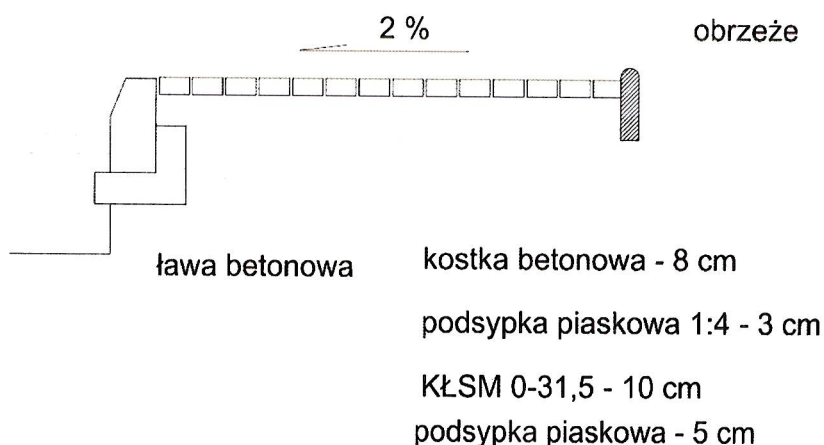
Prosimy o zaznaczenie na planie sytuacyjnym nawierzchni chodników i wjazdów przeznaczonych do rozbiórki, jak i do wybudowania. Ponadto prosimy o załączenie przekroju normalnego dla konstrukcji chodników i wjazdów budowanych wzdłuż modernizowanych ulic.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

*Dokładny zakres remontów chodników i wjazdów będzie przedstawiony w terenie Wykonawcy, z którym będzie podpisana umowa. Konstrukcja chodników i ilości są opisane szczegółowo w przedmiarze, poniżej przedstawimy przekrój chodnika z kostki betonowej:*

**szczegół wykonania chodnika z kostki betonowej  
przy ul. Swobodnej / Piłsudskiego**

krawężnik

**Pytanie nr IV/9**

W ciągu przebudowywanych ulic Swobodnej i Piłsudskiego występuje dużo wjazdów indywidualnych (o różnej nawierzchni). Prosimy o podanie ilości wjazdów do przebudowy, ich konstrukcji i dodanie pozycji kosztorysowej, obejmujący ten zakres robót.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

*Wjazdy nie mają zmienianej konstrukcji, jedynie nawierzchnię. Powierzchnia została uwzględniona w przedmiarze. Dokładne zakresy będą wskazane Wykonawcy, z którym będzie podpisana umowa, przy przekazywaniu placu budowy (jak w odpowiedzi na pytanie IV/8).*



**Pytanie nr IV/10**

Prosimy o potwierdzenie, że parkingi znajdujące się wzdłuż ulicy Swobodnej i Piłsudskiego nie są objęte przebudową niniejszego przedmiotu zamówienia.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

*Parkingi wzdłuż ul. Swobodnej i ul. Piłsudskiego nie są objęte przebudową. Na ul. Piłsudskiego przebudowie podlega część jezdni manewrowej. Powierzchnie są uwzględnione w przedmiarze.*

**Pytanie nr IV/11**

Prosimy o określenie po czyjej stronie jest przeniesienie przystanku autobusowego na pętli autobusowej znajdującej się na ulicy Piłsudskiego oraz prosimy wskazanie jej lokalizacji.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

*Przeniesienie pętli autobusowej nie dotyczy Wykonawcy.*

**Pytanie nr IV/12**

Prosimy o potwierdzenie, że materiał pochodzący z rozbiórki podbudowy z kruszywa pakiet I – ul. Piłsudskiego (poz. koszt. nr 1) stanowi własność Zamawiającego, a materiał pochodzący z rozbiórki podbudowy z kruszywa pakiet I ul. Swobodna (poz. koszt. nr 28) stanowi własność Wykonawcy.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

*Potwierdzamy, że materiał rozbiórkowy z poz. koszt. Nr 1 należy do Zamawiającego, a z poz. 28 do Wykonawcy.*

**Pytanie nr IV/13**

W związku z zapisem SST D.05.03.26a pkt. 2 Wykonawca wnosi o podanie minimalnych, istotnych dla Zamawiającego parametrów technicznych i wymogów jakościowych, które mogą stanowić rozwiązania równoważne.

Wykonawca przypomina, że zgodnie z art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać też przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Mając powyższe na uwadze należy podkreślić, że powyższy zakaz dotyczy także sytuacji, w której co prawda Zamawiający nie wskazuje znaków towarowych, patentów itd., ale parametry towaru/materiału określenie przez Zamawiającego w Specyfikacji de facto wskazują na jedynego producenta takiego materiału/towaru.

Z informacji uzyskanej przez Wykonawcę wynika, że materiał – siatka zbrojeniowa z włókien szklanych i węglowych przesączonej asfaltem, zabezpieczonej piaskiem kwarcowym, który spełnia warunki określone przez Zamawiającego w SST D.05.03.26a wytwarza jedynie jeden producent. A zatem tak sformułowane zapisy SST D.05.03.26a naruszają m.in. art. 29 ustawy pzp. Biorąc powyższe na uwadze Wykonawca wnosi o podanie minimalnych, istotnych dla Zamawiającego parametrów technicznych i wymogów jakościowych w ww. zakresie.

Powyższe potwierdza również orzecznictwo KIO. Tytułem przykładu wskazujemy:

- 1) wyrok z dnia 23 marca 2011r. sygn. akt KIO 483/11, gdzie wskazano „precyzyjne określenie wymogów co do równoważności produktów pozwala prawidłowo ocenić i porównać złożone oferty. Brak podania minimalnych wymagań w zakresie równoważności produktów, przy jednoczesnym wskazaniu konkretnego produktu, stanowi naruszenie dyspozycji art. 29 ust. 3 ustawy PZP.”,
- 2) wyrok z dnia 28 marca 2011 r. sygn. akt KIO 545/11 „Zamawiający powinien określić w niezbędnym dla danego przedmiotu zamówienia jakie konkretne rozwiązania czy materiały będzie uważał za równoważne, jakie są dopuszczalne odstępstwa od parametrów przedmiotu referencyjnego (...). Kryteria równoważności produktów winny być określone przez sformułowanie katalogu zamkniętego. Zamawiający (w tym wypadku projektant)

winien opisać przedmiot zamówienia lub jego elementy, do których zamawiający dopuszcza zamienniki równoważne w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości o jakich parametrach oraz na jakich warunkach mogą zaoferować konkretny produkt, aby spełniał on wymagania SIWZ”.

- 3) wyrok z dnia 17 maja 2011r. sygn. akt KIO 949/11 „Niewątpliwym jest, iż oferta równoważna to taka oferta, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zamieszczone w SIWZ. Istotne jest przy tym to, aby to rozwiązanie (produkt) równoważne było rozwiązaniem, które nie jest identyczne, ani też tożsame z rozwiązaniem referencyjnym, ale aby posiadało pewne istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry, które zostały określone przez Zamawiającego w treści SIWZ. Zamawiający wskazując z jednej strony rozwiązanie, konkretne urządzenia i materiały, a z drugiej strony dopuszczając w tym zakresie możliwość rozwiązania równoważnego, winien określić przynajmniej minimalne parametry albo oczekiwane rozwiązania technologiczne, czy funkcjonalności, które mają być zapewnione przez to rozwiązanie, urządzenia i materiały”.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

*Zamawiający określił zastosowanie zgodnie ze specyfikacją D.05.03.26a siatki zbrojeniowej szklano-węglowej i nie zgadza się na zastosowanie żadnych materiałów równoważnych.*

**Pytanie nr IV/14**

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie kruszywa wapiennego do MMA AC 22P?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

*Zamawiający nie dopuszcza do stosowania kruszywa wapiennego do MMA AC 22P. Użyte kruszywo ma posiadać parametry zapisane w SST D.04.07.01.*

**Pytanie nr IV/15**

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie asfaltu drogowego 35/50 do AC 22 P?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

*Zamawiający dopuszcza stosowanie asfaltu drogowego 35/50 do AC 22P. Asfalt ma być zgodny z zapisami w SST D.04.07.01.*

**Pytanie nr IV/16**

Czy Zamawiający dopuszcza asfalt 45/80-55 dla SMA 11?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

*Zamawiający nie dopuszcza do stosowania asfaltu 45/80-55 (nie dopuszcza zmiany polimeroasfaltu). Mieszanka SMA ma być zgodna z SST D.05.03.13.*

**5. Pytania – zestaw V, z dnia 30.03.2016 r.**

**Pytanie nr V/1**

Czy Zamawiający posiada już uzgodnienia z gestorami sieci? Jeżeli tak, proszę ich udostępnić. Jeżeli nie, proszę o usunięcie z wzoru umowy zapisów o ponoszeniu kosztów przez Wykonawcę, jakie mogą wystąpić po uzyskaniu odpowiednich uzgodnień - Wykonawca nie jest w stanie na etapie składania ofert przewidzieć jakie koszty poniesie z tego tytułu i taki zapis jest sprzeczny z zasadami opisu przedmiotu zamówienia.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

*Zamawiający posiada uzgodnienia z gestorami sieci. Na terenie planowanych prac nie będą prowadzone żadne roboty uzbrojeniowe. Aktualną planszę uzbrojenia terenu otrzyma Wykonawca, z którym będzie podpisana umowa. Zamawiający nie udostępnia uzgodnień stronom trzecim.*

**Pytanie nr V/2**

Proszę o informację jakie uzgodnienia w §8 pkt. 3.3) umowy Zamawiający ma na myśli.



### Wyjaśnienia Zamawiającego:

W harmonogramie, w szczególności należy podać :

- Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót,
- Terminy muszą uwzględniać technologie robót ( w szczególności robót betonowych),
- Uzgodnienie terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót w połączeniu z przesunięciem lokalizacji pętli autobusowej.

### Pytanie nr V/3

Dotyczy warunku posiadania wiedzy i doświadczenia - czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat prowadzenia działalności oprócz nawierzchni z trylinki, kostki kamiennej rzędowej lub kamienia brukowego również nawierzchnie z kostki kamiennej regularnej lub nieregularnej lub bruku kamiennego w ilości minimum 3000 m<sup>2</sup> w maksymalnie trzech zadaniach?

### Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku wykonania nawierzchni z kostki kamiennej regularnej i nieregularnej lub bruku kamiennego.

Zmiany SIWZ w zakresie opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, przedstawiono w odpowiedzi na pytanie – zestaw I, z dnia 24.03.2016.

### Pytanie nr V/4

Proszę o dodanie brakującego fragmentu planu oznakowania (Arkusz I) dla ul. Swobodnej. Zamieszczony plan oznakowania jest ucięty.

### Wyjaśnienia Zamawiającego:

Brakujący fragment ulicy Swobodnej znajduje się na arkuszu 2.

### Pytanie nr V/5

Proszę o podanie generacji oznakowania pionowego i grupy wielkości znaków oraz śr. słupków do znaków pionowych. Specyfikacja techniczna podaje wszystkie rodzaje, natomiast brak jest takiej informacji w opisie stałej organizacji ruchu.

### Wyjaśnienia Zamawiającego:

Podajemy generacje oznakowania pionowego oraz ich wielkości

ul. Piłsudskiego - oznakowanie pionowe					
Znaki nowe (znak projektowany + znak do odtworzenia)				Znak adaptowany (należy zmienić lokalizację znaku w terenie)	Znak do likwidacji
Znaki	ilość	wielkość	typ folii	ilość	ilość
A-7	1	średni	2	-	-
B-1	1	średni	1	-	1
B-36	3	średni	1	-	-
D-1	2	średni	2	1	-
D-2	-	-	-	-	1
D-6	6	średni	2	-	-
Tabliczki					
T-6a	3	-	-	1	-
Tabliczka: "Nie dotyczy miejskiej komunikacji publicznej"	-	-	-	-	1
Tabliczka: "Nie dotyczy pojazdów komunikacji publicznej oraz służb miejskich"	1	-	-	-	-
Ilość nowych słupków:	1				

ul. Swobodna - oznakowanie pionowe					
Znaki nowe (znak projektowany + znak do odtworzenia)				Znak adaptowany (należy zmienić lokalizację znaku w terenie)	Znak do likwidacji
Znaki	ilość	wielkość	typ folii	ilość	ilość
A-7	-	-	-	1	1
B-20	1	średni	2	-	-
B-33 "30"	-	-	-	-	3
D-1	1	średni	2	-	-
D-2	1	średni	2	1	-
D-6	4	średni	2	-	-
Tabliczki					
Tabliczka: "40 m"	1	-	-	-	-
Tabliczka: "Nie dotyczy pojazdów docelowych"	1	-	-	-	-
Ilość nowych słupków:	2				

#### Pytanie nr V/6

Proszę o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome.

#### Wyjaśnienia Zamawiającego:

*Gwarancja na oznakowanie poziome wynosi 3 lata.*

#### Pytanie nr V/7

Czyją własnością będą znaki oznaczone na planie oznakowania jako „Znak ustawiony na 30 dni” po jego usunięciu?

#### Wyjaśnienia Zamawiającego:

*Znaki tymczasowe są własnością Wykonawcy.*

#### Pytanie nr V/8

Proszę o wyjaśnienie, jaki zakres robót obejmuje adaptacja znaku pionowego (przestawienie, wymianę) - legenda planu oznakowania.

#### Wyjaśnienia Zamawiającego:

*Adaptacja znaku to przestawienie i wykorzystanie istniejącego- dyslokacja była najczęściej wprowadzona w celu zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy poszczególnymi znakami lub gdy były w kolizji z wygradzeniem lub frontem robót.*

#### Pytanie nr V/9

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy należy ustawić dodatkowe tablice informacyjne w ilości i lokalizacji przedstawionej w czasowych projektach organizacji ruchu, lecz brak w nich tych tablic. Proszę o określenie ilości tablic oraz podanie lokalizacji znaków.

#### Wyjaśnienia Zamawiającego:

*Minimalna ilość tablic informacyjnych to 5 szt. : 2 szt. na ul.Wyzwolenia przed skrzyżowaniem z ul.Swobodną (po obu stronach skrzyżowania), 1 szt. na ul.Piłsudskiego na wys. Pętli Niepodległości, 1 szt. na ul.Swobodnej przed skrzyżowaniem z ul.Okulickiego, 1 szt. na ul.Altanowej przed skrzyżowaniem z ul.Piłsudskiego. Szczegółowe lokalizacje będą wskazane przy przekazaniu terenu budowy.*

#### Pytanie nr V/10

Proszę o potwierdzenie zapisu, że wszystkie wpusty należy koniecznie uzupełnić o pierścienie odciążające.



#### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

*Potwierdzamy zapis o konieczności uzupełnienia wszystkich wpustów o pierścienie odcinające.*

#### **Pytanie nr V/11**

Proszę o wskazanie właściwej geosiatki. SST wskazuje w dziale „określenia podstawowe” na siatkę posiadającą dodatkową folię zabezpieczającą, by w dziale „materiały” wskazać na geosiatkę nie posiadającą już tej folii.

#### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

*Właściwa siatka zbrojeniowa została dokładnie określona w specyfikacji D.05.03.26a. Zamawiający nie wyraża zgody na jakiegokolwiek odstępstwa od niej.*

### **6. Pytania – zestaw VI, z dnia 30.03.2016 r.**

#### **Pytanie nr VI/1**

W SST D.04.04.02 tablica 4 podpunkt 4.5 podaje zawyżone parametry wskaźnika piaskowego SE. Na stronie internetowej GDDKiA opublikowano projekt ogólnych specyfikacji technicznych w których to skorygowano wartości wskaźnika piaskowego odpowiednio dla podbudowy pomocniczej KR 1-4 na 30 oraz KR5-7 na 35, a dla podbudowy zasadniczej KR 1-2 na 30 i KR 3-7 na 35. Dlatego też zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do stosowania poprawionych wartości tego wskaźnika przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych parametrów.

#### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

*Zamawiający będzie wymagał kruszyw na podbudowę zgodnych z zapisami SST D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Omawiany dokument na stronie GDDKiA jest **projektem OST**.*

#### **Pytanie nr VI/2**

W SST D.04.04.02 Tablica 1. podane są zawyżone wartości nasiąkliwości. Prosimy o przywrócenie zapisów zgodnych z WT - 4, dodatkowo dokument ten nie traktuje tego parametru jako obligatoryjny, wyznacznikami przydatności jest parametr mrozoodporności. Zawyżenie tego parametru powoduje ograniczenie możliwości zakupu kruszyw spełniających wymagania WT -4 co zawyża niepotrzebnie koszty inwestycji.

#### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

*Zamawiający opisał kruszywa na podbudowę drogową wg PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym, natomiast WT-4 Mieszanki niezwiązane dotyczą dróg krajowych. Użyte kruszywa na podbudowę mają być zgodne z zapisami SST D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.*

#### **Pytanie nr VI/3**

W SST D.04.04.02 Tablica 1. podane są zawyżone wartości mrozoodporności. Prosimy o przywrócenie zapisów zgodnych z WT – 4. Zawyżenie tego parametru powoduje ograniczenie możliwości zakupu kruszyw spełniających wymagania WT -4 co zawyża niepotrzebnie koszty inwestycji.

#### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

*Zamawiający opisał kruszywa na podbudowę drogową wg PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym, natomiast WT-4 Mieszanki niezwiązane dotyczą dróg krajowych. Użyte kruszywa na podbudowę mają być zgodne z zapisami SST D.04.04.02 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.*

#### **Pytanie nr VI/4**

Prosimy o uzupełnienie brakującej SST: D.08.02.01a (pozycja kosztorysowa nr 20 i 18).

#### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

*Zamawiający dostarcza specyfikację nr D.08.02.01a. – chodniki z płyt wskaźnikowych, stanowiącą uzupełnienie załącznika Nr 1 do SIWZ.*

#### Pytanie nr VI/5

Prosimy o określenie okresu gwarancji i rękojmi na wykonanie oznakowania poziomego i zieleni.

#### Wyjaśnienia Zamawiającego:

*Okresy gwarancyjne wynoszą : dla oznakowania poziomego 3 lata, dla zieleni 1 rok, w związku z tym zmianie ulega treść § 12 ust 1 wzoru Umowy, który otrzymuje brzmienie:*

*„1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres pięciu lat, licząc od daty odbioru końcowego robót, z wyłączeniem:*

- wykonanego oznakowania poziomego, dla którego Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 3 lat,*
- wykonanej zieleni wraz z jej utrzymaniem, dla której Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 1 roku.*

*Strony rozszerzają warunki rękojmi Wykonawcy w ten sposób, że okres rękojmi pokrywa się z okresem udzielonej gwarancji.”*

#### Pytanie nr VI/6

Pakiet I – ul. Piłsudskiego - Przywołana do pozycji kosztorysowej nr 27 i 28 SST 09.01.01 opisuje dodatkowe roboty dotyczące **sadzenia drzew i krzewów na terenie płaskim i na skarpach**. Prosimy o wyjaśnienie i określenie rodzaju oraz ilości ewentualnych nasadzeń, gdyż opis pozycji wskazuje tylko na wykonanie trawników.

#### Wyjaśnienia Zamawiającego:

*Zakres robót nie dotyczy sadzenia drzew i krzewów. W pozycji kosztorysowej nie są wymienione jakiegokolwiek obsadzenia.*

#### Pytanie nr VI/7

Pakiet I – ul. Piłsudskiego - Przywołana do pozycji nr 21 SST 04.06.02 nie opisuje betonu C16/20. Prosimy o uzupełnienie danych.

#### Wyjaśnienia Zamawiającego:

*Specyfikacja D.04.06.02 została uzupełniona o beton C 16/20.*

*Zamawiający dostarcza zmienioną specyfikację SST D.04.06.02, stanowiącą uzupełnienie załącznika Nr 1 do SIWZ.*

#### Pytanie nr VI/8

Pakiet I – ul. Piłsudskiego - Przywołana do pozycji nr 10 SST 04.04.02 nie dotyczy podsypki piaskowej tylko KŁSM. Prosimy o zmianę nr SST.

#### Wyjaśnienia Zamawiającego:

*Zamawiający zmienił zapis w pozycji kosztorysowej nr 10 – kosztorysu na ul. Piłsudskiego na właściwy: D-04.02.01 Warstwa odsączająca.*

*Zamawiający dostarcza **nowy** dokument zawierający zmiany treści SIWZ wynikające z udzielonych wyjaśnień, oznaczony : „**KOSZTORYS OFERTOWY – ZAMIENNY Nr 1**”*

#### Pytanie nr VI/9

Pakiet I – ul. Piłsudskiego - Prosimy o zestawienie oznakowania docelowego, które należy wycenić w pozycji kosztorysowej nr 30.

#### Wyjaśnienia Zamawiającego:

*Zestawienie oznakowania docelowego dla ul. Piłsudskiego przedstawiono w odpowiedzi na pytanie nr V/5.*

#### Pytanie nr VI/10

Pakiet I – ul. Piłsudskiego - Przywołana do pozycji nr 30 SST 07.02.01 opisuje dodatkowe roboty dotyczące - montażu stojaków parkingowych do rowerów. Prosimy o wyjaśnienie i określenie rodzaju oraz ilości stojaków.

#### Wyjaśnienia Zamawiającego:

*Zakres robót Pakietu I nie dotyczy montażu stojaków do rowerów.*



#### **Pytanie nr VI/11**

Pakiet I – ul. Swobodna -Przywołana do pozycji kosztorysowej nr 23 i 24 SST 09.01.01 opisuje dodatkowe roboty dotyczące **sadzenia drzew i krzewów na terenie płaskim i na skarpach**. Prosimy o wyjaśnienie i określenie rodzaju oraz ilości ewentualnych nasadzeń, gdyż opis pozycji wskazuje tylko na wykonanie trawników.

#### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

*Wyjaśnienia udzielono w odpowiedzi na pytanie nr VI/6.*

#### **Pytanie nr VI/12**

Pakiet I – ul. Swobodna - Prosimy o zestawienie oznakowania docelowego, które należy wycenić w pozycji kosztorysowej nr 26.

#### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

*Zestawienie oznakowania docelowego dla ul. Swobodnej przedstawiono w odpowiedzi na pytanie nr V/5.*

#### **Pytanie nr VI/13**

Pakiet I – ul. Swobodna - Przywołana do pozycji nr 26 SST 07.02.01 opisuje dodatkowe roboty dotyczące - montażu stojaków parkingowych do rowerów. Prosimy o wyjaśnienie i określenie rodzaju oraz ilości stojaków.

#### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

*Wyjaśnienia udzielono w odpowiedzi na pytanie nr VI/10.*

#### **Pytanie nr VI/14**

Pakiet I – ul. Swobodna - Dotyczy pozycji nr 9: Wykonanie warstwy profilowej grub. 4 cm z mieszanki mineralno-bitumicznej frakcji 0/16 mm - wycenić dla kategorii ruchu KR V-VI ( AC 22P 35/50) - 100 kg/m<sup>2</sup>. Prosimy o zmianę mieszanki i dostosowanie jej uziarnienia do projektowanej grubości 4 cm.

#### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

*Zamawiający zmienił opis pozycji 9 w kosztorysie – ul Swobodna.*

*Zamawiający dostarcza **nowy** dokument zawierający zmiany treści SIWZ wynikające z udzielonych wyjaśnień, oznaczony : „**KOSZTORYS OFERTOWY – ZAMIENNY Nr 1**”*

*Zamawiający dostarcza specyfikację SST D-05.03.05 Warstwa profilowa 0/16, stanowiącą uzupełnienie załącznika Nr 1 do SIWZ.*

II. W związku z dokonanymi zmianami treści SIWZ, prowadzącymi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i wymagającymi dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający, na podstawie art. 12a ust. 1 UPZP, przedłuża termin składania ofert do dnia **14 kwietnia 2016 r. godz. 08:45** i zmienia w tym zakresie odpowiednie zapisy SIWZ, zawarte w pkt 16.18, 17.2 i 17.6:

1. w **pkt 16.18. SIWZ**

Zapis: „*Nie otwierać przed dniem **11.04.2016 r. godz. 09:00***”

otrzymuje brzmienie:

*„Nie otwierać przed dniem **14.04.2016 r. godz. 09:00**”*

2. w **pkt 17.2. SIWZ**

Zapis: „Termin składania ofert upływa w dniu **11.04.2016 r. godz. 08:45**”

otrzymuje brzmienie:

*„Termin składania ofert upływa w dniu **14.04.2016 r. godz. 08:45**”*

3. w **pkt 17.6 SIWZ**

Zapis: „Termin otwarcia ofert: w dniu **11.04.2016 r. godz. 09:00**”

otrzymuje brzmienie:

*„Termin otwarcia ofert: w dniu **14.04.2016 r. godz. 09:00**”*

III. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 2 treści SIWZ oraz nowy termin składania i otwarcie ofert, stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia przedmiotowej SIWZ.

p.o. DYREKTORA

*Tomasz Szymański*

.....  
(podpis kierownika zamawiającego)